

4

foliebekleding en randtegels

Aqua Easy Isostone bouwstenen

Thermostone Plus Polystyreen bouwsteen

Isolatieschuim, contactlijm

Scheidingsvliesen

Alkorplan zwembadfolie

2000 'super-folie'
Xtreme
3000
Touch 3D
Ceramics

Alkor bevestigings- en reinigingsmaterialen

PPG keramische tegels

Nature Stone tegels



F 0420010



F 0420011

Aqua Easy Isostone® bouwstenen

- Voor de realisering van een constructief sterk en goed geïsoleerd bouwkundig zwembad, leverbaar in 2 uitvoeringen.
 - Snelle bouwwijze met minimale lichamelijke belasting, bespaart 60% op arbeidstijd, geen risico met aanzanden.
 - Ook ideaal als 'doe het zelf' bouw.
 - Verankerd te plaatsen op betonvloer, verwerkbaar per rastermaat van 25cm, te voorzien van betonijzers en vol te storten met beton. Eindafsluiters voor boven en onder worden meegeleverd.
- Bij toepassing Isostone® XXL ipv de normale Isostone® is in aantal circa 60% minder stenen nodig, in aantal m³ beton circa 13% minder.
- Materiaal EPS (geëxpandeerd Polystyrol) in kleur blauw, hardheid PS-40, isolatiewaarde $U < 0,29$.

Transportkosten (adres NL/BE) :

Aqua Easy Isostone®	per stuk	1,60
Aqua Easy Isostone® XXL	per stuk	3,25

Artikelnummer	Omschrijving		€
F 0420010	Aqua Easy Isostone® rechte bouwsteen, afmetingen 100 x 25 x 25cm (lxhxb)	per stuk	20,70
	afname per pallet 44 stuks à 18,50		814,00
F 0420011	Aqua Easy Isostone® XXL rechte bouwsteen, afmetingen 125 x 50 x 25cm (lxhxb)	per stuk	47,50
	afname per pallet 18 stuks à 45,00		810,00

Accessoires

F 0420022	Tie wrap AE Isostone®, afname/prijs per 50 stuks (3 stuks per steen nodig)	25,70
F 0420023	Tie wrap AE Isostone® XXL, afname/prijs per 50 stuks (3 stuks per steen nodig)	51,50

Polystyreen Thermostone Plus bouwstenen










- Hoge kwaliteit door extra harde persing aan de zwembadzijde van de bouwsteen. Deze zijde is geperst in een hardheid van maar liefst PS-80 waardoor de kans op deuken/beschadigingen significant kleiner is.
- Met deze bouwsteen kan snel een geïsoleerde, kwalitatieve en hoogwaardige kuip gebouwd worden. Ideaal voor de zelfbouwer.
- Verankerd te plaatsen op een betonvloer, verwerkbaar per rastermaat van 25cm, te voorzien van betonijzer en vol te storten met beton.
- Thermostone Plus bouwstenen kunnen gebruikt worden voor zwembadwanden van maximaal 1,75 meter hoogte.
- Isolatiewaarde $U = 0,32 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Er is 0,14m³ beton benodigd per m² bouwstenen.

Transportkosten (adres NL/BE)	per stuk	1,60
C 0420025	Thermostone Plus rechte bouwsteen PS-80/40, afmetingen 100 x 30 x 25cm (lxhxb)	per stuk 30,15
C 0420026	Thermostone eindstuk	per stuk 2,15

Rekenvoorbeeld aantal benodigde bouwstenen icm betonvulling in m³

Badmaten (b x l x d)	ISOSTONE®	ISOSTONE® XXL	Thermostone
250 x 500 x 150cm	96 st / 3,1 m³	39 st / 2,8 m³	80 st / 3,5 m³
300 x 600 x 150cm	114 st / 3,7 m³	40 st / 2,9 m³	95 st / 4,2 m³
350 x 700 x 150cm	132 st / 4,3 m³	54 st / 3,9 m³	110 st / 5 m³
400 x 800 x 150cm	150 st / 5 m³	60 st / 4,5 m³	125 st / 5,5 m³
400 x 1000 x 150cm	174 st / 5,6 m³	69 st / 4,9 m³	145 st / 6,5 m³
450 x 900 x 150cm	168 st / 5,5 m³	72 st / 5 m³	140 st / 6 m³
500 x 1000 x 150cm	186 st / 6 m³	75 st / 5,5 m³	160 st / 7 m³
600 x 1200 x 150cm	222 st / 7,5 m³	89 st / 6,5 m³	185 st / 8 m³

Genoemde aantallen en hoeveelheden zijn een indicatie.

Erkende Sekisui
Alveo kwaliteitWeerstaat
jarenlange drukUnieke, zachte aanrak-
ing en gevoelInstallatie ter plekke,
levering op rollenChloor- en zout
bestendig,Energie-
besparendVerlaagd risico op
ongevallenStabiel materiaal,
verouderd niet

A 0411103



A 0401000



A 0401013/A 0401014

A 0401009/A 0401011/A
0401012

Isolatieschuim voor zwembaden

De ideale basis en ondergrond voor een foliezwembad dankzij de hoge isolatiewaarde alsook het eenvoudig aanbrengen ervan. Het comfort is wellicht een nog belangrijkere factor. Dit type zwembadisolatie voelt zacht aan en zorgt zodoende voor een unieke comfortabele ervaring. Chemieresistent en geschikt voor bodem, wand en trappen.

Topkwaliteit isolatieschuim - NS3001 - voorzien van dubbele laag (dikte 12mm).

Artikelnummer	Omschrijving		€
A 0401016	Zwembadisolatie schuim Alveolen NS 3001, op rol lengte 50 meter/breedte 1,50 meter	afname per rol (75m ² à 11,74 per m ²)	880,50
A 0401017	Zwembadisolatie schuim Alveolen NS 3001, op rol lengte 50 meter/breedte 2,00 meter	afname per rol (100m ² à 11,74 per m ²)	1.174,00

Accessoires

A 0411110	Aerosol superlijm DS-204, 500ml	6,70
A 0411111	Aerosol spuitpistool	8,50

Rectavit contactlijm voor zwembaden

Snelle, spuitbare contactlijm, voor bv. scheidingsvlies. Rectavit 1129 Fast Forward wordt geleverd in een praktisch draagbaar drukvat.

Niét te gebruiken icm bouwstenen en/of voor het verwerken van zwembadfolie.

C 0411120	Contactlijm Fast Forward, in can 22,1 liter (tot ±120m ²)	307,00
C 0411121	RVS spraypistool, voor aanbrengen Fast Forward contactlijm	114,00
C 0411122	RVS spraypistool met 40cm verlenging, voor aanbrengen Fast Forward contactlijm	131,00
C 0411123	Materiaalslang 5,5 meter lengte	93,00



Scheidingsvliesen

A 0401000	Scheidingsvlies, polyester, 400 gram/m ² op rol lengte 50 meter/breedte 2 meter	afname per rol (100m ² à 3,50 per m ²)	350,00
-----------	--	---	--------

Bij polyester scheidingsvlies dient contact met niet volledig uitgehard beton vermeden te worden, om aantasting te voorkomen.

A 0401013	Scheidingsvlies HACloft®, polypropyleen, kleur wit, antibacterieel behandeld, boorvast 400 gram/m ² , op rol lengte 50 meter/breedte 2 meter	afname per rol (100m ² à 9,05 per m ²)	795,00
-----------	---	---	--------

A 0401014	Scheidingsvlies HACloft® PES7893, polyester, kleur wit, boorvast 420gr/m ² , op rol lengte 50 meter/breedte 2 meter	afname per rol (100m ² à 7,95 per m ²)	565,00
-----------	--	---	--------


Alkor polypropyleen scheidingsvlies

Antibacterieel behandeld (puur polypropyleen 2,1mm / 400 gram/m², kleur blauw) om schimmelwerking te voorkomen, voor een lange levensduur en optimale bescherming.

Wordt niet aangetast door eventueel nog niet volledig uitgehard beton.

Topkwaliteit en hét ideale scheidingsvlies om toe te passen bij stomplassen/stuiklassen.

A 0401009	op rol lengte 50 meter/breedte 1,50 meter (75m ² à 9,05 per m ²)	afname per rol	678,75
A 0401011	op rol lengte 50 meter/breedte 1,65 meter (82,5m ² à 9,05 per m ²)	afname per rol	746,65
A 0401012	op rol lengte 50 meter/breedte 2,00 meter (100m ² à 9,05 per m ²)	afname per rol	905,00

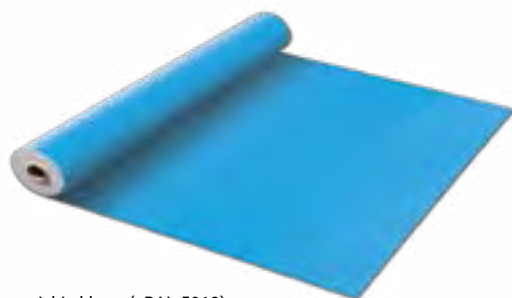


Adria-blauw (±RAL 5012)


Alkorplan 'super-folie' 2000 zwembadfolie gewapend

- Een icoon in de zwembadwereld.
- De kwaliteit van Alkorplan 2000 is officieel erkend, aangezien deze voldoet aan de hoge specificaties van de Franse norm NFT54-803-2.
- Binnenzijde met acryl-lak vernislaag voor lange levensduur, tegen inwerking van bacteriën, gladder oppervlak voor eenvoudige reiniging.
- Gemakkelijk te onderhouden en biedt een betere weerstand tegen alle omgevingsfactoren (oa UV straling en het water).
- Dikte 1,5mm, op rollen van 25 meter lengte.
- Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°C.
- 10 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid.

Het advies is om geen verschillende rolbreedtes toe te passen in een zwembad (dus geen combi 2,05 en 1,65 meter). Dit ivm mogelijke afwijking in kleur/batchnummers. Fabrikant Renolit stelt als voorwaarde voor het in behandeling nemen van eventuele garantie-aanspraken dat de toegepaste batchnummers van de gebruikte rollen per project vastgelegd worden.



Caraïbisch-groen (±RAL 6027)



Hemels-blauw (±RAL 5024)



Wit (±RAL 9016)



Zand (±RAL 1015)



Grijs (±RAL 7004)



Antraciet (±RAL 7012 / 7015)



A 0411605

Rolbreedte 2,05 meter (afname per rol, 51,25m² à 33,50 per m²)

Artikelnummer	Omschrijving		€
A 0405215	Adria blauw	per rol	1.716,70
A 0405227	Caraïbisch groen	per rol	1.716,70
A 0405230	Hemelsblauw	per rol	1.716,70
A 0405228	Wit	per rol	1.716,70
A 0405231	Zand (beige/geel)	per rol	1.716,70
A 0405232	Grijs	per rol	1.716,70
A 0405249	Antraciet	per rol	1.716,70

Rolbreedte 1,65 meter (afname per rol, 41,25m² à 35,10 per m²)

A 0405225	Adria blauw	per rol	1.447,88
A 0405217	Caraïbisch groen	per rol	1.447,88
A 0405229	Hemelsblauw	per rol	1.447,88
A 0405218	Wit	per rol	1.447,88
A 0405219	Zand (beige/geel)	per rol	1.447,88
A 0405235	Grijs	per rol	1.447,88
A 0405245	Antraciet	per rol	1.447,88

Antislipfolie Alkorplan 2000 gewapend (volle rol is 20,79m²)

Rolbreedte 1,65 meter/dikte 1,8mm		per m²	48,45
A 0407281	Adria blauw	per rol, per m²	48,45
A 0407282	Caraïbisch groen	per rol, per m²	48,45
A 0407283	Hemelsblauw	per rol, per m²	48,45
A 0407280	Wit	per rol, per m²	48,45
A 0407284	Zand (beige/geel)	per rol, per m²	48,45
A 0407285	Grijs	per rol, per m²	48,45
A 0407287	Antraciet	per rol, per m²	48,45

Folie vloeibaar PVC


0,9 kg is geschikt voor circa 45m² lasnaad, werkwijze voor verdunnen op verpakking vermeld.

A 0411605	Adria blauw - 0,9 kg	51,70
A 0411607	Caraïbisch groen - 0,9 kg	51,70
A 0411606	Hemelsblauw - 0,9 kg	51,70
A 0411608	Wit - 0,9 kg	51,70
A 0411610	Zand (beige/geel) - 0,9 kg	51,70
A 0411612	Grijs - 0,9 kg	51,70
A 0411620	Antraciet - 0,9 kg	51,70


Alkorplan Xtreme zwembadfolie gewapend




Sahara



Blue Fresh



Azure



Silver



Volcano



Onyx



Ice



A 0411656

- De generatie zwembadfolie die de nieuwe norm zal worden, met een aantal kleuren exclusief voor Pomaz op rolbreedte 2,05 meter.
- Met dubbele bescherming, aan de voorzijde tegen extreme chloorinvloeden, aan de achterzijde tegen bacteriegroei. Dit maakt het toevoegen van fungiciden tijdens de productie onnodig, aldus een veilig membraan welke tevens geschikt is voor waterplanten en dieren.
- Door het zuiverdere productieproces komen er minder gassen vrij, hierdoor ontstaan bij het lassen minder schadelijke dampen.
- Dikte 1,5mm, op rollen van 25 meter lengte.
- Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°C.
- 5 jaar fabrieksgarantie op kleur en vlekvorming, 15 jaar op waterdichtheid.

Het advies is om geen verschillende rolbreedtes toe te passen in een zwembad (dus geen combi 2,05 en 1,65 meter). Dit ivm mogelijke afwijking in kleur/batchnummers. Fabrikant Renolit stelt als voorwaarde voor het in behandeling nemen van eventuele garantie-aanspraken dat de toegepaste batchnummers van de gebruikte rollen per project vastgelegd worden.

Rolbreedte 2,05 meter (afname per rol, 51,25m² à 44,65 per m²)

Artikelnummer	Omschrijving		€
A 0405263	Blue Fresh	per rol	2.288,31
A 0405260	Silver	per rol	2.288,31
A 0405264	Volcano	per rol	2.288,31
A 0405262	Ice	per rol	2.288,31

Rolbreedte 1,65 meter (afname per rol, 41,25m² à 45,95 per m²)

A 0405250	Sahara (*)	per rol	1.895,44
A 0405251	Blue Fresh (*)	per rol	1.895,44
A 0405252	Azure (*)	per rol	1.895,44
A 0405253	Silver	per rol	1.895,44
A 0405257	Volcano	per rol	1.895,44
A 0405258	Onyx	per rol	1.895,44
A 0405256	Ice	per rol	1.895,44

Antislipfolie Alkorplan Xtreme gewapend (afname per rol, 16,50m² à 49,05 per m²)

Rolbreedte 1,65 meter/dikte 1,8mm

A 0407290	Sahara (*)	per rol	809,33
A 0407291	Blue Fresh (*)	per rol	809,33
A 0407292	Azure (*)	per rol	809,33
A 0407293	Silver	per rol	809,33
A 0407297	Volcano	per rol	809,33
A 0407298	Onyx	per rol	809,33
A 0407296	Ice	per rol	809,33

Folie vloeibaar (verniss, MEK solvent)

0,9 kg is geschikt voor circa 45m² lasnaad.

A 0411655	Sahara, vloeibaar vernis - 0,9 kg	74,75
A 0411656	Blue Fresh, vloeibaar vernis - 0,9 kg	74,75
A 0411657	Azure, vloeibaar vernis - 0,9 kg	74,75
A 0411658	Silver, vloeibaar vernis - 0,9 kg	74,75
A 0411663	Volcano, vloeibaar vernis - 0,9 kg	74,75
A 0411664	Onyx, vloeibaar vernis - 0,9 kg	74,75
A 0411653	Ice, vloeibaar vernis - 0,9 kg	74,75
A 0411661	Xtreme solvent MEK (voor het verdunnen), 1 liter	33,20

Folie gekenmerkt met een (*) is niet standaard voorradig, levertijd op aanvraag.



De getoonde stalen zijn drukwerk-kleuren en kunnen licht afwijken van de werkelijke kleur, vraag naar de kleurenstalen om de juiste kleur te bepalen.



OriginTouch 3D



Alkorplan 3000 / Touch 3D zwembadfolie gewapend

- In vergelijking met de Alkorplan 2000 voorzien van zwaardere acryl-lak vernislaag voor nog beter kleurbehoud.
- Deze moderne kwalitatieve folie geeft het zwembad een bijzondere en natuurlijke uitstraling.
- Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°C.
- Alkorplan 3000, dikte 1,5mm, op rollen van 25 meter lengte.
- Alkorplan 3000 Touch 3D, dikte 2,0mm, op rollen van 21 meter lengte.
- 10 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid.



Byzance blauw



Authentic Touch 3D



Relax Touch 3D



Elegance Touch 3D



Vanity Touch 3D



Sublime Touch 3D



Prestige Touch 3D



Platinum

Alkorplan 3000 - rolbreedte 1,65 meter

Artikelnummer	Omschrijving		€
A 0405236	Platinum (*)	afname per rol, 41,25m² à 44,60 per m²	1.839,75
A 0405169	Byzance blauw (*)	afname per rol, 41,25m² à 41,25 per m²	1.701,55

Alkorplan 3000 Touch 3D - rolbreedte 1,65 meter (afname per rol, 34,65m² à 58,10 per m²)

A 0405241	Authentic Touch 3D (*)	per rol	2.013,17
A 0405242	Relax Touch 3D (*)	per rol	2.013,17
A 0405277	Elegance Touch 3D	per rol	2.013,17
A 0405246	Vanity Touch 3D (*)	per rol	2.013,17
A 0405247	Sublime Touch 3D (*)	per rol	2.013,17
A 0405248	Prestige Touch 3D (*)	per rol	2.013,17
A 0405259	Origin Touch 3D (*)	per rol	2.013,17

Folie gekenmerkt met een (*) is niet standaard voorradig, levertijd op aanvraag.

Folie vloeibaar (verniss)

0,9 kg is geschikt voor circa 45m² lasnaad, werkwijze voor verdunnen op verpakking vermeld.


A 0411614	Platinum, vloeibaar vernis - 0,9 kg	74,75
A 0411617	Authentic Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	74,75
A 0411618	Relax Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	74,75
A 0411619	Elegance Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	74,75
A 0411650	Vanity Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	74,75
A 0411651	Sublime Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	74,75
A 0411652	Prestige Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	74,75
A 0405654	Origin Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	74,75

Alkorplan (zwem)vijverfolie gewapend

- Speciaal ontwikkeld voor toepassing in kwalitatieve zwembijvers en (Koi)visvijvers, aldus in een chloorvrije omgeving.
- Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 30°C.
- Dikte 1,5mm, op rollen van 20 meter lengte.
- 10 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid.

Rolbreedte 2,05 meter (volle rol is 41,00m²)

A 0405210	Donkergroen	afname per rol, 41,00m² à 23,80 per m²	975,80
A 0405211	Zwart	afname per rol, 41,00m² à 23,80 per m²	975,80
A 0405212	Antraciet	afname per rol, 41,00m² à 23,80 per m²	975,80



Donkergroen



Zwart



Antraciet



Selene lichtgrijs



Etna antraciet



Atenea blauw



A 0411210




F 0411638



F 0411627

F 0411628



F 0411630

F 0411632



C 0411005



A 0411624



A 0411407



A 0411615

Alkorplan Ceramics zwembadfolie gewapend

- Unieke 3d folie van Renolit, fabrikant Alkorplan folie, welke het comfort en de voordelen van folie biedt, maar met de realistische uitstraling van een heus keramisch mozaïek zwembad
- De Ceramics foliën zijn dikker dan de andere foliën zodat echt diepte en reliëf kan worden aangebracht.
- Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°C.
- Alkorplan Ceramics, dikte 2,0mm, op rollen van 21 meter lengte,
- 10 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid.

Rolbreedte 1,65 meter (afname per rol, 34,65m² à 60,45 per m²)

Artikelnummer	Omschrijving		€
A 0405265	Selene, lichtgrijs	per rol	2.094,59
A 0405266	Etna, antraciet	per rol	2.094,59
A 0405268	Atenea, blauw (*)	per rol	2.094,59

Folie gekenmerkt met een (*) is niet standaard voorradig, levertijd op aanvraag.

Folie vloeibaar (verniss)

A 0411665	Wit voor Ceramics folie, vloeibaar vernis - 0,9 kg	74,75
-----------	--	-------

Bevestigings- en reinigingsmaterialen

Folieblik


A 0411200	Alkor folieblik, eenzijdig gecacheerd, platen van 2000 x 1000mm (2 m²)	per m²	61,40
	afname per pallet 30 platen/60m² stuks à 57,00	3.420,00	
A 0411220	PPG folieblik vlakke strip, 50 x lengte 2000mm, eenzijdig gecacheerd		10,85
A 0411221	PPG folieblik vlakke strip, 100 x lengte 2000mm, eenzijdig gecacheerd		19,90
A 0411222	PPG folieblik binnenhoek, 20 x 50 x lengte 2000mm		16,45
A 0411223	PPG folieblik buitenhoek, 20 x 50 x lengte 2000mm		16,45
A 0411224	PPG folieblik buitenhoek, 30 x 40 x lengte 2000mm		16,45
A 0411225	PPG folieblik buitenhoek, 20 x 80 x lengte 2000mm		21,60
A 0411226	PPG folieblik buitenhoek, 30 x 70 x lengte 2000mm		21,60
A 0411227	PPG folieblik buitenhoek, 30 x 90 x lengte 2000mm		26,15
A 0411228	PPG folieblik buitenhoek, 50 x 50 x lengte 2000mm		21,60
A 0411229	PPG folieblik buitenhoek, 50 x 90 x lengte 2000mm		29,35
A 0411210	Spreadnieten (Alu huls met RVS spijker), circa 5 stuks per m1 nodig	per 100 stuks	68,00

Föhn Leister handlasapparaat

F 0411638	Leister-föhn handlasapparaat Triac ST 1600 Watt 230 V, inclusief element	540,00
F 0411645	Element Leister föhn Triac ST, 1550 Watt/230 V	81,00
F 0411626	Element Leister föhn Triac, 1550 Watt/230 V	75,00
F 0411627	Leister-mondstuk 40mm	68,00
F 0411628	Leister-mondstuk 20mm	68,00
F 0411630	Leister-breedband aandrukrol, 1-armig	87,00
F 0411632	Leister extra smalle aandrukrol, voor moeilijk bereikbare hoeken	55,00

Folie verwerkings- en reinigingsmaterialen

A 0411401	Lasvloestof 1 liter (825 gram), THF Solvent	50,50
A 0411661	Xtrema solvent MEK (voor te verdunnen), 1 liter	33,20
A 0411662	Alkor Plus lasband donkergrijs voor stomplas, 0,15 meter breed, rollengte 20 meter	127,20
C 0411005	Alkorlijm (transparant) 5 liter, voor verlijming direct op beton/metaal (eventueel te verdunnen met lasvloestof). Ook voor verwerking Alkor scheidingsvlies 0401010, spuitbaar.* *benodigd 200 gr/m² per zijde, dus 400 gr/m² in totaal (vlies en ondergrond).	146,00
A 0411624	Bidon inclusief druppeltuit afname per 10 stuks à 5,80	58,00
A 0411407	Alkor waterlijn reiniger (1 liter)	21,05
A 0411615	Alkor Plus anti-vlek middel (1 liter) voor toevoeging aan het zwembadwater	84,60

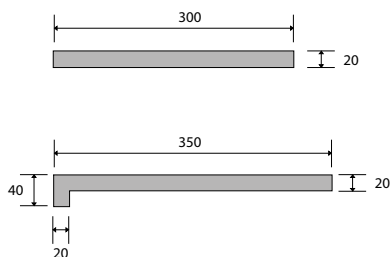

PPG keramische tegels, 2cm dik

- Een fraaie en onderhoudsvriendelijke serie keramische rand- en terrastegels van 2cm massieve kwaliteit.
- Full-body tegel, indien onverhoopt een beschadiging optreedt blijft de originele kleur zichtbaar. Waterdicht en vorstvrij.
- Slijtvastheid/stroefheid conform R11A.
- Massieve 1 component-constructie waardoor risicovolle lijmverbindingen en eventuele onderlinge verschillen in uitzettingscoëfficiënten volledig worden uitgesloten.
- De kaarsrechte tegels, met gecertificeerde kanten en hoeken, kunnen snel, strak en met minimale voegbreedtes verlegd worden.
- De tolerantie op lengte en breedte bedraagt maximaal +/- 0,5 mm.
- De rechte neus van de randtegel van 40mm hoog geeft het zwembad een fraaie afwerking, leverbaar in 5 moderne kleurstellingen.

PPG keramische tegels zijn niet op voorraad en worden alleen projectmatig uitgeleverd.



Op aanvraag is een fraai display verkrijgbaar van het PPG keramisch tegelassortiment.

Transportkosten (adres NL/BE) per pallet 97,00
 - Randtegels 60 stuks op pallet
 - Terrastegels 600x600 - 68 stuks op pallet

Afname altijd per 2 stuks ivm verpakking.

Bij afname onder de vermelde aantallen per pallet geldt een toeslag van € 27,00.

Pepper Dark

Artikelnummer	Omschrijving		€
C 0440026	Randtegel 600x300x20mm (lxbxh) (zonder neus)	per stuk	40,50
C 0440025	Randtegel 600x350x20/40mm (lxbxh)	per stuk	65,15

C 0440027	Terrastegel 600x600x20mm (lxbxh)	per stuk	25,55
-----------	----------------------------------	----------	-------

Basaltino

C 0440029	Randtegel 600x300x20mm (lxbxh) (zonder neus)	per stuk	40,50
C 0440028	Randtegel 600x350x20/40mm (lxbxh)	per stuk	65,15

C 0440030	Terrastegel 600x600x20mm (lxbxh)	per stuk	25,55
-----------	----------------------------------	----------	-------

Biscuit Beige

C 0440032	Randtegel 600x300x20mm (lxbxh) (zonder neus)	per stuk	40,50
C 0440031	Randtegel 600x350x20/40mm (lxbxh)	per stuk	65,15

C 0440033	Terrastegel 600x600x20mm (lxbxh)	per stuk	25,55
-----------	----------------------------------	----------	-------

Biscuit Grey

C 0440035	Randtegel 600x300x20mm (lxbxh) (zonder neus)	per stuk	40,50
C 0440034	Randtegel 600x350x20/40mm (lxbxh)	per stuk	65,15

C 0440036	Terrastegel 600x600x20mm (lxbxh)	per stuk	25,55
-----------	----------------------------------	----------	-------

Cement Light


C 0440038	Randtegel 600x300x20mm (lxbxh) (zonder neus)	per stuk	40,50
C 0440037	Randtegel 600x350x20/40mm (lxbxh)	per stuk	65,15

C 0440039	Terrastegel 600x600x20mm (lxbxh)	per stuk	25,55
-----------	----------------------------------	----------	-------



PPG keramische tegels zijn niet op voorraad. Vraag naar de levertijden.

Nature Stone randtegels rechte neus



- Voor de afwerking van elk modern rechthoekig zwembad.
- De neus (gezoet) is slechts 2 centimeter dik zodat de randtegels zo min mogelijk het bad 'in komt'.
- Afname uitsluitend per volle pallet of een veelvoud ervan (hoektegels uitgezonderd).

Transportkosten per pallet 54,00

Oriënt Black - gevlamd

Artikelnummer	Omschrijving		€
E 0439170	Randtegels 500mm, met rechte neus	pallet 40 stuks, per stuk	104,00
E 0439171	Hoektegels met rechte neus		195,00

Nature Stone randtegels ronde neus

- De klassieke randsteen, neus in dezelfde structuur als de bovenzijde.
- Randtegels in de maatvoeringen 500 x 300/275mm, dikte 50/30mm.
- Afname uitsluitend per volle pallet of een veelvoud ervan, uitgezonderd hoektegels.

Transportkosten per pallet 54,00

Indien in aantal minder dan een volle pallet wordt besteld (per order) geldt een prijsopslag van 10% op de genoemde prijs per stuk.

Blue Stone - geschuurd

E 0439001	Randtegels 500mm, met ronde neus	pallet 40 stuks, per stuk	43,00
E 0439011	Hoektegels 90° met ronde neus		72,00

Oriënt Black - gevlamd


E 0439003	Randtegels 500mm, met ronde neus	pallet 40 stuks, per stuk	66,00
E 0439013	Hoektegels 90° met ronde neus		133,00

Nature Grey - gevlamd

E 0439000	Randtegels 500mm, met ronde neus	pallet 40 stuks, per stuk	58,00
E 0439010	Hoektegels 90° met ronde neus		108,00



Blue Stone, geschuurd



Oriënt Black, gevlamd



Nature Grey, gevlamd



Het uiterlijk van de Nature Stone kan het beste 'live' beoordeeld worden op een klein oppervlak. Op een foto kan veel van de levendigheid verloren gaan.

Karakter en kleur Nature Stone

Natuursteen is een duurzaam en sterk product, levendig en uniek. Karakter en kleur is afhankelijk van natuurlijke samenstelling en verwerking, kleine verschillen in nuance en maatvoering mogelijk, toleranties conform NEN-EN1341.

Verwerking

De tegels dienen op een waterdoorlatende ondergrond gelegd te worden met een minimale voeg van circa 3-5mm onder voldoende afschot (min. 0,5cm/m¹). Tevens dienen er bij een oppervlakte van meer als 35m² of een lengte van meer als 5 meter dilatatievoegen toegepast te worden dwars door de bedding.


Voegen kunnen eventueel met een epoxyvoegmortel (bv 840 Plus van gftk) opgevuld worden. Dit is een elastisch waterdoorlatend voegmortel welke nagenoeg geen sluiers op de tegels achterlaat.

Reiniging / onderhoud

Natuursteen buiten vergt in principe geen onderhoud doch indien gewenst kan het natuursteen gereinigd en behandeld worden met speciaal daarvoor geschikte reinigings- en beschermingsmiddelen.

Indien veelvuldig 'gebruikt' is het om vlekken te voorkomen aan te raden om de natuursteen te impregneren. Impregneren zorgt er in principe voor dat de tegel vuilafstotend wordt. Vlekken op een niet geïmpregneerde tegel trekken er in de buitenlucht meestal vanzelf uit.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

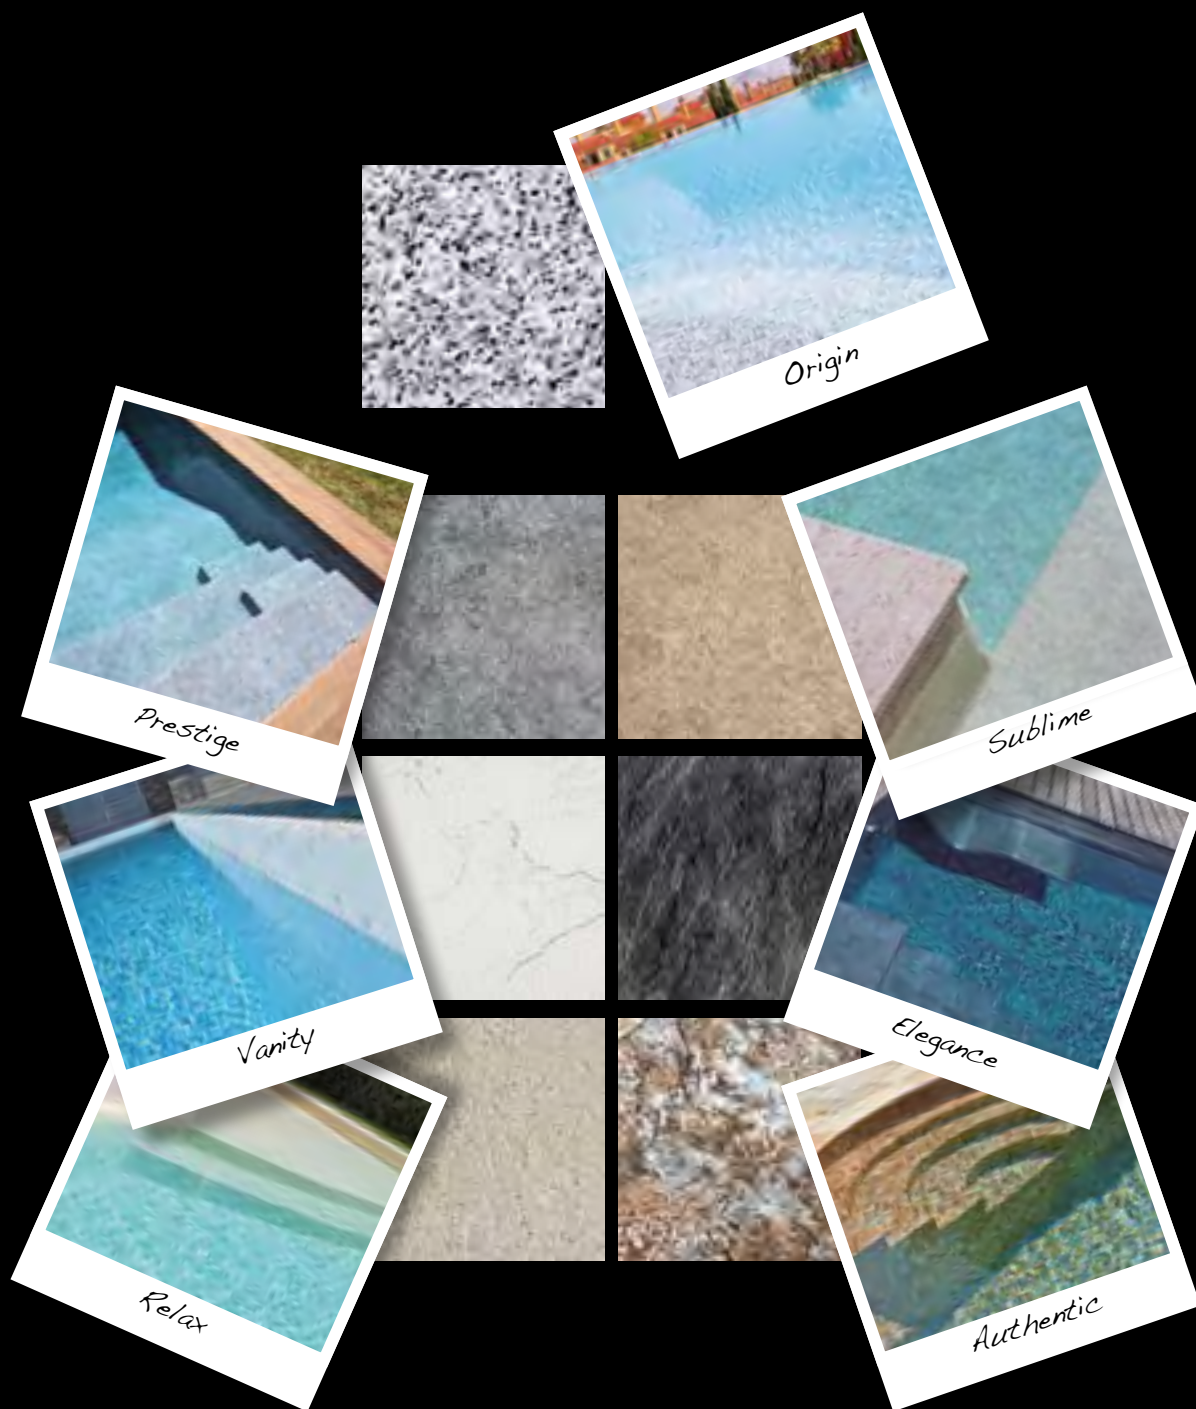

Ontwerp geïnspireerd door de natuur.
Het eerste 2 mm dikke versterkte membraan
met 3D-printing.

www.renolit-alkorplan-touch.nl



Rely on it.