

04

FOLIEBEKLEDING EN RANDTEGELS

ALKORPLAN ZWEMBADFOLIE

VOGUE

TOUCH

2000 SERIE

XTREME

SCHEIDINGSVLIEZEN

ALKOR BEVESTIGINGS- EN
REINIGINGSMATERIALEN

PPG KERAMISCHE TEGELS

NATURE STONE

AQUA EASY ISOSTONE BOUWSTENEN

THERMOSTONE PLUS BOUWSTENEN

Filtertechniek

Pomptechniek

Verwarming en besturingen

Meet- en regeltechniek

PVC

Accessoires

Afdekkingen

Onderhoud

Index

ALKORPLAN VOGUE

NIE
UW

De RENOLIT ALKORPLAN VOGUE-collectie is de nieuwe reeks van 2 mm zwembadfolies, van hoge kwaliteit, met dezelfde technische eigenschappen als de TOUCH-reeks. Deze collectie is geïnspireerd op interieurdesign en trends. Dit jaar lanceert VOGUE 3 versterkte folieontwerpen, bedrukt en met reliëf, met antislip-eigenschappen van klasse C, evenals hun overeenkomstige vloeibare PVC's.

4



Vintage



Urban



Summer

Deze folie is standaard niet voorradig. Levertijd op aanvraag.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
A 0405269	Zwembadfolie Alkorplan Vogue 2,0mm Vintage	2mm	1.65m	21m	4	34,65m ² rol 2.034,00
A 0405270	Zwembadfolie Alkorplan Vogue 2,0mm Urban	2mm	1.65m	21m	4	34,65m ² rol 2.034,00
A0405271	Zwembadfolie Alkorplan Vogue 2,0mm Summer	2mm	1.65m	21m	4	34,65m ² rol 2.034,00

VLOEIBARE PVC

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0411666	Folie vloeibaar PVC Alkorplan Vogue 0,9kg, Vintage	81,00
A 0411667	Folie vloeibaar PVC Alkorplan Vogue 0,9kg, Urban	81,00
A 0411668	Folie vloeibaar PVC Alkorplan Vogue 0,9kg, Summer	81,00



ALKORPLAN TOUCH

Versterkte folie met exclusieve 3D designs en opdrukken, geïnspireerd door de natuur! Ideaal om uw zwembad een geraffineerde, stijlvolle look te geven. RENOLIT ALKORPLAN TOUCH is het eerste versterkte zwembadfolie met steenmotief. Met 2 mm dikte is dit de sterkste en duurzaamste liner die vandaag op de markt verkrijgbaar is. Het imitatiesteenmotief van TOUCH folie geeft zwembaden een natuurlijk exotische uitstraling met tegelijk een persoonlijke touch. Het resultaat is een even uniek als exclusief zwembad!



Authentic



Relax




Elegance



Vanity



Sublime



Prestige



Origin

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN	PALLET	€
A 0405241	Zwembadfolie Alkorplan 3000 2,0mm- authentic	2 mm	1.65 m	21 m	4	34,65m ² /rol	2.044,35
A 0405242	Zwembadfolie Alkorplan 3000 2,0mm- relax	2 mm	1.65 m	21 m	4	34,65m ² /rol	2.044,35
A 0405277	Zwembadfolie Alkorplan 2000 1,5mm- elegance	1,5 mm	1.65 m	21 m	4	34,65m ² /rol	2.044,25
A 0405246	Zwembadfolie Alkorplan 3000 2,0mm- vanity	2 mm	1.65 m	21 m	4	34,65m ² /rol	2.044,35
A 0405247	Zwembadfolie Alkorplan 3000 2,0mm- sublime	2 mm	1.65 m	21 m	4	34,65m ² /rol	2.044,35
A 0405248	Zwembadfolie Alkorplan 3000 2,0mm- prestige	2 mm	1.65 m	21 m	4	34,65m ² /rol	2.044,35
A 0405259	Zwembadfolie Alkorplan 3000 2,0mm- origin	2 mm	1.65 m	21 m	4	34,65m ² /rol	2.044,35

Vloeibare pvc


ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0411617	Folie vloeibaar vernis Alkorplus 0,9kg, authentic	81,00
A 0411618	Folie vloeibaar vernis Alkorplus 0,9kg, relax	81,00
A 0411619	Folie vloeibaar vernis Alkorplus 0,9kg, elegance	81,00
A 0411650	Folie vloeibaar vernis Alkorplus 0,9kg, vanity	81,00
A 0411651	Folie vloeibaar vernis Alkorplus 0,9kg, sublime	81,00
A 0411652	Folie vloeibaar vernis Alkorplus 0,9kg, prestige	81,00
A 0411654	Folie vloeibaar vernis Alkorplus 0,9kg, origin	81,00

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF

Kleur krijgt nu ook reliëf

Ontdek RENOLIT ALKORPLAN RELIEF: een uitgebreide collectie kleuren met hoogwaardige antislipeigenschappen voor de afdichting van uw zwembad.

Kies tussen klassieke of meer verfijnde kleuren, en frisse, warme of natuurlijke waterkleuren.



Wit




Zand



Lichtblauw



Adriatisch Blauw



Caribisch Groen



Lichtgrijs



Donkergrijs



Zwart



Rely on it.

www.nl.alkorplan.info

ALKORPLAN 2000


Wereldwijd worden versterkte membranen het meest gebruikt als zwembadliner. Hun succes is niet alleen te danken aan de aantrekkelijke vormgeving en betaalbare prijs, maar ook aan de snelle en eenvoudige montage en de waterdichtheidsgarantie van 10 jaar.

Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°. Het advies is om geen verschillende rolbreedtes toe te passen in een zwembad. (dit i.v.m. eventuele kleurverschillen. Tevens adviseren wij u om de batchnummers in uw administratie op te nemen.



De getoonde stalen zijn drukwerkkleuren en kunnen licht afwijken van de werkelijke kleur, vraag naar de kleurenstalen om de juiste kleur te bepalen.


< 10 jaar garantie



Wit ±RAL 9016



Zand ±RAL 1015




Licht blauw ±RAL 5024




Adria blauw ±RAL 5012




Caraïbisch groen ±RAL 6027



Licht grijs ±RAL 7004



Antraciet ±RAL 7012/7017



Zwart (enkel in 1.65m)

Alkorplan 2000 - rolbreedte 2,05 m

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
A 0405215	Alkorplan 2000 Adria blauw	1.5 mm	2,05 m	25 m	8	51,25 m ² /rol 1.793,75
A 0405227	Alkorplan 2000 caraïbisch groen	1.5 mm	2,05 m	25 m	8	51,25 m ² /rol 1.793,75
A 0405230	Alkorplan 2000 Hemelsblauw	1.5 mm	2,05 m	25 m	8	51,25 m ² /rol 1.793,75
A 0405228	Alkorplan 2000 Wit	1.5 mm	2,05 m	25 m	8	51,25 m ² /rol 1.793,75
A 0405231	Alkorplan 2000 Zand	1.5 mm	2,05 m	25 m	8	51,25 m ² /rol 1.793,75
A 0405232	Alkorplan 2000 Grijs	1.5 mm	2,05 m	25 m	8	51,25 m ² /rol 1.793,75
A 0405249	Alkorplan 2000 Antraciet	1.5 mm	2,05 m	25 m	8	51,25 m ² /rol 1.793,75

Alkorplan 2000 - rolbreedte 1,65 m

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
A 0405225	Alkorplan 2000 Adria blauw	1.5 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² /rol 1.526,25
A 0405217	Alkorplan 2000 caraïbisch groen	1.5 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² /rol 1.526,25
A 0405229	Alkorplan 2000 Hemelsblauw	1.5 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² /rol 1.526,25
A 0405218	Alkorplan 2000 Wit	1.5 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² /rol 1.526,25
A 0405219	Alkorplan 2000 Zand	1.5 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² /rol 1.526,25
A 0405235	Alkorplan 2000 Grijs	1.5 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² /rol 1.526,25
A 0405245	Alkorplan 2000 Antraciet	1.5 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² /rol 1.526,25
A 0405233	Alkorplan 2000 Zwart	1.5 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² /rol 1.526,25

Alkorplan 2000 relief antislip - rolbreedte 1,65 m

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
A 0407301	Alkorplan Relief Adria blauw	1.8 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² /rol 49,00
A 0407302	Alkorplan Relief Caraïbisch groen	1.8 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² /rol 49,00
A 0407303	Alkorplan Relief Hemelsblauw	1.8 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² /rol 49,00
A 0407300	Alkorplan Relief Wit	1.8 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² /rol 49,00
A 0407305	Alkorplan Relief Grijs	1.8 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² /rol 49,00
A 0407306	Alkorplan Relief Antraciet	1.8 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² /rol 49,00
A 0407299	Alkorplan Relief Zwart	1.8 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² /rol 49,00
A 0407304	Alkorplan Relief Zand	1.8 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² /rol 49,00

Vloeibare pvc 0,9 kg is geschikt voor circa 45m¹ lasnaad, werkwijze voor verdunnen op verpakking vermeld.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0411605	Vloeibare PVC Alkorplan 2000 Adria blauw 0,9 kg	56,00
A 0411607	Vloeibare PVC Alkorplan 2000 Caraïbisch groen 0,9 kg	56,00
A 0411606	Vloeibare PVC Alkorplan 2000 Hemelsblauw 0,9 kg	56,00
A 0411608	Vloeibare PVC Alkorplan 2000 Wit 0,9 kg	56,00
A 0411610	Vloeibare PVC Alkorplan 2000 Zand 0,9 kg	56,00
A 0411612	Vloeibare PVC Alkorplan 2000 Grijs 0,9 kg	56,00
A 0411620	Vloeibare PVC Alkorplan 2000 Antraciet 0,9 kg	56,00
A 0411613	Vloeibare PVC Alkorplan 2000 Zwart 0,9 kg	56,00

ALKORPLAN XTREME

De XTREME folie met gegarandeerde kleurechtheid en vlekbestendigheid is ongeëvenaard in de zwembadsector. Zwemmen in een zwembad met Renolit Alkorplan Xtreme is keer op keer een unieke beleving!


Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°. Het advies is om geen verschillende rolbreedtes toe te passen in een zwembad. (dit i.v.m. eventuele kleurverschillen. Tevens adviseren wij u om de batchnummers in uw administratie op te nemen.



De getoonde stalen zijn drukwerkkleuren en kunnen licht afwijken van de werkelijke kleur, vraag naar de kleurenstalen om de juiste kleur te bepalen.

< 10 jaar garantie op waterdichtheid

< 5 jaar garantie op kleur en vlekvorming



Blue fresh



Azur




Silver



Volcano



Onyx



Ice

Alkorplan Xtreme - rolbreedte 2,05 m

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
A 0405263	Alkorplan Xtreme Blue Fresh	1.5 mm	2,05 m	25 m	8	51,25 m ² rol 2.408,75
A 0405260	Alkorplan Xtreme Silver	1.5 mm	2,05 m	25 m	8	51,25 m ² rol 2.408,75
A 0405264	Alkorplan Xtreme Volcano	1.5 mm	2,05 m	25 m	8	51,25 m ² rol 2.408,75
A 0405262	Alkorplan Xtreme Ice	1.5 mm	2,05 m	25 m	8	51,25 m ² rol 2.408,75

ALKORPLAN XTREME



Uitlopend product

Zolang de voorraad strekt.
Vraag naar de beschikbaarheid

Alkorplan Xtreme - rolbreedte 1,65 m

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
A 0405251	Alkorplan Xtreme Blue Fresh	1.5 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² rol 1.973,80
A 0405252	Alkorplan Xtreme Azure	1.5 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² rol 1.973,80
A 0405253	Alkorplan Xtreme Silver	1.5 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² rol 1.973,80
A 0405257	Alkorplan Xtreme Volcano	1.5 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² rol 1.973,80
A 0405258	Alkorplan Xtreme Onyx	1.5 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² rol 1.973,80
A 0405256	Alkorplan Xtreme Ice	1.5 mm	1,65 m	25 m	8	41,25 m ² rol 1.973,80

Alkorplan Xtreme Antislip - rolbreedte 1,65 m

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
A 0407291	Alkorplan Xtreme Antislip Blue Fresh	1.8 mm	1,65 m	25 m	8	16,50 m ² rol 51,00
A 0407992	Alkorplan Xtreme Antislip Azure	1.8 mm	1,65 m	25 m	8	16,50 m ² rol 51,00
A 0407293	Alkorplan Xtreme Antislip Silver	1.8 mm	1,65 m	25 m	8	16,50 m ² rol 51,00
A 0407297	Alkorplan Xtreme Antislip Volcano	1.8 mm	1,65 m	25 m	8	16,50 m ² rol 51,00
A 0407298	Alkorplan Xtreme Antislip Onyx	1.8 mm	1,65 m	25 m	8	16,50 m ² rol 51,00
A 0407296	Alkorplan Xtreme Antislip Ice	1.8 mm	1,65 m	25 m	8	16,50 m ² rol 51,00

Vloeibare pvc 0,9 kg is geschikt voor circa 45m¹ lasnaad, werkwijze voor verdunnen op verpakking vermeld.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0411656	Vloeibare PVC Alkorplan Xtreme Blue Fresh 0,9 kg	81,00
A 0411657	Vloeibare PVC Alkorplan Xtreme Azure 0,9 kg	81,00
A 0411658	Vloeibare PVC Alkorplan Xtreme Silver 0,9 kg	81,00
A 0411663	Vloeibare PVC Alkorplan Xtreme Volcano 0,9 kg	81,00
A 0411664	Vloeibare PVC Alkorplan Xtreme Onyx 0,9 kg	81,00
A 0411653	Vloeibare PVC Alkorplan Xtreme Ice 0,9 kg	81,00
A 0411661	Xtreme Solvent MEK (voor het verdunnen), 1 l	36,00

ALKORPLAN SCHEIDINGSVLIES

RENOLIT ALKORPLAN scheidingsvlies uit blauw polypropyleen van 400 g/m², exclusief voor RENOLIT. Het is gemaakt van fungiciden behandelde kunstvezels die zich vooral onderscheiden door de hoge mechanische treksterkte en perforatieweerstand.



Eigenschappen


- De schimmeldodende behandeling voorkomt de groei en verspreiding van micro-organismen tussen de versterkte folie en de zwembadomhulling als gevolg van bodemvocht of bestaande organische elementen. Dit elimineert het risico dat deze ongewenste stoffen in het zwembadwater terechtkomen.
- Helpt kleine oneffenheden in de ondergrond te verbergen.
- Geeft de bader een aangener gevoel bij het lopen op de zwembadbodem.
- Heeft een isolerende werking waardoor het zwembad langer warm of koud blijft (temperatuurbehoud tot twee graden).

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	GEWICHT G/M2	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
A 0401009	Polypropyleen schimmelwerend vlies - 1,5m	400	1.50 m	50 m	6	75m ² rol 728,00
A 0401011	Polypropyleen schimmelwerend vlies - 1,65m	400	1.65 m	50 m	6	82,5m ² rol 801,00
A 0401012	Polypropyleen schimmelwerend vlies - 2m	400	2.00 m	50 m	6	100m ² rol 971,00

SCHEIDINGSVLIEZEN



0401000



0401103/0401014

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	GEWICHT G/M2	BREEDTE	LENGTE	€
A 0401000	Scheidingsvlies polyester 400gr/m ²	400	2.00 m	50 m	350,00
A 0401013	Scheidingsvlies polypropyleen 2x50 mtr HACOLOft schimmelwerend, 400gr/m ² , wit PES1606	400	2.00 m	50 m	850,00
A 0401014	Scheidingsvlies polyester 2x50 mtr HACOLOft 420gr/m ² , wit PES7893	420	2.00 m	50 m	690,00

Bij polyester scheidingsvlies dient contact met niet volledig uitgehard beton vermeden te worden, om aantasting te voorkomen.

VIJVERFOLIES

Zwemvijvers worden steeds populairder als milieuvriendelijk alternatief voor een zwembad. Daarom verdienen ook zwemvijvers de ALKOR kwaliteit! Zwemvijverfolies zijn dikker en leverbaar in drie kleuren. Wij adviseren deze folies voor zwemvijvers met een modern ontwerp. Ideaal voor zwemvijvers met een vrije vorm.



Zwart



Donkergroen



Donkergrijs



Niet geschikt
voor chloorbaden

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	DIKTE	BREEDTE	LENGTE	ROLLEN / PALLET	€
A 0405210	Zwemvijverfolie gewapend 1,5mm Alkorplan donkergroen	1,5 mm	2,05 m	20 m	9	41m ² /rol 1.025,00
A 0405211	Zwemvijverfolie gewapend 1,5mm Alkorplan zwart,	1,5 mm	2,05 m	20 m	9	41m ² /rol 1.025,00
A 0405212	Zwemvijverfolie gewapend 1,5mm Alkorplan antraciet	1,5 mm	2,05 m	20 m	9	41m ² /rol 1.025,00

ACCESSOIRES

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0411200	Folieblik op plaat Alkorplan 200x100cm eenzijdig gecacheerd	per stuk 152,00
A 0411662	Lasband voor stomplasp Alkorplus 1,5mm donkergrijs 0,15 meter breed, rollengte 20 meter	per stuk 137,00
A 0411401	Lasvloeistof - 1 liter UN2056, LQ. THF Solvent	per stuk 52,00
C 0411005	Contactlijm folie Alkorplus transparant, 5 liter	per stuk 157,00
A 0411210	Spreidnieten aluminium per 100 stuks	per 100 st 73,00
A 0411615	Anti-vlek middel Alkorplus, 1 liter	per stuk 89,00
A 0411624	Bidon voor vloeibare folie / lasvloeistof +druppeltuit met dop, inhoud blister 10 stuks	per stuk 66,15
A 0411407	Waterlijnreiniger folie Alkorplan - 1 liter	per stuk 23,00
F 0411638	Föhn handlasapparaat Leister Triac ST 1600 Watt/230 V, inclusief verwarmingselement	per stuk 617,00
F 0411628	Mondstuk Leister föhn 20mm	per stuk 76,50

LASSTRIPS

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0411220	Folieblik PPG vlakke strip 50 x lengte 2000 mm eenzijdig gecacheerd	per stuk 12,00
A 0411221	Folieblik PPG vlakke strip 100 x lengte 2000 mm eenzijdig gecacheerd	per stuk 21,00
A 0411222	Folieblik binnenhoek PPG 20 x 50 x lengte 2000 mm gecacheerd/folie aan binnenzijde	per stuk 19,00
A 0411223	Folieblik buitenhoek PPG 20 x 50 x lengte 2000 mm gecacheerd/folie aan buitenzijde	per stuk 17,00
A 0411224	Folieblik buitenhoek PPG 30 x 40 x lengte 2000 mm gecacheerd/folie aan buitenzijde	per stuk 17,00
A 0411225	Folieblik buitenhoek PPG 20 x 80 x lengte 2000 mm gecacheerd/folie aan buitenzijde	per stuk 23,00
A 0411226	Folieblik buitenhoek PPG 30 x 70 x lengte 2000 mm gecacheerd/folie aan buitenzijde	per stuk 23,00
A 0411227	Folieblik buitenhoek PPG 30 x 90 x lengte 2000 mm gecacheerd/folie aan buitenzijde	per stuk 27,00
A 0411228	Folieblik buitenhoek PPG 50 x 50 x lengte 2000 mm gecacheerd/folie aan buitenzijde	per stuk 23,00
A 0411229	Folieblik buitenhoek PPG 50 x 90 x lengte 2000 mm gecacheerd/folie aan buitenzijde	per stuk 31,00

ZWEMBADISOLATIE

ISOLATIESCHUIM VOOR ZWEMBADEN

Isolatieschuim is de ideale ondergrond voor linerzwembaden! Belangrijkste voordelen zijn de optimale warmte-isolatie en eenvoudige installatie. Maar nog belangrijker is het comfort! Schuim met celstructuur voelt zacht aan en geeft een unieke en luxueuze beleving!



Erkende kwaliteit



Weerstaat jarenlange druk



Unieke, zachte aanraking en gevoel



Installatie ter plekke, levering op rol



Chloor- en zout bestendig



Energiebesparend



Verlaagd risico op ongevallen



Stabiel materiaal, verouderd niet

		ROL 100M ²	ROL 75M ²
Dikte	ISO 1923	12 mm	12 mm
Standaardrolbreedte		2 m	1,5 m
StandaardRollengte		50 m	50 m
Druksterkte bij 10% / 25% vervorming	ISO 3386-1	60/80 kPa	60/80 kPa
Dikteverlies na 10 jaar bij 1,5 m waterkolom en 33°C (geïnterpoleerd)	ISO 1606	0,6 mm	0,6 mm
Warmtedoorgangswaarde (R-waarde) bij 10°C	SIO 12241	0,25 m ² KW	0,25 m ² KW
Waterabsorptie (27 dagen, volledig ondergedompeld)	ISO2896	<1 Vol 1%	<1 Vol 1%

Eigenschappen

- Bestand tegen chloor
- Bestand tegen zoutwater
- Verkleurt niet
- Biologisch neutraal
- Installatie ter plaatse
- Licht gewicht
- Schuim geleverd op rol 75 m² of 100 m²
- Geschikt voor bodem, wanden en trappen

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING		€
A 0401016	Zwembadisolatie schuim Alveolen NS 3001	75m ² /rol	975,00
A 0401017	Zwembadisolatie schuim Alveolen NS 3001	100m ² /rol	1.300,00

ZWEMBADISOLATIE

DASA 808 LIJM



DASA 808 is een chloorvrije contactlijm. Door de afwezigheid van chloor is er minder gezondheidsrisico. DASA 808 is gemakkelijk te gebruiken, sneldrogend, reukloos en hecht goed op de meest uiteenlopende ondergronden.

DASA 808 is ontworpen voor het verlijmen van polystyreen op polystyreen alsook voor diverse ondergronden zoals vezelplaat (MDF), spaanplaat, multiplex en andere houten plaatmaterialen.

Niet te gebruiken in combinatie met bouwstenen of voor het verwerken van zwembadfolie.

Type	DASA 808
Vastestofgehalte	± 28%
Hittebestendigheid	tot 75°C
Spuitbereik	max. 160 m2 (enkelzijdig)
Spuitpatroon	sproeistraal
Kleur	blauw

Type	DASA 808
Droogtijd	4 tot 5 min.
Open tijd	tot 120 min.
Houdbaarheid	max. 12 maanden



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	PRIJS
C 0411120	Dasa DS-808 Fast forward contactlijm, 13kg	353,00
C 0411121	Rvs spraypistool (los)	117,00
C 0411122	Rvs spraypistool met 40cm verlenging	146,00
C 0411123	Materiaalslang Goodyear 5,5m ¹	90,00
A 0411110	Aerosol superlijm DS-204 500ml	8,00
A 0411111	Aerosol spuitpistool	8,00

Deze lijm mag niet in contact komen met de zwembadfolie.

PPG KERAMISCHE TEGELS

PPG KERAMISCHE TEGELS

PPG biedt een ruime keuze aan uiterst duurzame keramische buitentegels die jarenlang hun fraaie kleur behouden. Zelfs in de meest extreme weersomstandigheden verkleuren deze tegels niet. Bovendien zijn ze vrijwel onderhoudsvrij.



Fijngeslepen

Dankzij de rechte fijngeslepen hoeken en randen kunt u de tegels snel en eenvoudig plaatsen met smalle voegen.



Tegeldragers

Onze lichte keramische tegels zijn perfect gekalibreerd en eenvoudig te plaatsen, ook op tegeldragers.



Vorstbestendig

Onze keramische tegels zijn vocht dicht en bestand tegen temperatuurschommelingen. Bovendien zijn ze ook 100% vorstbestendig.



Slipvrij


De keramische buitentegels (OCS) hebben een antislipwaarde van minstens R11, wat ze uitstekend geschikt maakt voor buitengebruik. Bovendien is het slipvrije oppervlak uiterst duurzaam.

PPG KERAMISCHE TEGELS



Tegels zijn niet standaard op voorraad.
Wij leveren graag op locatie.
Vraag naar de verzendkosten.

KLEUREN

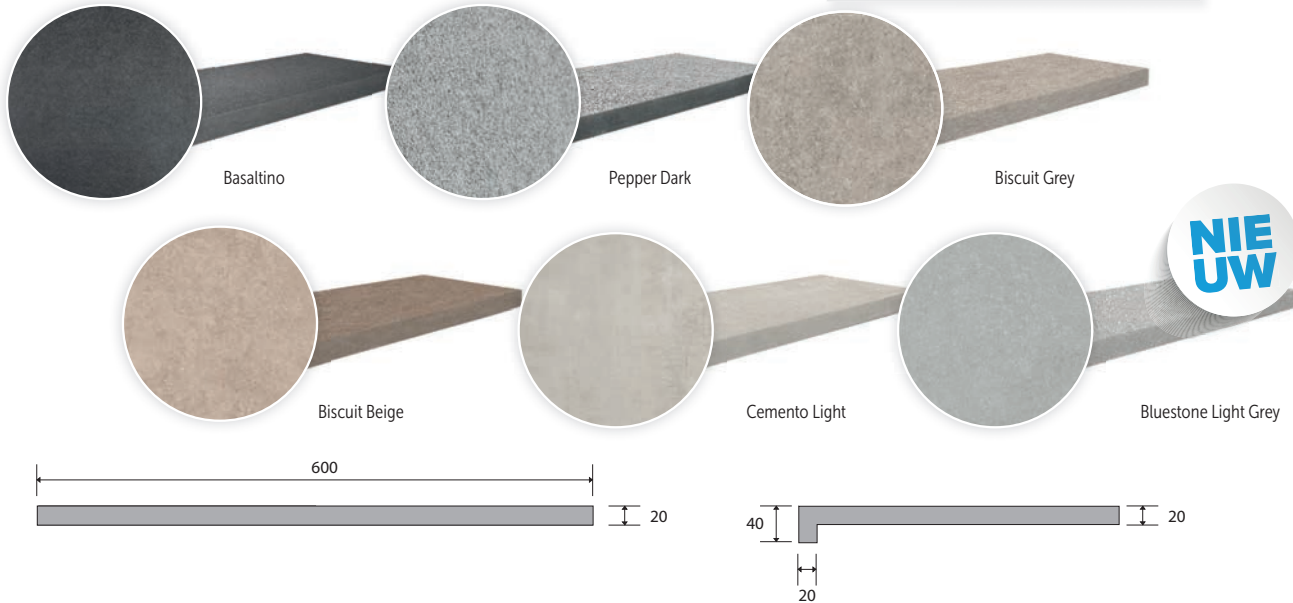

	NORM	INTERNATIONALE NORM EN 14411-G (GROEP BIA)	GEMIDDELDE
Maattolerantie	EN ISO 10545-2	Max. $\pm 0,50\%$	$\pm 0,03\%$
Diktetolerantie	EN ISO 10545-2	Max. $\pm 0,50\%$	$\pm 2,5\%$ (2 cm dikte: $\pm 0,5$ mm)
Oppervlaktekwaliteit	EN ISO 10545-2	Min. 95%	100%
Waterabsorptie	EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	$\pm 0,01\%$
Breuksterkte	EN ISO 10545-4	≥ 1300 N (dikte > 7,5 mm)	± 10082 N
Vorstbestendigheid	EN ISO 10545-12	Geen schade (100 cycli)	Conform
Slipweerstand	DIN 51130	-	R11
Vlekvastheid	EN ISO 10545-14	Klasse 2 of hoger	Klasse 4 eenvoudig te reinigen

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	
Randstenen		€
0440025	Randtegel keramisch PPG Pepper Dark	op aanvraag
0440028	Randtegel keramisch PPG Basaltino	op aanvraag
0440031	Randtegel keramisch PPG Biscuit Beige	op aanvraag
0440034	Randtegel keramisch PPG Biscuit Grey	op aanvraag
0440037	Randtegel keramisch PPG Cemento Light	op aanvraag
0440040	Randtegel keramisch PPG Bluestone Light grey	op aanvraag
Tegels		€
0440027	Terrastegel keramisch PPG Pepper Dark	op aanvraag
0440030	Terrastegel keramisch PPG Basaltino	op aanvraag
0440033	Terrastegel keramisch PPG Biscuit Beige	op aanvraag
0440036	Terrastegel keramisch PPG Biscuit Grey	op aanvraag
0440039	Terrastegel keramisch PPG Cemento Light	op aanvraag
0440041	Terrastegel keramisch PPG Bluestone Light grey	op aanvraag


NATURE STONE

Naturestone is een duurzaam en sterk product, levendig en uniek. Karakter en kleur is afhankelijk van natuurlijke samenstelling en verwerking, kleine verschillen in nuance en maatvoering mogelijk, toleranties conform NEN-EN1341.




Randtegel rechte neus

- Voor de afwerking van elk modern rechthoekig zwembad.
- De neus (gezoet) is slechts 2 centimeter dik zodat de randtegel zo min mogelijk het bad 'in komt'.
- Afname uitsluitend per volle pallet of een veelvoud ervan (hoektegels uitgezonderd).

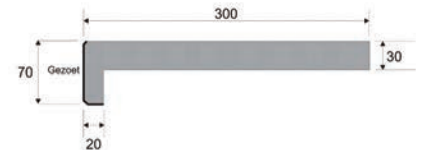

4





ORIËNT BLACK - GEVLAMD

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0439170	Randtegel 500mm, met rechte neus	op aanvraag
E 0439171	Hoektegel met rechte neus	op aanvraag


Randtegel ronde neus

- De klassieke randsteen, neus in dezelfde structuur als de bovenzijde.
- Randtegels in de maatvoeringen 500 x 300/275mm, dikte 50/30mm.
- Afname uitsluitend per volle pallet of een veelvoud ervan, uitgezonderd hoektegels.

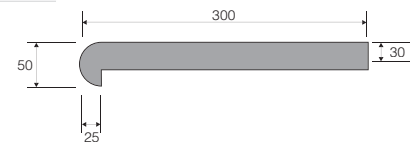


BLUE STONE GESCHUURD

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0439001	Randtegel 500mm, met ronde neus pallet 40 stuks	op aanvraag
E 0439011	Hoektegel 90° met ronde neus	op aanvraag



ORIËNT BLACK - GEVLAMD


ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0439003	Randtegel 500mm, met ronde neus pallet 40 stuks	op aanvraag
E 0439013	Hoektegel 90° met ronde neus	op aanvraag



NATURE GREY - GEVLAMD

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0439000	Randtegel 500mm, met ronde neus pallet 40 stuks	op aanvraag
E 0439010	Hoektegel 90° met ronde neus	op aanvraag

AQUA EASY ISOSTONE® BOUWSTENEN

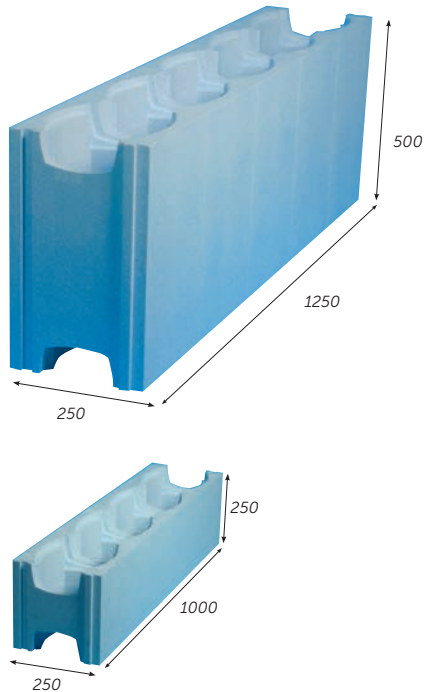

Eigenschappen

- Voor de realisering van een constructief sterk en goed geïsoleerd bouwkundig zwembad, leverbaar in 2 uitvoeringen.
- Snelle bouwwijze met minimale lichamelijke belasting, bespaart 60% op arbeidstijd, geen risico met aanzanden.
- Verankerd te plaatsen op betonvloer, verwerkbaar per rastermaat van 25cm, te voorzien van betonijzers en vol te storten met beton. Eindafsluiters voor boven en onder worden meegeleverd.
- Bij toepassing Isostone® XXL ipv de normale Isostone® is in aantal circa 60% minder stenen nodig, in aantal m³ beton circa 13% minder.
- Materiaal EPS (geëxpandeerd Polystyrol) in kleur blauw, hardheid PS-40, isolatiewaarde U=< 0,29.w


4

Rekenvoorbeeld aantal benodigde bouwstenen in combinatie met betonvulling in m³

AFMETINGEN (BXLXD)	AQUA EASY ISOSTONE®	AQUA EASY ISOSTONE® XXL
250 x 500 x 150cm	96 stuks / 3,1 m ³	39 stuks / 2,8 m ³
300 x 600 x 150cm	114 stuks / 3,7 m ³	40 stuks / 2,9 m ³
350 x 700 x 150cm	132 stuks / 4,3 m ³	54 stuks / 3,9 m ³
400 x 800 x 150cm	150 stuks / 5,0 m ³	60 stuks / 4,5 m ³
400 x 1000 x 150cm	174 stuks / 5,6 m ³	69 stuks / 4,9 m ³
450 x 900 x 150cm	168 stuks / 5,5 m ³	72 stuks / 5,0 m ³
500 x 1000 x 150cm	186 stuks / 6,0 m ³	75 stuks / 5,5 m ³
600 x 1200 x 150cm	222 stuks / 7,5 m ³	89 stuks / 6,5 m ³

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	PALLET	€
F 0420010	Aqua Easy Isostone bouwsteen recht PS40	per stuk (pallet 44 stuks)	20,70 814,00
F 0420011	Aqua Easy Isostone XXL bouwsteen recht PS40	per stuk (pallet 18 stuks)	47,50 810,00
ACCESSOIRES			
F 0420022	Tie wrap klein Aqua Easy Isostone bouwsteen	per 50 stuks	25,70
F 0420023	Tie wrap groot Aqua Easy Isostone bouwsteen	per 50 stuks	51,50
Transportkosten IsoStone® per stuk € 1,60			
Transportkosten IsoStone® XXL per stuk € 3,25			

THERMOSTONE BOUWSTENEN

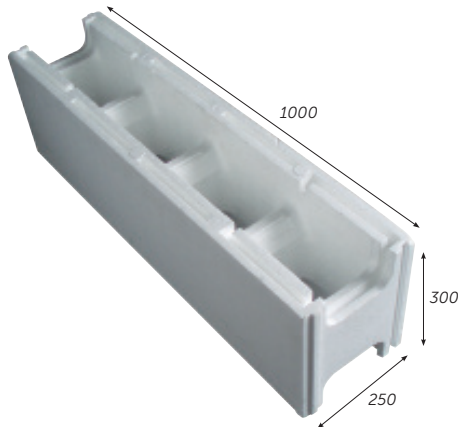

Eigenschappen

- Goed isolerend voor optimale energiebesparing
- Snelbouwmethode, goed voor 65% minder werk
- Mooie en gladde zwembadwanden
- Geen fysieke inspanningen
- Materiaalsterkte PS40 & PS40/80
- 3,33 stuks per m² (10 blokken per 3 m²)
- 0,14 m³ vulbeton per m² bouwblokken
- Warmtedoorgangscoefficiënt (U-waarde) 0,32 W/m²
- Afmetingen: 1000 x 250 x 300 mm

Betrouwbaar – isolerend – snelbouw

Met deze bouwblokken uit geëxpandeerd polystyreen kunt u het zwembad eenvoudig bouwen, met staal wapenen en vervolgens met beton vullen. Dankzij de hulpstukken kunt u een zwembad in vrijwel elke denkbare vorm creëren. De isolatiewaarde van dit bouwsysteem is veel groter dan bij traditionele bouwmethoden, waardoor u bespaart op energieverbruik en verwarmingskosten. U kan de constructie tot op een diepte van 1,75 m opvullen met spuitbeton.

Thermostone Plus

Thermostone Plus heeft dezelfde kenmerken als de bekende traditionele Thermostone PS40, maar er werd een extra laag PS80 toegevoegd aan de kant van het zwembad. Deze extreem harde laag beschermt nog beter tegen inkepingen en vervorming.

Rekenvoorbeeld aantal benodigde bouwstenen in combinatie met betonvulling in m³

BADMATEN (BXLXD)	THERMOSTONE
250 x 500 x 150cm	80 stuks / 3,5 m ³
300 x 600 x 150cm	95 stuks / 4,2 m ³
350 x 700 x 150cm	110 stuks / 5,0 m ³
400 x 800 x 150cm	125 stuks / 5,5 m ³
400 x 1000 x 150cm	145 stuks / 6,5 m ³
450 x 900 x 150cm	140 stuks / 6,0 m ³
500 x 1000 x 150cm	160 stuks / 7,0 m ³
600 x 1200 x 150cm	185 stuks / 8,0 m ³

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0420024	Thermostone bouwsteen recht PS40 100x30x25cm (lxhxb)	27,00
C 0420025	Thermostone Plus bouwsteen recht PS80/40 100x30x25cm (lxhxb)	33,00
C 0420026	Thermostone eindstuk	2,50
	Transportkosten Thermostone per stuk € 1,60	