

09

PVC

FITT B-ACTIVE

FITT IDROFLEX

FLOWVIS EN FLOWVIS DIGITAL

PVC LEIDINGEN, HULPSTUKKEN EN
APPENDAGES

PVC LIJM, REINIGER EN KIT

Inbouwdelen

Verlichting

Attracties

Foliebekleding
en randtegels

Filtertechniek

Pomptechniek

Verwarming en besturingen

Meet- en regeltechniek

PVC

9

Accessoires

Afdekkingen

Onderhoud

Index

FITT B-Active: resistant, flexible, safe

FITT B-Active Flex : the EVOTECH technology makes the hose 6 times more resistant to cracking than other hoses - based on the requirements of the EN ISO 3994 standard -, and protects it whilst preserving the high flexibility and narrow bending radius characteristics.

FITT B-Active Rigid : the SHOCK WAVE technology makes the pipe 40 times more shock resistant than the minimum required by the EN ISO 1452 standard, and therefore ideal for use even at the lowest temperatures.

FITT B-Active Flex & Rigid can be perfectly integrated in all projects, ensuring maximum safety, resistance and duration.

bactive.fitt.com
FITT.com




*FITT offers a 10-year guarantee together with a special 10-year insurance coverage.



FITT B-Active Flex



FITT B-Active Rigid

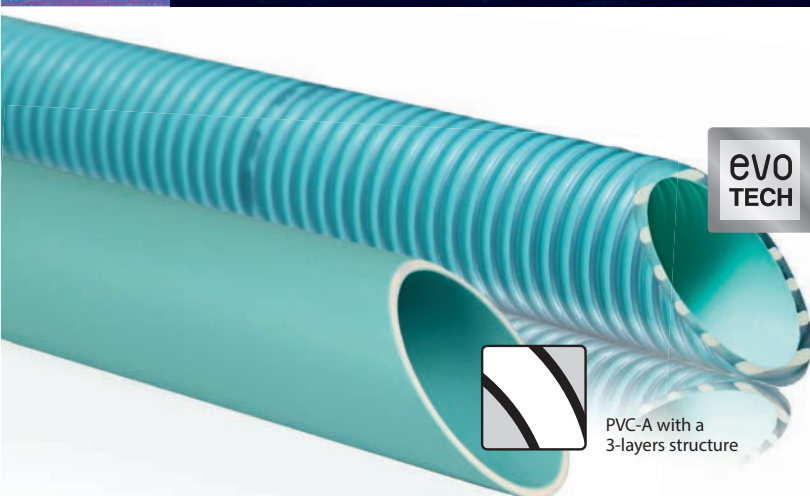

evo
TECH

Even more resistant
to cracking



PVC-A with a
3-layers structure

fitt®

FITT B-ACTIVE FLEX

FITT B-Active Flex is een spiraalslang van PVC, aan de binnenzijde voorzien van een chloorbestendige beschermlaag (gepatenteerd *Chlorine Defence System*), robuuste versterkingsspiraal van PVC tegen platdrukken (gepatenteerde D-vorm) en aan de buitenzijde voorzien van een spiraalvormige bekleding tegen scheuren (gepatenteerde *Spiral Protection Barrier*). Zuig- en persslangen uit de serie FITT B-Active Flex zijn ideaal voor inbouwzwembaden en spa's. 100% Made in Italy.



Uitwendige ø (mm)	Bedrijfsdruk (bar)	Barstdruk (bar)	Vacuüm (mH ₂ O)	Buigstraal (mm)
50	6	18	9	125
63	4	12	9	165

Voldoet aan de Europese Verordening (EU) Nr. 10/2011 wat levensmiddelsimulanten A betreft. Onderworpen aan (mechanische en chemische) weerstandspoeven, zowel inhouse als in samenwerking met het laboratorium DTG van de universiteit Padua. Door TÜV gecertificeerd (testrapport nr. MEC16173.00). Bedrijfstemperatuur: -10°C/+60°C.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0902051	Fitt B-ACTIVE D50 - 25m	201,00
A 0902064	Fitt B-ACTIVE D63 - 25m	251,00

FITT IDROFLEX

- Gekalibreerd aan buitenzijde voor perfecte verlijming met standaardfittingen
 - Hoge buigzaamheid
 - Voldoet aan UNI en ISO 3994 en door TÜV gecertificeerde kwaliteit.
- Op aanvraag leverbaar in het grijs
 - Spiraalslang van glad PVC (binnen- en buitenzijde)
 - Bedrijfstemperatuur -5°C tot +50°C



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0902052	Fitt Idroflex D50 - 25m	126,00
A 0902065	Fitt Idroflex D63 - 25m	193,00

FLOWVIS®



Eigenschappen

FlowVis® is de meest geavanceerde, betaalbare en betrouwbare flowmeter, speciaal ontworpen voor zwembaden, spa's, fontein, en waterpartijen. Ingenieur in concept en feilloos in werking, FlowVis® is een revolutie in betrouwbare flowmeting!

Met FlowVis® kunt u de snelheid van uw pomp correct instellen, om de filtratieprestaties en het waterverbruik te optimaliseren en maximale energiebesparing te garanderen.





Duidelijke, stabiele aflezing in m³/h

FlowVis® blijft niet hangen en geeft geen onnauwkeurige metingen. Behoudt de nauwkeurigheid, zelfs met lucht in het systeem.

Uniek gepatenteerd ontwerp 2 in 1: flowmeter + terugslagklep

FlowVis® is meer dan alleen een flowmeter, het is ook een volledig werkende terugslagklep (modellen DN40 / d50mm & DN50 / d63mm)

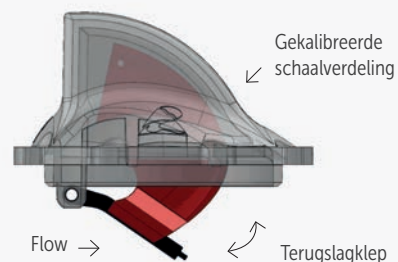

Eenvoudig te installeren

Installeert snel en gemakkelijk zonder kalibratie. Installeert zonder de noodzaak van rechte leiding voor of na de FlowVis®. Kan direct naast andere fittingen worden geïnstalleerd.

Kan horizontaal, verticaal of ondersteboven geïnstalleerd worden!

FLOWVIS®

NIE
UW

De FlowVis® digitale flowmeter is ontworpen met het oog op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, maar zijn indrukwekkende >98% nauwkeurigheid en ongeëvenaarde betrouwbaarheid zijn slechts een uitgangspunt.



FlowVis® Digital
Installatie video

Het vermogen om te communiceren met andere apparatuur en een compromisloze bouwkwaliteit maakt FlowVis® onderscheidend.

Turnover in uren

Zorgt ervoor dat u de minimale turnover voor uw zwembad of spa realiseert. FlowVis® Digital is de eerste en enige flowmeter die de huidige turnover weergeeft.

Uitlezing op afstand

Elimineert problemen om toegang te krijgen tot de flowmeter in krappe ruimtes.

Debiet alarmen

Stel minimum- en maximum debietalarmen in om ervoor te zorgen dat uw systeem werkt zoals gewenst.



Nauwkeurig debiet

In de fabriek gekalibreerd om een nauwkeurigheid van 0,02% te realiseren. In tegenstelling tot andere digitale flowmeters, wordt FlowVis® geprogrammeerd met een eenvoudige selectie van 4 DIP-schakelaars.

Achteraf in te bouwen

De FlowVis® Digital voor wandmontage kan achteraf worden gemonteerd op nieuwe of bestaande FlowVis® installaties voor eenvoudige toegang tot een nauwkeurige flowmeting.

Aanpasbare weergave van het debiet

Digitale en grafische weergave van het debiet met verschillende meeteenheden (m³/h, liter/minuut, US gpm)

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
ANALOOG		
C 0946250	FlowVis flowmeter DN40/50mm, 2,4 - 21m³/h	245,00
C 0946251	FlowVis flowmeter DN50/63mm, 2,4 - 24m³/h	245,00
C 0946254	FlowVis flowmeter DN65/75mm, 7 - 43m³/h	245,00
DIGITAAL		
C 0946255	FlowVis flowmeter DIGITAL DN50/63mm, 2,4 - 24m³/h	285,00
C 0946256	FlowVis flowmeter DIGITAL DN65/75mm, 7 - 43m³/h	285,00
C 0946257	FlowVis digital display	1.005,00

CAPACITEITSTABEL PVC BUIS

(Ø IN MM) V=M/SEC	Ø20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 75	Ø 90	Ø 110	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 310
0,5	0,4	0,7	1,2	2	3	4,8	6,7	9,5	15	19	23	31	43	57	68	84	135
0,6	0,5	0,8	1,4	2,3	3,6	5,7	8	11,5	18	22	28	38	51,6	67,8	81,6	100,8	162
0,7	0,6	1	1,6	2,7	4,2	6,7	9,4	13,5	21	26	33	44	60,2	79,1	95,2	117,6	189
0,8	0,7	1,1	1,8	3,1	4,8	7,6	10,8	15,5	24	30	38	50	68,8	90,4	108,8	134,4	216
0,9	0,8	1,3	2,1	3,5	5,2	8,6	12,1	17,5	27	34	42	57	77,4	101,7	122,4	151,2	243
1	0,85	1,4	2,3	3,9	6	9,5	13,5	19,5	30	37	47	63	86	113	136	168	270
1,1	0,9	1,5	2,5	4,3	6,6	10,4	14,9	21,5	33	41	52	69	94,6	124,3	149,6	184,8	297
1,2	1	1,7	2,8	4,7	7,2	11,4	16,2	23,5	36	45	56	76	103,2	135,6	163,2	201,6	324
1,3	1,1	1,8	3	5,1	7,8	12,3	17,6	25,5	39	49	61	82	111,8	146,9	176,8	218,4	351
1,4	1,2	2	3,2	5,5	8,4	13,3	18,9	27,5	42	52	66	88	120,4	158,2	190,4	235,2	378
1,5	1,3	2,1	3,5	5,9	9	14,3	20,2	29	45	56	70	94	129	169	204	252	405
1,6	1,4	2,2	3,7	6,2	9,6	15,2	21,6	31	48	60	75	101	137,6	180,8	217,6	268,8	432
1,7	1,5	2,4	3,9	6,6	10,2	16,2	22,9	33	51	64	80	107	146,2	192,1	231,2	285,6	459
1,8	1,6	2,5	4,1	7	10,8	17,1	24,3	35	54	67	85	113	154,8	203,4	244,8	302,4	486
1,9	1,7	2,7	4,4	7,4	11,4	18,1	25,6	37	57	71	89	120	163,4	214,7	258,4	319,2	513
2	1,7	2,8	4,6	7,7	12	19,1	27	39	60	75	94	126	172	226	272	336	540
2,1	1,8	2,9	4,8	8,2	12,6	20	28,4	41	63	78	99	132	180,6	237,3	285,6	352,8	567
2,2	1,9	3,1	5,1	8,6	13,2	21	29,7	43	66	82	103	139	189,2	248,6	299,2	369,6	594
2,3	2	3,2	5,3	9	13,8	21,9	31,1	45	69	86	108	145	197,8	259,9	312,8	386,4	621
2,4	2,1	3,3	5,5	9,4	14,6	22,9	32,4	47	72	90	113	151	206,6	271,2	326,4	403,2	648
2,5	2,2	3,5	5,8	9,8	15	23,8	33,7	48,5	75	93	118	157	215	283	340	420	675
2,6	2,3	3,6	6	10,1	15,6	24,7	35,1	50,5	78	97	122	164	223,6	293,8	353,6	436,8	702
2,7	2,4	3,8	6,2	10,5	16,2	25,7	36,4	52,5	81	100	127	170	232,2	305,1	367,2	453,6	729
2,8	2,4	3,9	6,4	10,9	16,8	26,6	37,8	54,5	84	105	132	176	240,8	316,4	380,8	470,4	756
2,9	2,5	4	6,7	11,3	17,4	27,6	39,1	56,5	87	108	136	182	249,4	327,7	394,4	487,2	783
3	2,5	4,1	6,9	11,6	18	28,5	40,5	58,5	90	112	141	189	258	339	406	504	810

CAPACITEITSTABEL PVC SLANG

(ø in mm) V=m/sec	ø 32	ø 40	ø 50	ø 63	ø 75
0,5	0,99	1,63	2,45	4,27	6,01
0,6	1,14	1,96	3,04	5,13	7,21
0,7	1,33	2,28	3,55	5,98	8,42
0,8	1,52	2,61	4,06	6,84	9,62
0,9	1,71	2,94	4,57	7,69	10,82
1	1,91	3,26	5,08	8,55	12,03
1,1	2,1	3,59	5,59	9,4	13,23
1,2	2,29	3,92	6,09	10,26	14,43
1,3	2,48	4,24	6,6	11,11	15,63
1,4	2,67	4,57	7,11	11,97	16,84
1,5	2,86	4,9	7,62	12,82	18,04
1,6	3,05	5,22	8,13	13,68	19,24
1,7	3,24	5,55	8,64	14,53	20,45
1,8	3,43	5,88	9,14	15,39	21,65
1,9	3,62	6,2	9,65	16,24	22,85
2	3,82	6,53	10,16	17,1	24,06

(ø in mm) V=m/sec	ø 32	ø 40	ø 50	ø 63	ø 75
2,1	4,01	6,86	10,67	17,95	25,26
2,2	4,2	7,18	11,18	18,81	26,46
2,3	4,39	7,51	11,69	19,66	27,66
2,4	4,58	7,84	12,19	20,52	28,87
2,5	4,77	8,17	12,7	21,37	30,07
2,6	4,96	8,49	13,21	22,23	31,27
2,7	5,15	8,82	13,72	23,08	32,48
2,8	5,34	9,15	14,23	23,94	33,68
2,9	5,53	9,47	14,74	24,79	34,88
3	5,73	9,8	15,24	25,65	36,09

OVERLOOP (VRIJE VAL) = 0.5 M/SEC

ZUIGBEREIK = 1.0 - 1.2 M/SEC

DRUKBEREIK = 1.5 - 2.0 M/SEC

ASTORE PVC

DRUKBUIS 5 METER

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0901205	Drukbuīs 5 meter, D50	17,00
A 0901206	Drukbuīs 5 meter, D63	21,00



SOK

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0915315	Sok D50	2,00
A 0915316	Sok D63	3,00



EINDKAP

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0915628	PVC Eindkap D50 PN16	2,00
A 0915629	PVC Eindkap D63 PN16	2,00



KNIE (90°)

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0915065	Knie 90° - lijm D50	3,00
A 0915066	Knie 90° - lijm D63	4,00



KNIE (45°)

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0915135	Knie 45° - lijm D50	3,00
A 0915136	Knie 45° - lijm D63	4,00



T-STUK (90°)

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0915185	T-stuk 90° - lijm D50	3,00
A 0915186	T-stuk 90° - lijm D63	4,00



ASTORE PVC


T-STUK (45°)

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0915296	T-stuk 45° - Ijlm D50	7,00
A 0915297	T-stuk 45° - Ijlm D63	10,00



VERLOOP T-STUK (90°)

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0915248	Verloop T-stuk D50 x D32 x D50	5,00
A 0915249	Verloop T-stuk D63 x D32 x D63	7,00



VERLOOPRING

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0915532	Verloopring D50 x D32	2,00
A 0915537	Verloopring D63 x D50	2,00
A 0915540	Verloopring D75 x D50	4,00
A 0915541	Verloopring D75 x D63	7,00



VERLOOPSOK

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0915403	Verloopsok D63 x D50	3,00
A 0915407	Verloopsok D75 x D63	5,00



KRUISSTUK


ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0915305	PVC-kruisstuk 50 mm	8,00
A 0915306	PVC-kruisstuk 63 mm	11,00



ASTORE PVC


PUNTSTUK MET BUITENDRAAD

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0915479	Puntstuk D50/D63 x M 1 1/2	4,00
A 0915509	Puntstuk D50/D63 x M 2"	3,00
A 0915510	Puntstuk D63/D75 x M 1 1/2	5,00
A 0915511	Puntstuk D63/D75 x M 2"	5,00



DRAADSOK MET BINNENDRAAD VERSTEVIJD

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0915440	Draadsok F D50 x F 1 1/2	8,85
A 0915441	Draadsok F D63 x F 2"	13,45



RECHT T-STUK (90°) MET BINNENDRAAD

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0915212	Reductie T-stuk D50 x F 1 1/2" x D50	12,00
A 0915211	Reductie T-stuk D50 x F 3/4" x D50	9,05




ZICHTGLAS

Eigenschappen

- 2 lijmverbindingen
- Ontwerp met bout en schroef
- Roestvrijstalen versteviging
- PN10

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0941050	Transparant zichtglas diam 50mm	30,00
A 0941063	Transparant zichtglas diam 63mm	37,00
A 0941075	Transparant zichtglas diam 75mm	96,00



ASTORE PVC

DRIEDELIGE WARTELKOPPELING – LIJM

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0915005	3-Delige koppelingen - D50	7,65
A 0915006	3-Delige koppelingen - D63	11,40



DRIEDELIGE WARTELKOPPELING – SCHROEFDRAAD MET O-RING

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0915025	3-Delige koppelingen D50 x M 1 1/2	11,50
A 0915026	3-Delige koppelingen D63 x M 2"	19,50



2-WEG KOGELAFSLUITER

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0921050	2-Weg kogelafsluiters D50	26,25
A 0921063	2-Weg kogelafsluiters D63	39,80



3-WEG KOGELAFSLUITER

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0921051	3-Weg kogelafsluiters D50	70,00
A 0921064	3-Weg kogelafsluiters D63	92,00



ELEKTRISCHE KOGELAFSLUITER 230V

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0931113	Elektrische 2-weg klep S6 D50 PVC 230V-ECO	607,00
A 0931115	Elektrische 2-weg klep S6 D63 PVC 230V-ECO	667,00
A 0931307	Elektrische 3-weg klep S4 D50 PVC 230V-ECO	668,00
C 0931114	Kogelafsluiter 2-weg Pvc met servomotor ø50mm - 12-24 V AC/DC	604,00
C 0931116	Kogelafsluiter 2-weg Pvc met servomotor ø63mm - 12-24 V AC/DC	659,00
C 0931308	Kogelafsluiter 3-weg Pvc met servomotor ø50mm - 12-24 V AC/DC	709,00
C 0758024	Solarklep 3-weg Praher PVC ø 63mm - 230 V	1.137,00
C 0758025	Solarklep 3-weg Praher PVC ø 63mm - 12-24 V AC/DC	1.043,00



ASTORE PVC

TERUGSLAGKLEPPEN

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0936050	Terugslagkleppen D50	32,00
A 0936063	Terugslagkleppen D63	43,00



AANBOORZADELS

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0911548	Aanboorzadels, versterkt D50 x 1/2"	4,00
A 0911549	Aanboorzadels, versterkt D50 x 3/4"	3,00
A 0911563	Aanboorzadels, versterkt D63 x 1/2"	4,00



BUISKLEMMEN

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0905005	Muurbevestigingen D50	2,00
A 0905006	Muurbevestigingen D63	3,00
A 0905007	Muuropvulblok D50	1,00
A 0905008	Muuropvulblok D63	2,00



BOCHT UIT BUIS

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0914205	PVC 90° Lange bocht D50	12,00
A 0914206	PVC 90° Lange bocht D63	21,00



GEREEDSCHAP

KABELZAAG

Voor het doorzagen van kunststof buizen van PVC, PVC-C, polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Ideaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0989053	Kabelzaag	25,00



TEFLON TAPE EN KOLMAT AFDICHTINGSMIDDEL

Voor het afdichten van conische en cilindrische schroefdraadverbindingen van metaal. Geschikt voor (drink)water, stoom, gas, LPG, glycol, (pers)lucht, verdunde zuren en basen.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0989002	Kolmat geïmpregneerde, vezelversterkte afdichtingsband 14mm x 15m	7,00
A 0989001	Teflon tape op rol	1,90



SFT-101 REPAIR

SFT-101 REPAIR is een universele zelffuserende, afdichtende en isolerende reparatietape op siliconenbasis. Voor snelle en eenvoudige reparaties van lekken in leidingen, buizen, fittingen, sifons en slangen. Ook geschikt voor het afdichten (waterdicht maken) van elektrische aansluitingen en voor het isoleren en beschermen van elektrische stekkers en kabels.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0989004	Self fusing Tape SFT-101	16,00



GRIFFON

Speciaal voor de vakman biedt Griffon een ruim assortiment oplossingsgerichte kwaliteitsproducten. Hiermee staat Griffon garant voor een compleet aanbod voor de sanitair- en installatiebranche, bijvoorbeeld irrigatie, tuinbouw, zwembadbouw, bouw- en infrastructuurtechniek.

UNI-100® XT

Sneldrogende, thixotrope harde PVC-lijm voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor buizen met diameter 315 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie: 0,8 mm spleetpassing / 0,2 mm perspassing.



Eigenschappen

- Met speciale borstel
 - Met snelsluiting
 - THF-vrij
- Thixotroop
 - Spleetvullend
 - Droog-/uithardingstijd (zie tabel)

Ø	16-63 mm		75 - 110 mm		125 - 400 mm	
	10 BAR	16 BAR	10 BAR	16 BAR	5 BAR	10 BAR
+5°C - +10°C	12 Hours	24 Hours	24 Hours	48 Hours	36 Hours	72 Hours
> +10°C	4 Hours	8 Hours	8 Hours	16 Hours	12 Hours	24 Hours

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0951012	Griffon UNI-100 XT - 250 ml	12,00
A 0951013	Griffon UNI-100 XT - 1000 ml	36,00

UNI-100®

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0951005	PVC-Lijm PVC-U Griffon UNI 500 ml	25,75
A 0951010	PVC-Lijm PVC-U Griffon UNI 1000 ml	43,05
A 0951011	PVC-Lijm PVC-U Griffon UNI 5000 ml	221,00



WDF-05®

Sneldrogende, thixotrope harde PVC-lijm voor het verlijmen van buigzame buizen (slangen) en onbuigzame buizen uit PVC, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Uitermate geschikt voor toepassingen onder vochtige omstandigheden, zoals bij zwembaden en whirlpools. Geschikt voor diameters ≤ 160 mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie: 0,8 mm spleetpassing (slangen 0,3 mm) / 0,2 mm perspassing.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0951015	Griffon WDF-05, 250 ml	18,40
A 0951016	Griffon WDF-05, 500 ml	30,90



GRIFFON

PVC REINIGER

Voor het reinigen en ontvetten van te verbinden buizen, moffen en fittingen van (hard) PVC, PVC-C en ABS. Tevens geschikt voor het verwijderen van niet-uitgeharde lijmresten en het reinigen van kwasten en gereedschap.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0951001	PVC cleaner 1L	29,55



AQUA MAX

Voor het lijmen, bevestigen en afdichten van vrijwel alle materialen op vrijwel alle oppervlakken. Uitermate geschikt voor zwembadbouw, vijvers en landbouw. Geschikt voor allerlei toepassingen in en rond het zwembad, zoals voor skimmers, randen, tegels, riolering, dakbedekking, afvoerleidingen en dilatatievoegen. Ook geschikt voor toepassingen rond vijvers, zoals riolering, leidingen en vijverranden. Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, PA (nylon), bitumen, zuiver gips en acrylglas.

Eigenschappen

- (Chloor-/zee)waterbestendig
- UV-bestendig
- Extreem hoge eindsterkte
- Extreem hoge, blijvende elasticiteit
- Extreem hoog vullend vermogen
- Goede opstaande kracht
- Krimpt niet; 100% lijm
- Oplosmiddelvrij
- Geen vervuiling van voegranden
- Bestand tegen temperaturen van -40°C tot +100°C
- Overschilderbaar

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0757009	Aqua Max koker/cartouche	21,00



INNOTECH

ONDERWATERKIT

Voor afdichting/repatrie van natte delen, ook onder water te gebruiken. De beste kit denkbaar.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0757005	Innotec onderwaterkit watervast 290ml - wit	37,95
E 0757006	Innotec onderwaterkit watervast 290ml - zwart	37,95
E 0757007	Innotec onderwaterkit watervast 290ml - grijs	37,95

