

11

AFDEKKINGEN

AQUADECK

NOPPENFOLIE AFDEKKING

BLADERNET PVC

WINTERZEIL PVC

HEATCOVER VLOEIBARE AFDEKKING

Inbouwdelen

Verlichting

Attracties

Foliebekleding
en randtegels

Filtertechniek

Pomptechniek

Verwarming en besturingen

Meet- en regeltechniek

PVC

Accessoires

Afdekkingen

Onderhoud

Index

AQUADECK

ZWEMBADAFDEKKINGEN


CLOSE _____
TO BE PERFECT



Een zwembad straalt luxe uit, ontspanning, beweging. Elk zwembad component draagt bij aan die verwachting. Aquadeck® ziet als fabrikant de afdekking als het meest bepalende deel van het zwembad. De afdekking vormt het begin en het slot van een zwembaddag. Maar een afdekking is veel meer dan zomaar een afsluitsysteem. Het is de kers op de taart van het project en geeft een tuin extra glans. Aquadeck® is een pareltje waar de zwembadeigenaar blij van wordt, elke dag opnieuw. Met Aquadeck® kies je voor een 'State of the Art' product.

De fabrikant, al 20 jaar toonaangevend

Bij Aquadeck® leeft een passie voor zwembaden en een liefde voor afdekkingen. Dankzij die ambitie is men al 20 jaar een toonaangevende fabrikant van automatische afdekssystemen. Aquadeck® is gevestigd in Budel (Nederland). Met zorg en vakmanschap, produceert men in eigen huis lamellenafdekkingen van topkwaliteit. De ingenieurs gaan op zoek naar de beste & mooiste materialen, ontwikkelen de slimste constructies en gebruiken de veiligste componenten. Een hoog kennisniveau en jarenlange ervaring zijn daarbij leidend. Maar innovatie is nooit eindig: het kan altijd nóg beter, slimmer of mooier. Tevreden is men pas als de eindgebruiker dat is.

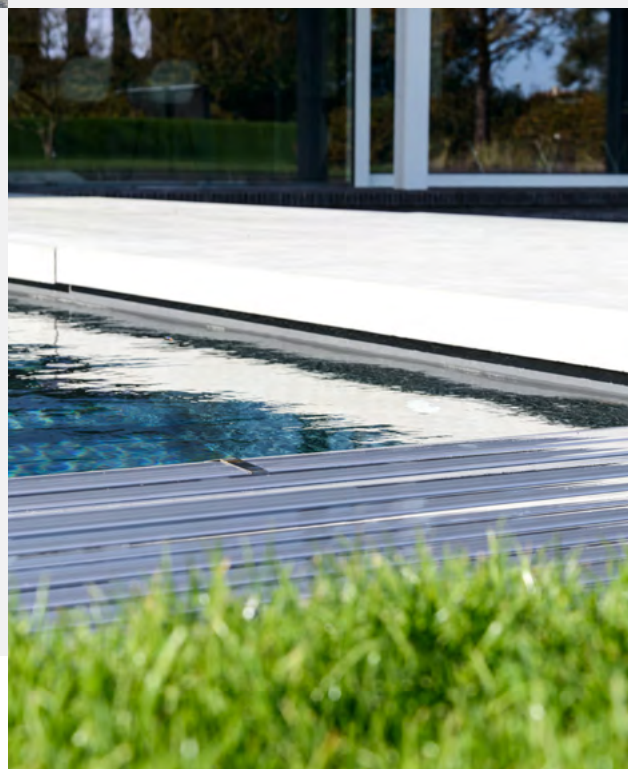

AQUADECK

ZWEMBADAUFDEKKINGEN

CLOSE _____
TO BE PERFECT




De zwembadbouwer, onze Aquadeck® partner

Aquadeck® staat heel dicht bij zowel de distributeurs maar zeker ook de zwembadbouwers. Als zwembadbouwer ga je immers elke dag aan de slag met de producten en op zoek naar de afdekking die perfect aansluit bij de wensen van de eindklant. Aquadeck® ontzorgt met installatiegemak, klantgerichte service en ondersteuning. Ook daar streeft Aquadeck® de perfectie na. De slimme Aquadeck® configurator herleidt de foutenmarge tot een minimum. Deze catalogus schept duidelijkheid in keuzes, inbouw-mogelijkheden en accessoires.

Eigenschappen

- Uitgebreid opleidingsprogramma
- Een afdekking op maat met korte levertijden
- Klantenondersteuning en -service
- Uitgebreide garanties
- Een slimme Aquadeck® configurator

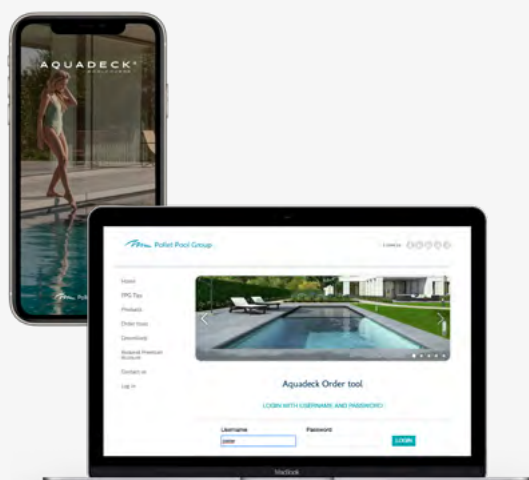

Aquadeck®, a Pollet Pool Group Company

Aquadeck® maakt net als Pomaz deel uit van de internationale Pollet Pool Group. Pollet Pool Group richt zich met 8 Europese distributiepunten & 2 fabrikanten (Aquadeck in Nederland & Niveko in Tsjechië) op de markt van de professionele zwembadbouwer. Het overkoepelende Pollet Group op haar beurt is actief in 3 sectoren : waterbehandeling (Pollet Water Group), de zwembad-industrie (Pollet Pool Group) & de medische sector (Pollet Medical Group). De groep heeft meer dan 40 bedrijven verspreid over Europa, het Midden-Oosten & Afrika.

AQUADECK ZWEMBADAUFDEKKINGEN




Voordelen Aquadeck lamellenafdekking

Een automatische zwembadafdekking dient meerdere doelen: veiligheid, functionaliteit, energiebesparing, design, gebruiksgemak en intelligentie. Elk aspect is voor Aquadeck® minstens even belangrijk. Een boek hoor je niet te beoordelen op de cover, maar bij je zwembad mag dat wél want de afdekking bepaalt de uitstraling van het zwembad en de tuin. Maar Aquadeck® gaat verder. Dankzij een Aquadeck® zwembadafdekking kan je naast esthetiek, ook rekenen op enkele extra onderscheidende voordelen:

Anti-alg

Het paradepaardje van Aquadeck® verstopt de algengroei niet, maar voorkomt die juist. Door de toepassing van een innovatieve sleuventechniek, ontstaat verversing en doorstroming in de lamel. Onder invloed van de waterbehandeling breken en voeren we algen af. Bij het openen en sluiten van de afdekking stroomt water via de sleuven in een roterende beweging door de koppeling van de lamel. Het water tilt het vuil op en voert het af. Een slimme oplossing die ervoor zorgt dat onze anti-alg lamel zelfreinigend is.

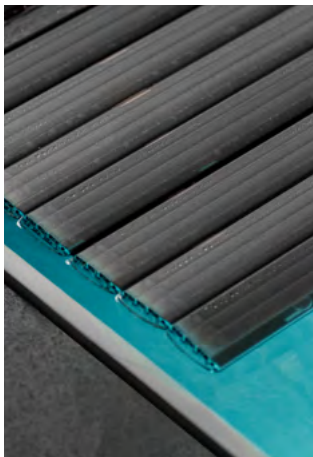

Veiligheid


De veiligheid in en rond het zwembad is van essentieel belang. Aquadeck® past een scala aan veiligheidsvoorzieningen toe op het lamellensysteem. Het driekamer compartiment verhoogt het drijfvermogen van de lamellen. Een grijpbeugel direct onder de waterlijn kan extra veiligheid bieden. Bovendien kan een Aquadeck® afdekking steeds elektrisch geopend en gesloten worden.

Waterdichtheid

Een Aquadeck® afdekking vormt een elegant geheel met het zwembad. De productie werkt met een innovatieve geautomatiseerde luchtdrogingsmethode. Zo wordt de relatieve luchtvochtigheid in de lamellenkamers tot een minimum beperkt en de condensvorming bij gebruik van de afdekking verlaagt. Bovendien worden de lamellen ultrasoon gelast en voorzien van silicone. Dat is een garantie op 100% waterdichtheid.

Uitgebreide garantie op techniek en lamellen

Met Aquadeck® kies je voor topkwaliteit. Uit overtuiging van de kwaliteit, hanteert men langere garantievoorwaarden. Aquadeck® biedt 5 jaar op techniek, PVC- en Polycarbonaat lamellen.

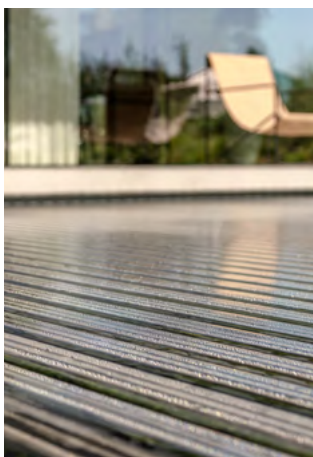

Solar lamellen

Aquadeck® heeft een hoogwaardig assortiment solar lamellen. Solar lamellen zijn erg populair. De lamellen hebben een transparante bovenkant en een hittebestendige zwarte onderlaag om optimaal gebruik te maken van zonne-energie. Het resultaat? Verwarmen kost minder energie en de solar lamellen verlengen het zwemseizoen.

Design

Close to be perfect! Een gesloten Aquadeck® gaat in harmonie met het zwembad en vormt een prachtig plaatje. Aquadeck® creëert een strak en luxueus design. Voor elk project bestaat er een bijpassende Aquadeck® afdekking. De lamellen gaan mooi op in het geheel van het bad & tuin en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Daarnaast werkt men met 2 soorten materialen: het standaard materiaal PVC en Polycarbonaat (PC) voor een nog hogere kwaliteit en langere levensduur.

CLOSE
TO BE PERFECT

Prijslijst Aquadeck

Volg onderstaande 3 stappen om de totaalprijs te berekenen, of om een prijs van separaat de techniek of de (vervangings)lamellen te bepalen. Prijzen (kortingscode D) zoals in onderstaand schema genoemd zijn af Geldrop.

- Transportkosten compleet Aquadeck®, adres NL/BE constructie (techniek/buis) inclusief lamellen (tot 7 meter lamellenlengte) € 250,00
- Transportkosten Aquadeck® lamellen separaat, adres NL/BE exclusief constructie (buis/techniek) € 250,00
- Transportkosten Aquadeck® constructie separaat, adres NL/BE (exclusief lamellen) € 250,00
- Transportkosten Aquadeck® koker (maximaal 24 lamellen) adres NL/BE € 110,00

1		2					3			4	
Afmetingen		Constructie					Lamellen			Afwerking constructie	
	LxB	M²	Constructie buismotor*	Inbouwdelen	Constructie externe motor	Constructie opbouw excl. afwerking	Constructie opbouw incl. afwerking	Lamellen PVC grijs/wit	Lamellen PC solar en transparant	Lamellen PC metallic, platinum en graphite	
2,5m	2,5 x 6	15	5192	*	4039	4351	6200	1230	2175	2325	**
	2,5 x 7	18	5192	*	4039	4351	6200	1435	2538	2713	**
	2,5 x 8	20	5192	*	4039	4351	6200	1640	2900	3100	**
3m	3 x 6	18	5308	*	4164	4418	6264	1476	2610	2790	**
	3 x 7	21	5308	*	4164	4418	6264	1722	3045	3255	**
	3 x 8	24	5308	*	4164	4418	6264	1968	3480	3720	**
3,5m	3 x 9	27	5308	*	4164	4418	6264	2214	3915	4185	**
	3 x 10	30	5308	*	4164	4418	6264	2460	4350	4650	**
	3,5 x 6	21	5424	*	4290	4486	6574	1722	3045	3255	**
4m	3,5 x 7	25	5424	*	4290	4486	6574	2009	3553	3798	**
	3,5 x 8	28	5424	*	4290	4486	6574	2296	4060	4340	**
	3,5 x 9	32	5424	*	4290	4486	6574	2583	4568	4883	**
4,5m	3,5 x 10	35	5424	*	4290	4486	6574	2870	5075	5425	**
	4 x 6	24	5542	*	4417	4554	6640	1968	3480	3720	**
	4 x 7	28	5542	*	4417	4554	6640	2296	4060	4340	**
5m	4 x 8	32	5542	*	4417	4554	6640	2624	4640	4960	**
	4 x 9	36	5542	*	4417	4554	6640	2952	5220	5580	**
	4 x 10	40	5542	*	4417	4554	6640	3280	5800	6200	**
5,5m	4 x 11	44	5542	*	4417	4554	6640	3608	6380	6820	**
	4 x 12	48	5542	*	4417	4554	6640	3936	6960	7440	**
	4,5 x 8	36	5658	*	4543	4622	6952	2952	5220	5580	**
6m	4,5 x 9	41	5658	*	4543	4622	6952	3321	5873	6278	**
	4,5 x 10	45	5658	*	4543	4622	6952	3690	6525	6975	**
	4,5 x 11	50	5658	*	4543	4622	6952	4059	7178	7673	**
6,5m	4,5 x 12	54	5658	*	4543	4622	6952	4428	7830	8370	**
	5 x 8	40	5773	*	4668	4691	7021	3280	5800	6200	**
	5 x 9	45	5773	*	4668	4691	7021	3690	6525	6975	**
7m	5 x 10	50	5773	*	4668	4691	7021	4100	7250	7750	**
	5 x 11	55	5773	*	4668	4691	7021	4510	7975	8525	**
	5 x 12	60	5773	*	4668	4691	7021	4920	8700	9300	**
7,5m	5,5 x 9	50	5890	*	4792	4756	7645	4059	7178	7673	**
	5,5 x 10	55	5890	*	4792	4756	7645	4510	7975	8525	**
	5,5 x 11	61	5890	*	4792	4756	7645	4961	8773	9378	**
8m	5,5 x 12	66	5890	*	4792	4756	7645	5412	9570	10230	**
	6 x 9	54	6006	*	4918	4826	7713	4428	7830	8370	**
	6 x 10	60	6006	*	4918	4826	7713	4920	8700	9300	**
8,5m	6 x 11	66	6006	*	4918	4826	7713	5412	9570	10230	**
	6 x 12	72	6006	*	4918	4826	7713	5904	10440	11160	**

* Als je de constructie buismotor kiest, moet je ook de inbouwdelen kiezen. In de OrderTool is dit een verplicht veld.

** Optioneel kan je ook de afwerking van je constructie kiezen.

NB: Bij solar en/of transparante lamellen kan in de profielen condensatie ontstaan. Bij afmetingen buiten de opgegeven maten, geldt de eerstvolgende lengte en/of breedtemaat. Bij afmetingen breder dan 6 m dient een langere levertijd in acht genomen te worden en gelden afwijkende condities. Bij nalevering van lamellen kunnen kleurverschillen ontstaan. Deze catalogus moet worden beschouwd als louter informatief. Alle illustraties en foto's zijn louter indicatief en kunnen afwijken van het product waarnaar wordt verwezen. De prijzen en specificaties gelden onder alle voorbehoud, onder meer voor drukfouten. Pomaz houdt zich het recht voor om op elk moment de prijzen of specificaties in deze catalogus te wijzigen zonder voorafgaandelijke verwittiging. Pomaz kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen aan de producten die door de fabrikant worden doorgevoerd. Alle prijzen zijn geldig vanaf 1 februari 2023, excl. BTW, AF fabriek.

AQUADECK ZWEMBADAFADEKKINGEN


Toelichting constructies Aquadeck

Opbouw exclusief afwerking

- Aandrijf opbouwmotor 24V
- Elektronische besturingskast 220/24V (ECB)
- Elektronische eindafstelling
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- 2 consoles met rolbuis RVS 316-L
- Transportkist van karton

Opbouw inclusief afwerking

- Aandrijf opbouwmotor 24V
- Elektronische besturingskast 220/24V (ECB)
- Elektronische eindafstelling
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- 2 consoles met rolbuis RVS 316-L
- Afwerkkap in kleur wit RAL9010 (zonder optionele verstevigingsplaat niet als zitbank te gebruiken, niet in prijs inbegrepen)
- Transportkist van karton



Diameter lamellenrol


Lengte bad in meters	Diameter in mm
5	ø 373
6	ø 407
7	ø 434
8	ø 476
9	ø 494
10	ø 510
11	ø 520
12	ø 548
13	ø 568
14	ø 584
15	ø 600
16	ø 615

Opbouw met externe motor

- Aandrijfmotor/extern 24V (vermogen 120Nm of 250Nm)
- Elektronische besturingskast 220/24V (ECB)
- Rolbuis RVS 316-L
- Muurdoorvoer (afhankelijk van wanddikte)
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- Angiethars met lasdoos
- Transportkist van karton

Opbouw met buismotor

- Aandrijfmotor/buismotor 24V/250Nm met 10 meter kabel (15 en 20 meter kabel tegen meerprijs)
- Elektronische besturingskast 220/24V (ECB)
- Rolbuis RVS 316-L
- Wanddoorvoer-/montagedeel
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- Angiethars met lasdoos
- Transportkist van karton

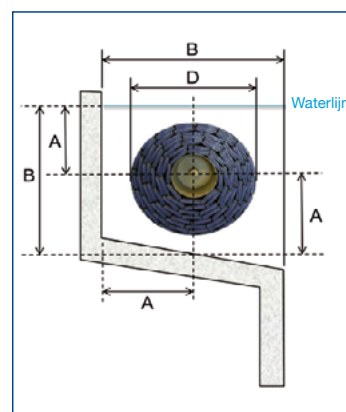

Maatvoering inbouwnis

D	A	B
400	250	500
450	275	550
500	300	600
550	325	650
600	350	700
650	375	750

AQUADECK®
POOLCOVERS



Close _____ to be **perfect**

Als zwembadbouwer ben jij onze vaste partner. Elke dag ga je met onze producten aan de slag. Samen zoeken wij bij elk project de ideale afdekking. Aquadeck® ontzorgt je met installatiegemak, klantgerichte service en ondersteuning. Ook daar streeft Aquadeck® de perfectie na. Jouw klant? Die krijgt een 'State of Art' product. Een Aquadeck® werkt immers feilloos, zorgt voor veiligheid, bespaart energiekosten en ziet er ook nog eens geweldig uit.

Aquadeck®? Close...to be perfect!

www.aquadeck.nl




AQUADECK ZWEMBADAUFDEKKINGEN

Opmerkingen ten aanzien van de prijsberekening

Opmerkingen t.a.v. de prijsberekening

- Zowel de breedte als de lengte van het bad zijn bepalend voor de prijsberekening van de lamel.
- Beiden (lengte en breedte) worden namelijk naar boven afgerond op 500mm.
- Voorbeeld: bij lamellengte 8395mm wordt de juist berekende lamelmaat 8500mm.
- Bij elke order lamellen worden altijd tussen de 4 en 8 lamellen gratis meegeleverd.
- Lamellenmaat = badbreedte +/- 30mm.
- De maximale breedte is 7000mm (voor lamellen groter dan 6000mm gelden afwijkende condities en een langere levertijd).
- Bij kleinere bestellingen (minimale bestelhoeveelheid is 8 lamellen) worden extra kosten in rekening gebracht voor de verzendkokers (zie onderstaand transporttarief).



Hoogte 13mm, lengte 62,5mm
(exclusief veer)


Standaardverzending (levering geschiedt met vrachtauto uitgerust met kooiaap)

- | | |
|--|----------|
| • Transportkosten compleet Aquadeck®, adres NL/BE constructie (techniek/buis) inclusief lamellen (tot 7 meter lamellengte) | € 250,00 |
| • Transportkosten Aquadeck® lamellen separaat, adres NL/BE exclusief constructie (buis/techniek) | € 250,00 |
| • Transportkosten Aquadeck® constructie separaat, adres NL/BE (exclusief lamellen) | € 250,00 |
| • Transportkosten Aquadeck® koker (maximaal 24 lamellen) adres NL/BE | € 110,00 |


PVC LAMELLEN

Eigenschappen

- PVC is een duurzaam materiaal maar is niet bestand tegen slag hagel.
- 5 jaar garantie
- Maximale breedte 7 meter



Wit




Grijs

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING		€
D 1141200	Aquadeck® PVC lamel wit	per m ²	82,00
D 1141201	Aquadeck® PVC lamel grijs	per m ²	82,00

AQUADECK ZWEMBADAUFDEKKINGEN

Polycarbonaat lamellen

< 5 jaar garantie

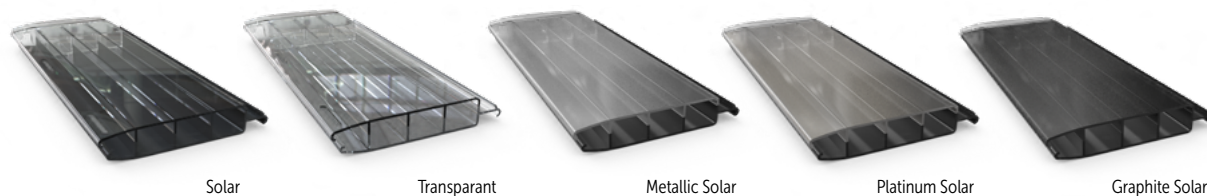

Solar

Transparant

Metallic Solar

Platinum Solar

Graphite Solar

Eigenschappen

- Hagel bestendig
- Hoge slagvastheid
- Langere levensduur
- Alle modellen voorzien van anti-alg sleuven
- Hittebestendiger
- Maximale breedte 7 meter

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141205	Aquadeck® Polycarbonaat lamel solar	per m ² 145,00
D 1141204	Aquadeck® Polycarbonaat lamel transparant	per m ² 145,00
D 1141206	Aquadeck® Polycarbonaat lamel metallic solar	per m ² 155,00
D 1141207	Aquadeck® Polycarbonaat lamel platinum solar	per m ² 155,00
D 1141208	Aquadeck® Polycarbonaat lamel graphite solar	per m ² 155,00

Inlooptrap alle vormen

Maximale breedte 4 meter, maximale lengte 1,5 meter. Bij ronde hoeken en uitsparingen voor een inhangtrap worden geen extra kosten berekend.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141210	tbv PVC lamel wit	per stuk 616,00
D 1141211	tbv PVC lamel grijs	per stuk 616,00

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141214	t.b.v. Aquadeck® Polycarbonaat lamel solar	per stuk 1.009,00
D 1141215	t.b.v. Aquadeck® Polycarbonaat lamel transparant	per stuk 1.009,00
D 1141216	t.b.v. Aquadeck® Polycarbonaat lamel metallic solar	per stuk 1.099,00
D 1141217	t.b.v. Aquadeck® Polycarbonaat lamel platinum solar	per stuk 1.099,00
D 1141218	t.b.v. Aquadeck® Polycarbonaat lamel graphite solar	per stuk 1.099,00

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141220	Afschuining lamellen	per m ² 121,00

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141147	Meerprijs ronde trap over gehele breedte bad	426,00

CONSTRUCTIES

Aquadeck® levert complete en automatische afdeksystemen voor elk type zwembad. De afdekking kan weggewerkt worden in een nis (boven of beneden in het bad) of bovengronds. Aquadeck® zorgt voor een slim systeem, installatie- en bedieningsgemak. De afdekking is ontwikkeld voor dagelijks gebruik en vraagt om een onberispelijke betrouwbaarheid. Aquadeck® is een toproduct en zorgt daarnaast voor een perfecte integratie in het zwembad dankzij de verschillende in- en opbouw mogelijkheden.

We zetten de montage-mogelijkheden op een rij:



Constructies zijn standaard tot een breedte van 6000mm leverbaar. Tot 7000mm op aanvraag, tegen afwijkende condities en een langere levertijd.

In het bad

De constructie is eenvoudig te monteren in het zwembad en laat de afdekking zichtbaar.

In nis met oplegbalk

Achter het zwembad wordt een nis voorzien. De afdekking zit netjes onzichtbaar weggewerkt en het zwembadwater stroomt door de nis en houdt deze zodoende schoon. Dankzij deze constructie kan de volledige lengte van het zwembad benut worden.

Op de bodem met hoekkap

De afdekking wordt weggewerkt in een speciale hoekkap op de bodem. De kap klikt vast op een voorgesneden RVS316-L constructie en zorgt zo voor extra veiligheid. Dankzij de uitsparing in de hoekkap is er geen opstapeling van vuil.

Onderwaterterras met inlegbalk

De afdekking wordt onderaan het zwembad gemonteerd en achter een afscheidingsmuur geplaatst samen met een RVS316-L inlegbalk. De afscheiding wordt afgewerkt met tegels. Op die manier ontstaat een ondiep terras, ideaal voor kinderen of als ontspanningsruimte. De automatische afdekking schuift netjes omhoog achter de afscheidingsmuur.

Lounger






De afdekking wordt onderaan in zwembad gemonteerd en achter een afscheidingsmuur geplaatst. De afscheiding wordt afgewerkt met een speciale PVC Lounger plaat die vast klikt op een voorgesneden RVS constructie. Op deze manier geniet je van een ondiep terras, ideaal voor kinderen of als ontspanningsruimte.

In wand

Een speciale PVC-plaat op het einde van het zwembad sluit de afdekking af. In de wand is een extra gleuf voorzien. Zo kan het vuil gemakkelijk weg en stapelt het zich niet op zoals in een gesloten omkasting. Ook hier is de volledige lengte van het zwembad beschikbaar.

In de bodem

De automatische afdekking wordt in de bodem van het zwembad weggewerkt en afgesloten met een klep. Ook hier blijft de gehele lengte van het zwembad volledig bruikbaar.




AFWERKING CONSTRUCTIE

Oplegbalk (afronden op 0,5 meter naar boven)

Uitgevoerd in RVS 316-L -100x100mm, tbv nisconstructie. Alleen in combinatie met hout, geen tegels.


Let op: bij lengte >5 meter kans op doorbuigen.



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING		€
D 1141143	Oplegbalk RVS 316-L - 100x100mm	per m ¹	409,00
D 1141142	Oplegbalk RVS 304 - 100x100mm	per m ¹	294,00

Hoekkap (afronden op 0,5 meter naar boven)

PVC beschermkap in kleur wit, gemonteerd op RVS 316-L constructie inclusief ophangbeugel.




ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING		€
D 1141135	Hoekkap PVC wit met RVS 316-L frame, tot badlengte 12 meter	per m ¹	831,00
D 1141136	Hoekkap PVC wit met RVS 316-L frame, tot badlengte 17 meter	per m ¹	1.259,00
D 1141098	Folie-voormontage platen RVS 316-L hoekkap, max 12 m ¹	per set	721,00
D 1141099	Folie-voormontage platen RVS 316-L hoekkap, max 17 m ¹	per set	1060,00

Inlegbalk (afronden op 0,5 meter naar boven)

Uitgevoerd in RVS 316-L -100x100mm, tbv onderwaterterras constructie. Let op: bij lengte >5 meter


kans op doorbuigen.



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING		€
D 1141144	Inleg(onderwater)balk RVS 316-L - 100x100mm (exclusief voormontageset)	per m ¹	410,00
D 1141145	Inleg(onderwater)balk RVS 304 - 100x100mm (exclusief voormontageset)	per m ¹	294,00
D 1141097	Voormontageset inlegbalk	per set	178,00
D 1141194	Instortdelen inlegbalk	per set	178,00

Lounger (afronden op 0,5 meter naar boven)

PVC lounger plaat in kleur wit, gemonteerd op RVS 316-L constructie.




ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING		€
D 1141162	Lounger PVC wit met RVS 316-L frame, max 12 m ¹		779,00
D 1141098	Folie-voormontage platen RVS 316-L hoekkap/lounger max 12 m ¹	per m ¹	721,00

AFWERKING CONSTRUCTIE

Afschermplaat (afronden op 0,5 meter naar boven)

PVC afschermplaat gemonteerd op een RVS 316-L constructie inclusief ophangbeugel. Is de lengte meer dan 5 meter, dan dient men een verstevigd frame te voorzien.


ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING		€
D 1141138	Afschermplaat PVC wit met RVS 316-L frame, maximaal 750mm (tbv 2 kokers)	per m ²	549,00
D 1141139	Afschermplaat PVC wit met RVS 316-L frame, maximaal 1400mm (tbv 3 kokers)	per m ²	729,00
D 1141137	Aquadeck meerprijs versterkt frame tbv. afschermplaat		722,00
D 1141192	Voormontagedelen set tbv afschermplaat 750mm		265,00
D 1141190	Voormontagedelen set tbv afschermplaat 1400mm		382,00



Vaste klep (afronden op 0,5 meter naar boven)

Uitgevoerd in RVS 316-L met PVC plaat 10mm in kleur wit. Geschikt voor inbouw in bodem.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING		€
D 1141140	Vloerplaat PVC wit met RVS 316-L frame, maximaal 700mm	per m ²	521,00
D 1141141	Vloerplaat PVC wit met RVS 316-L frame, maximaal 1000mm	per m ²	699,00



OPBOUW OPROLSYSTEEM

Bovengronds


De automatische afdekking wordt geplaatst bovengronds, net achter het zwembad. Leverbaar in- of exclusief afwerking. De eenvoudigste manier van bouwen met betrekking tot een automatische afdekking. Met deze methode kan de volledige lengte van het zwembad afgedekt worden en (indien verstevigd) is er de mogelijkheid om een zitbank te creëren aan de rand van het zwembad.

Elektrisch bedienbaar oprolsysteem compleet, bestaat uit:
aandrijf opbouwmotor 24V, elektronische besturingskast 220/24V
elektronische eindafstelling, sleutelschakelaar opbouw, set linten
2 consoles met rolbuis RVS 316-L*
Afwerkkap in kleur wit RAL9010 is optioneel leverbaar

* bij overloopzwembaden zijn tegen een meerprijs hogere consoles nodig, dit dient bij bestelling doorgegeven te worden.



Voor prijzen: Zie matrix eerder in dit hoofdstuk.



Opbouw Deluxe met buismotor

Voor buitentoepassing enkel geschikt voor Polycarbonaat lamellen.
Voor binnentoepassing alle kleuren mogelijk. Maximaal 15 meter badlengte mogelijk.

Inclusief: Aandrijfmotor 24V, 250 Nm buismotor voorzien van 10m kabel, elektronische besturing 220/24V, sleutelschakelaar opbouw, RVS opwikkelbuis 316L, elektronische eindafstelling, 2x RVS design consoles, transportkist karton, set linten, aangietset tbv. buismotor (Garantie komt te vervallen indien de bekabeling niet wordt aangeboten met bijgeleverde aangietset. Alle systemen moeten vrij uit te bouwen zijn ivm. eventueel uitwisselen van de buismotor).




MONTAGEMOGELIJKHEDEN




Instortdelen (D 1141091 - set)

Montage flens met doorvoer. Montagevorm waarbij de doorvoer wordt ingegoten in de badconstructie. Stabiliteitsvinnen zijn voorzien op de doorvoer. (1141090 + 1141094 = 1141091)

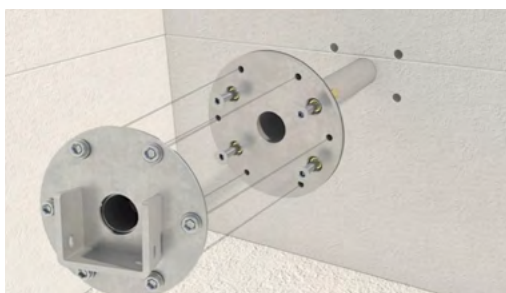


Voormontagedelen (D 1141093 - set)

Doorvoer met aparte montageflens. Deze montagevorm wordt gebruikt na het afwerken van de kuip. Nadien volgt de folie-afwerking vooraleer de aparte montage flens geïnstalleerd kan worden. Tevens te gebruiken voor bestaande zwembaden. (1141092 + 1141094 = 1141093)

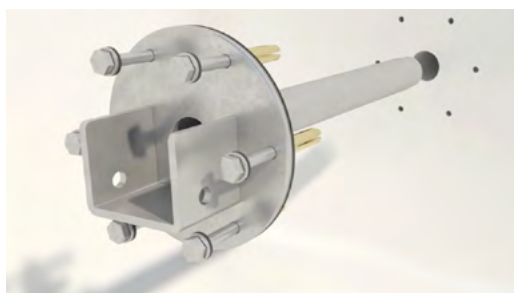


Wanddoorvoer (D 1141121)

Montage flens met doorvoer. Deze vorm van montage wordt gebruikt na het afwerken van de kuip en komt bovenop de gebruikte afwerking. Deze kan gebruikt worden voor bestaande zwembaden.

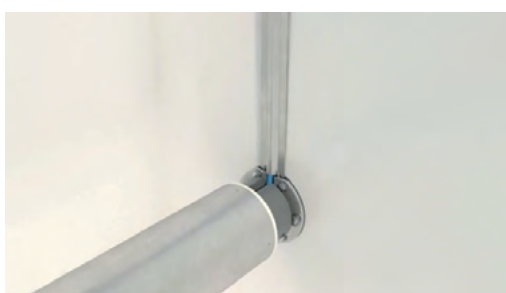

Kabelgoot (D 1141120)

Montage flens zonder doorvoer met RVS voorgevormde plaat voor geleiding van de motor kabel. Deze vorm van montage wordt gebruikt na het afwerken van de kuip.

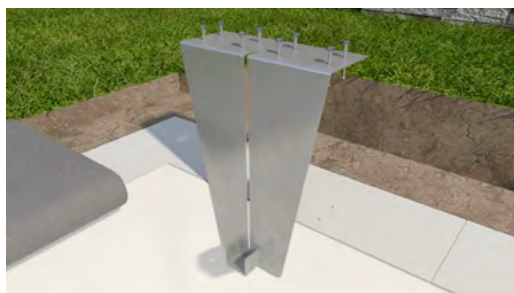

Inhangsysteem 500mm (D 1141150)

Inhangplaat met U-profiel, 500mm hoogte. Deze worden bovenop de muur gelegd, onder de randsteen. De kabel wordt naar boven geleid.



Voormontageplaten tbv hoekkap/lounger

Compleet montage deel met doorvoer, gemonteerd op RVS plaat. Ideaal voor montagevorm op de bodem. Voorzieningen voor afwerking constructie (hoekkap).

AQUADECK DOORVOEREN



D 1141090



D 1141094



D 1141092



D 1141094

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141091	Aquadeck set instortdelen tbv buismotor 250Nm compleet, motor- en lagerzijde, inclusief montagedelen	546,00
	Set bestaat uit:	
D 1141090	Aquadeck set instortdelen tbv buismotor 250Nm, enkel instortdelen motor- en lagerzijde (met oren)	171,00
D 1141094	Aquadeck afbouwset tbv set instortdelen D 1141090 inclusief lageras, bevestigingsmateriaal en pakking	375,00
D 1141093	Aquadeck set voormontagedelen tbv buismotor 250Nm compleet, motor- en lagerzijde, inclusief montagedelen	546,00
	Set bestaat uit:	
D 1141092	Aquadeck voormontageset tbv buismotor 250Nm, buis ø 34mm met vlakke flens en lagerzijde, instorten (op muur met vaste buis)	171,00
D 1141094	Aquadeck afbouwset tbv set instortdelen D 1141092 inclusief lageras, bevestigingsmateriaal en pakking	375,00



D 1141121



D 1141120

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141121	Aquadeck wanddoorvoer tbv buismotor 250Nm compleet, buis ø 34mm, tbv bestaande baden (op muur met vaste buis)	375,00
D 1141120	Aquadeck inbouwdelenset met kabelgoot compleet, montage op muur	375,00



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141150	Aquadeck inhangsysteem (plaat met U-profiel) tbv buismotor, inbouwdiepte 500mm	865,00



D 1141095



D 1141096

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141095	Aquadeck set inbouwdelen tbv buismotor 250Nm compleet, tbv PE/PP baden	375,00
D 1141096	Aquadeck set inbouwdelen tbv buismotor 250Nm compleet, tbv polyester baden	375,00

AQUADECK ACCESSOIRES

Perronbeugel RVS 316-L Deluxe - verstelbaar

Advies montageafstand: 1 perronbeugel per 700mm

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141130	perronbeugel RVS 316-L verstelbaar, maximaal 700mm	374,00



D 1141130

Geleidingsrollen lamellen

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141125	Geleidingsrol polycarbonaat 700mm	92,00
D 1141126	Geleidingsrol polycarbonaat 1000mm	114,00
D 1141127	Geleidingsrol RVS 3216L 700mm	92,00
D 1141128	Geleidingsrol RVS 3216L 1000mm	114,00



D 1141125



D 1141127

Afstandsbediening

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141102	Afstandsbediening 1-kanaals met handzender (A+B) per set	386,00
D 1141103	Extra ontvanger (C) voor afstandsbediening (verlichting)	217,00
D 1141105	Afstandsbediening 4-kanaals met antenne bestaat uit handzender en ontvanger (voor extra bereik) per set	639,00



D 1141102

D 1141103

Sleutelschakelaar

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141101	Inbouw sleutelschakelaar inclusief reservesleutel	236,00
D 1141100	Opbouw sleutelschakelaar inclusief reservesleutel wordt standaard meegeleverd bij complete constructie	212,00



D 1141101

D 1141100

Set linten

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141240	Set van 8 linten 1500mm, kleur zwart	59,00
D 1141244	Set van 8 linten 2500mm, kleur zwart	69,00



D 1141240

Pendel overloopset

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141222	Pendel overloopset RVS 316 (8 x pendel, 2 x stopper)	99,00



D 1141222

Transportkoker

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
N 1141293	Kartonnen koker 4 meter, maximaal 24 lamellen	42,00
N 1141294	Kartonnen koker 5 meter, maximaal 24 lamellen	49,00
N 1141295	Kartonnen koker 6 meter, maximaal 24 lamellen	56,00

AQUADECK MOTOREN

Aqua buismotor PVC



Eigenschappen

- voedingsspanning 24V-DC
- inclusief 10 meter kabel
- vermogen 250 Nm, 3,5 omw/ minuut
- programmeerbare eindafstelling

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141110	Aqua buismotor PVC	2.860,00

Accessoires

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141115	Meerprijs 15 meter kabel	224,00
D 1141109	Meerprijs 20 meter kabel, kabel mag niet meer verlengd worden.	353,00

Aqua-Junior 120 - externe motor



Eigenschappen

- asgat ø30mm
- voedingsspanning 24V-DC
- vermogen 120 Nm, 5 omw/ minuut
- programmeerbare eindafstelling
- exclusief muurdoorvoer

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141112	Aqua-Junior 120 aandrijfmotor	1.434,00
D 1141123	Muurdoorvoer Aqua-Junior/Aquamat externe motor	op aanvraag
D 1141157	Waterkeerring Aquadeck 42x30x10mm	38,00
D 1141108	Motorbeugelset Aqua Junior/Aquamat	72,80

Aquamat 250 - externe motor



Eigenschappen

- asgat ø30mm
- voedingsspanning 24V-DC
- vermogen 250 Nm, 3,5 omw/ minuut
- programmeerbare eindafstelling
- exclusief muurdoorvoer

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141113	Aquamat 250 aandrijfmotor	2.074,00
D 1141123	Muurdoorvoer Aqua-Junior/Aquamat externe motor	op aanvraag
D 1141157	Waterkeerring Aquadeck 42x30x10mm	38,00
D 1141108	Motorbeugelset Aqua Junior/Aquamat	72,80

AQUADECK MOTOREN

Aqua ECB



Eigenschappen

- inclusief trafo 230/24V
(afmetingen 300x250x120mm - bxhxd)
- tbv Aqua-Junior 120, Aquamat 250 en Aqua buismotor

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141117	Aqua ECB elektronische besturing	925,00

Ombouwset externe motor naar buismotor

Indien er ter plaatse geen Aqua-CTS/ECB gemonteerd is dient deze extra besteld te worden.



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1141122	Ophangbeugel met koppelstuk tbv as ø30mm	390,00



Welke kabeldiameters te gebruiken bij verlengen Aquadeck motorkabels?

Motor 24V

< 25 meter verlengen met 2x2,5mm²

< 50 meter verlengen met 2x4mm²

Motorcontacten

< 25 meter verlengen met 6x1mm²



< 50 meter verlengen met 6x2,5mm²




mijn
pomaz

Voor onderdelen kunt u terecht op Mijin Pomaz.
Altijd up-to-date toegang tot actuele informatie


NOPPENFOLIE AFDEKKING

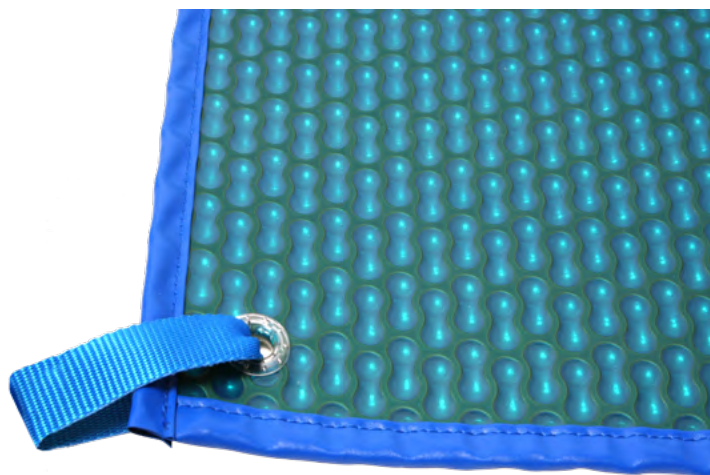


Silver
(± 368gram/m²)



Sol+Guard
(blauw transparant)
(± 460gram/m²)



Gold
(± 460gram/m²)



EnergyGuard
(donkerblauw/zwart)
(± 460gram/m²)

Eigenschappen

- Voorzien van Geobubble voor een langere levensduur en door onderzoek bewezen hogere isolatiewaarde.
- Rondom afgezoomd met Pvc/polyester afboordband (gestikt), kleur blauw of grijs (afhankelijk van de kleur van de afdekking).
- Voorzijde voorzien van 3 polycarbonaat ringen voor bevestiging van het standaard bevestigde trekkoord.
- Achterzijde voorzien van polycarbonaat ringen en verstelbare polyester oprollinten om de circa 60cm (netto lengte 1,30 meter).
- Verpakt in blauw PE bandweefsel.

Silver - 400 micron - blauw omzoomd

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1103300	Silver, < 15 m ²	per m ² 31,85
D 1103301	Silver, 15 - 25m ²	per m ² 22,40
D 1103302	Silver, 25 - 35m ²	per m ² 20,35
D 1103303	Silver, 35 - 50m ²	per m ² 19,25
D 1103304	Silver, > 50m ²	per m ² 18,65

Gold - 500 micron - blauw omzoomd

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1103305	Gold, < 15 m ²	per m ² 33,55
D 1103306	Gold, 15 - 25m ²	per m ² 25,35
D 1103307	Gold, 25 - 35m ²	per m ² 23,10
D 1103308	Gold, 35 - 50m ²	per m ² 22,10
D 1103309	Gold, > 50m ²	per m ² 21,30

Sol+Guard - 500 micron - blauw omzoomd

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1103311	Sol+Guard, < 15 m ²	per m ² 37,65
D 1103312	Sol+Guard, 15 - 25m ²	per m ² 27,35
D 1103313	Sol+Guard, 25 - 35m ²	per m ² 25,05
D 1103314	Sol+Guard, 35 - 50m ²	per m ² 23,85
D 1103315	Sol+Guard, > 50m ²	per m ² 23,05

EnergyGuard - 500 micron - grijs omzoomd

Voorzien van transparante 'geobubbles' voor een goede warmtegeleiding, bovenlaag transparant met donkerblauwe/zwarte onderlaag. Rondom afgewerkt met band donkergrijs gestikt.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1103316	EnergyGuard, < 15 m ²	per m ² 36,40
D 1103317	EnergyGuard, 15 - 25m ²	per m ² 27,35
D 1103318	EnergyGuard, 25 - 35m ²	per m ² 25,10
D 1103319	EnergyGuard, 35 - 50m ²	per m ² 23,84
D 1103320	EnergyGuard, > 50m ²	per m ² 23,05

Transportkosten per m² € 0,85

NOPPENFOLIE AFDEKKING

Accessoires

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1107300	Uitsparing voor trap (haaks, sleuven of 'vloeiend)	88,40
D 1107301	Afwerking romeinse inlooptrap	98,40
D 1107302	Meerprijs ovale vorm en ronde vorm	98,40
D 1107303	Afgeschuinde of ronde hoeken, minimale radius 15cm, prijs per hoek	24,90

Drijfbuizen

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1107304	Drijfbuis voor afdekkingbreedte 2,00 – 4,00 meter	161,00
D 1107305	Drijfbuis voor afdekkingbreedte 4,00 – 5,00 meter	176,00
D 1107306	Drijfbuis voor afdekkingbreedte 5,00 – 6,00 meter	205,00

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1107312	Trekkoord inclusief bevestigingsmateriaal (indien los besteld, standaard inbegrepen)	62,60
D 1107307	Voorloopdoek ipv linten, standaard lengte 1,30 meter per m ²	39,90

Beschermzeilen

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1107308	Beschermzeil voor afdekkingbreedte tot 4,00 meter, inclusief 3 elastieken	54,95
D 1107309	Beschermzeil voor afdekkingbreedte 4,00 - 5,00 meter, inclusief 3 elastieken	71,65
D 1107310	Beschermzeil voor afdekkingbreedte 5,00 - 6,00 meter, inclusief 3 elastieken	87,00



Aandachtspunt berekening.

Voor baden met een romaanse trap: afdekking rechthoekig te meten, inclusief de romaanse inlooptrap.

BLADERNET PVC



±RAL 6026



±RAL 7037



±RAL 9005

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING		€
D 1161400	Kleur groen, < 30m ²	per m ²	23,05
D 1161401	Kleur groen, 30 - 40m ²	per m ²	20,15
D 1161402	Kleur groen, 40 - 60m ²	per m ²	19,30
D 1161403	Kleur groen, 60 - 80m ²	per m ²	17,95
D 1161404	Kleur groen, > 80m ²	per m ²	17,80
D 1161408	Kleur grijs, < 30m ²	per m ²	23,05
D 1161409	Kleur grijs, 30 - 40m ²	per m ²	20,15
D 1161410	Kleur grijs, 40 - 60m ²	per m ²	19,30
D 1161411	Kleur grijs, 60 - 80m ²	per m ²	17,95
D 1161412	Kleur grijs, > 80m ²	per m ²	17,80
D 1161416	Kleur zwart, < 30m ²	per m ²	23,05
D 1161417	Kleur zwart, 30 - 40m ²	per m ²	20,15
D 1161418	Kleur zwart, 40 - 60m ²	per m ²	19,30
D 1161419	Kleur zwart, 60 - 80m ²	per m ²	17,95
D 1161420	Kleur zwart, > 80m ²	per m ²	17,80
Transportkosten per m ² € 0,75			

Accessoires

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING		€
D 1161432	Afwerking ovale of ronde vorm		110,00
D 1161433	Afwerking Romeinse of rechte inlooptrap		110,00
D 1161434	Uitsparing voor trap		110,00
C 1162001	Bevestigingsrubber 25cm	per 100 stuks	1,40
C 1162010	Nylon haring	per 50 stuks	2,55
C 1162014	Grondanker verzinkbaar in Alu/RVS	per 50 stuks	3,43
C 1162011	Grondanker verzinkbaar in brons	per 50 stuks	6,25
C 1162016	RVS steekharing lengte 100mm/ø 6mm, voor bevestiging in tegel/beton	per 50 stuks	1,65
C 1162017	RVS steekharing lengte 250mm/ø 6mm, voor bevestiging in gras	per 50 stuks	2,25
C 1162020-BL	Elastiek zelfbinder, kleur blauw	rol 100 m	120,00
C 1162020-GRI	Elastiek zelfbinder, kleur grijs	rol 100 m	120,00
C 1160020-GRO	Elastiek zelfbinder, kleur groen	rol 100 m	120,00

Eigenschappen

- Om bladeren en andere vervuiling tijdens de overwinteringsperiode uit het zwembad te houden.
- Vervaardigd uit Pvc netweefsel, circa 250gr/m².
- Leverbaar in 3 kleuren ; groen, grijs en zwart.
- Op maat gemaakt, voorzien van RVS ringen ø 20mm elke 50cm, geplaatst in versterkte zoom (gestikt) om uitscheuren te voorkomen.



Aandachtspunt berekening.
Voor de juiste maatvoering rekening houden met 60cm extra badlengte en badbreedte.



C 1162001



C 1162010



C 1162014



C 1162011



C 1162016



C 1162017




C 1162020-BL



C 1162020-GRO

C 1162020-GRI

WINTERAFDEKKING PVC/POLYESTER

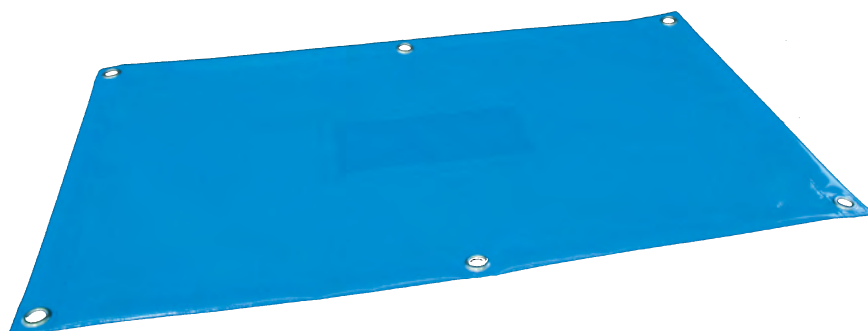

Eigenschappen

- Om bladeren en andere vervuiling tijdens de overwinteringsperiode uit het zwembad te houden.
- Vervaardigd uit Pvc/polyester zeil in zware kwaliteit, circa 580gr/m².
- Leverbaar in 4 kleuren; groen, blauw, grijs en zwart.
- Op maat gemaakt, voorzien van RVS ringen ø 20mm elke 50cm, geplaatst in versterkte zoom (gestikt) om uitscheuren te voorkomen
- Voor de juiste afwatering worden er in het midden van het zeil om de 20cm gaten van ø 55mm voorzien.
- Aan de onderzijde wordt een gaasstrook opgelast.

Groen ±RAL 6026

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1161300	Kleur groen, < 30m ² per m ²	26,60
D 1161302	Kleur groen, 30 - 40m ² per m ²	22,90
D 1161303	Kleur groen, 40 - 60m ² per m ²	21,95
D 1161304	Kleur groen, 60 - 80m ² per m ²	20,45
D 1161305	Kleur groen, > 80m ² per m ²	20,15

Blauw ±RAL 5015

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1161310	Kleur blauw, < 30m ² per m ²	28,95
D 1161311	Kleur blauw, 30 - 40m ² per m ²	25,80
D 1161312	Kleur blauw, 40 - 60m ² per m ²	24,35
D 1161313	Kleur blauw, 60 - 80m ² per m ²	22,05
D 1161314	Kleur blauw, > 80m ² per m ²	21,75

Grijs ±RAL 7037

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1161320	Kleur grijs, < 30m ² per m ²	28,95
D 1161321	Kleur grijs, 30 - 40m ² per m ²	25,80
D 1161322	Kleur grijs, 40 - 60m ² per m ²	24,35
D 1161323	Kleur grijs, 60 - 80m ² per m ²	22,05
D 1161324	Kleur grijs, > 80m ² per m ²	21,75

Zwart ±RAL 9005

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
D 1161330	Kleur zwart, < 30m ² per m ²	28,95
D 1161331	Kleur zwart, 30 - 40m ² per m ²	25,80
D 1161332	Kleur zwart, 40 - 60m ² per m ²	24,35
D 1161333	Kleur zwart, 60 - 80m ² per m ²	22,05
D 1161334	Kleur zwart, > 80m ² per m ²	21,75

Transportkosten per m² € 0,85

WINTERAFDEKKING PVC/POLYESTER

Accessoires

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING		€
D 1161342	Afwerking ovale of ronde vorm		110,00
D 1161341	Afwerking romeinse of rechte inlooptrap		110,00
D 1161340	Uitsparing voor trap		110,00
C 1162001	Bevestigingsrubber 25cm	per 100 stuks	1,40
C 1162010	Nylon haring	per 50 stuks	2,55
C 1162014	Grondanker verzinkbaar in Alu/RVS	per 50 stuks	3,43
C 1162011	Grondanker verzinkbaar in brons	per 50 stuks	6,25
C 1162016	RVS steekharing lengte 100mm/ø 6mm, voor bevestiging in tegel/beton	per 50 stuks	1,65
C 1162017	RVS steekharing lengte 250mm/ø 6mm, voor bevestiging in gras	per 50 stuks	2,25
C 1162020-BL	Elastiek zelfbinder, kleur blauw	rol 100 m	120,00
C 1162020-GRI	Elastiek zelfbinder, kleur grijs	rol 100 m	120,00
C 1160020-GRO	Elastiek zelfbinder, kleur groen	rol 100 m	120,00



Aandachtspunt berekening.

Voor baden met een romaanse trap: afdekking rechthoekig te meten, inclusief de romaanse inlooptrap.



HEATCOVER®

De ecovriendelijke keuze voor het besparen van water, energie en kosten.

HEATCOVER®

HeatCover® biedt duurzame oplossingen voor zwembaden. De producten zijn gemakkelijk te installeren en te doseren. In tegenstelling tot de meeste andere vloeibare afdekking producten is HeatCover® direct te gebruiken, zonder eerst te hoeven schudden. Daardoor is het geschikt en aan te raden om te doseren middels een automatische doseerpomp.

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

1. Duurzaam zwembad door minder verbruik van:

- (Drink)water
- Gas
- Electriciteit (binnenbad)

2. Verlagen van kosten

3. Bijkomende voordelen:

- Langer plezier van open zwembad (07.00 – 22.00)
- Minder chemicaliën
- Minder onderhoud en lagere kosten



Buitenzwembaden

Buitenzwembaden in warme seizoenen zijn geholpen doordat HeatCover® de waterverdamping door de zon laat afnemen tot 50%. In frisse seizoenen en nachten zullen eigenaren van buitenzwembaden ook het warmteverlies tegen kunnen gaan en zo energie besparen.

Binnenzwembaden

Eigenaren van binnenbaden hebben naast het tegengaan van water- en energieverlies het extra voordeel dat HeatCover® de luchtvochtigheid in de zwembadruimtes aanzienlijk doet afnemen. Daardoor verbruiken de luchtventilatiesystemen een stuk minder energie.

WAT IS HET?

De HeatCover® vloeibare afdekking is in verschillende verpakkingen verkrijgbaar. U kiest afhankelijk van type zwembad/zwembad, dosering, grootte van zwembad of zwembad en lengte van het zwembad. De verpakkingen bevatten duidelijke uitleg.

HeatCover® vloeibare afdekking is samengesteld uit intelligente moleculen die:

- lichter zijn dan water en daardoor naar het oppervlakte drijven
- zich verspreiden over de gehele oppervlakte
- een hoger kookpunt hebben dan water waarmee de waterverdamping wordt afgeremd

De HeatCover® moleculen zijn erg klein (2 miljoen keer kleiner dan 1 ml) en transparant. Ze worden via een doseerpomp via het waterleidingsysteem van het zwembad geïnjecteerd in het water. Aangekomen in het zwembad drijven de HeatCover® moleculen naar boven tot op de oppervlakte en zullen ze zich verspreiden en verbinden tot een uniforme monolaag. Door het wateroppervlakte overal af te dekken en het hogere kookpunt dan water zal HeatCover® de waterverdamping met circa 50% laten afnemen.

HeatCover® is 100% biologisch afbreekbaar.

Het werkt continue, maar verdampt na 50 uur op natuurlijke wijze in de vorm van H₂O en CO₂.

Er blijven geen resten achter.

HEATCOVER®

De ecovriendelijke keuze voor het besparen van water, energie en kosten

HET PROBLEEM VAN ZWEMBADEN: WATER- EN ENERGIEVERLIES

10%

veroorzaakt door contact van water met de wand en bodem van het zwembad (warmtetransfer)

20%

warmtetransfer in de lucht

5%


toevoeging water na verdamping

65%


verdamping

Het probleem van zwembaden: water- en energieverlies

Water consumption without vs with HeatCover® in m³ per week

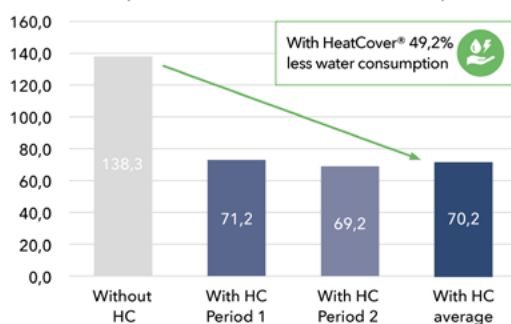

Gas consumption without vs with HeatCover® in m³ per week

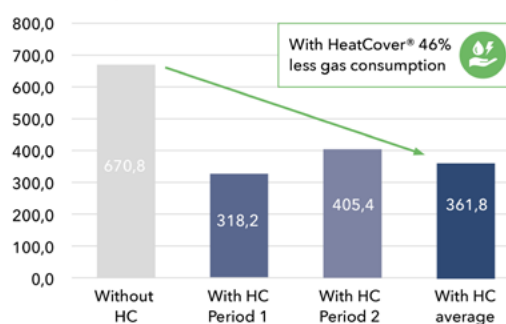

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 1267067	Liquid heatcover 5 liter	135,00
A 1267068	Liquid heatcover 25 liter	667,00

*WE VERWIJZEN U GRAAG NAAR HET HOOFDSTUK MEET EN REGELTECHNIEK VOOR ONS ASSORTIMENT DOSEERPOMPEN OM HEATCOVER TE DOSEREN.