

3

attracties

Fitstar jetstreams

Fitstar lucht- en watermassage

EVAstream pro jetstream

Speck BaduJet Turbo Pro jetstream

UWE jetstreams

UWE lucht- en watermassage

AQA waterattracties

Fitstar/UWE piëzo-bediening

Allfit/UWE aanzuigroosters

Speck aanzuigbeveiliging

EVAstream zwemmachine

pagina 68-71

Klaar om de markt te veroveren. De perfecte combinatie van efficiënte waterverplaatsing en hoge stroomsnelheid. Een effectieve zwemzone en superieure ervaring. Kracht boven volume.

verlichting

attracties

3

foliebekleding en
randtegels

filtertechniek

pomptechniek

verwarming en
besturingen

meet- en
regeltechniek

pvc

accessoires

afdekkingen

onderhoud

luchtbehandeling

prefab zwembaden,
stoomcabines en inbouwspa's

index



Fitstar jetstream Taifun

In brons uitgevoerd, met zichtbare delen in RVS AISI 316/nikkel-vertind.
Aanzuig uitgevoerd volgens DIN-norm.



Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0311610	Inbouwset, inbouwdiepte 24cm voor betonbaden, aansluitingen 2 x 2½" F	675,00
C 0311611	Inbouwset, inbouwdiepte 15cm voor betonbaden, aansluitingen 2 x 2½" F	643,00
C 0318721	Flensset voor foliebaden	78,45
C 0318716	Flensset voor prefab baden	254,00
C 0311625	Afbouwset 2,6 kW - rond - 230/400 V, maximaal 60m³/h, voorzien van piëzo-bediening en 5 meter kabel	3.039,00
C 0311638	Afbouwset 2,2 kW - rond - 230 V, maximaal 48m³/h, voorzien van piëzo-bediening en 5 meter kabel	3.118,00
C 0318799	Grijpbeugel RVS	272,00
C 0311630	Afbouwset 2,6 kW - rechthoekig - 230/400 V, maximaal 60m³/h, voorzien van piëzo-bediening en 5 meter kabel	3.243,00
C 0318702	Grijpbeugels set RVS voor rechthoekig model	283,00

Fitstar jetstream Taifun Duo

In brons uitgevoerd, met zichtbare delen in RVS AISI 316/nikkel-vertind. Aanzuig uitgevoerd volgens DIN-norm.

C 0311613	Inbouwset, inbouwdiepte 24cm voor betonbaden, aansluitingen 2 x 2½" F	763,00
C 0318721	Flensset voor foliebaden	78,45
C 0318716	Flensset voor prefab baden	254,00
C 0311642	Afbouwset 2,6 kW - rond - 230/400 V, maximaal 60m³/h, voorzien van piëzo-bediening en 5 meter kabel	3.738,00
C 0311637	Afbouwset 2,2 kW - rond - 230 V, maximaal 48m³/h, voorzien van piëzo-bediening en 5 meter kabel	3.948,00
C 0318799	Grijpbeugel RVS	272,00

Onderdelen Fitstar jetstreams Taifun / Taifun Duo

C 0318709	Fitstar inspuitarmatuur/kop Taifun rond, PN drukker	1.491,00
C 0318711	Fitstar inspuitarmatuur/kop Taifun Duo, PN drukker	1.794,00
C 0318815	Fitstar inspuitarmatuur/kop Taifun rond, piëzo-bediening	1.423,00
C 0318816	Fitstar inspuitarmatuur/kop Taifun vierkant, piëzo-bediening	1.404,00
C 0318784	Fitstar inspuitarmatuur/kop Taifun Duo, piëzo-bediening	1.770,00



Fitstar Double jet



C 0311674



C 0311676



C 0318762



C 0318768

Fitstar jetstream Double-Jet

Vanwege het speciale design kunnen de inspuisers ook in bv. radia of inlooptrap ingebouwd worden.

Veilige aanzuig middels 2 roosters ø 280mm, geschikt voor openbare WHVBZ situaties.

Aanzuig uitgevoerd volgens DIN-norm.

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0311614	Inbouwset, inbouwdiepte 24cm voor betonbaden, aansluitingen 2 x 2" F (pers), 2 x 2½" F (aanzuig), 2 x ½" F (lucht)	1.109,00
C 0318717	Flensset voor folie- en prefabbaden	228,00
C 0311654	Afbouwset 2,6 kW - 230/400 V, maximaal 60m³/h voorzien van piëzo-bediening	2.504,00
C 0311655	Set Double-jet compleet voor polyester baden Voorzien van inbouw delen en afbouwset 2,6 kW – 230/400 V, maximaal 60m³/h, voorzien van piëzo-bediening	3.520,00

Aqua Easy jetstream Evolution

Vlak, dynamisch en elegant design.

Veilige aanzuig middels 2 roosters ø 280mm, uitgevoerd volgens DIN-norm.

C 0311674	Inbouwset, inbouwdiepte 24cm voor betonbaden, aansluitingen 2 x 2" F (pers), 2 x 2½" F (aanzuig)	998,00
C 0318719	Flensset voor foliebaden	131,00
C 0311676	Afbouwset 2,6 kW – 230/400 V, maximaal 60m³/h voorzien van piëzo-bediening en 2 veilige aanzuigroosters ø 280mm	2.575,00

Accessoires Fitstar jetstreams

C 0318762	Konsole voor 1,5, 2,2 en 2,6 kW pompen	244,50
C 0318763	Konsole voor pompen vanaf 3 kW	276,00
C 0318756	Massageslang voor Taifun	73,00
C 0318769	Massageslang voor Taifun Duo	88,25
C 0318757	Massageslang met pulserende straal, voor Taifun en Tornado	424,00
C 0318768	Massageslang met pulserende straal voor Taifun Duo	437,00

SPECIAAL VOOR ONZE KLANTEN

Mijn Pomaz is naast een professionele webshop een allesomvattend platform, uw persoonlijke omgeving bij en binnen Pomaz, voor u op maat gemaakt.

- zeer ruime productdatabase, zoeken op nummer, merk, leverancier etc.
- bestelmogelijkheid, orderoverzicht en ordervolledien.
- aanmelden en overzicht van retouren en reparaties.
- nieuws, van nieuw product tot technische tips and tricks
- FAQ, downloads, instructievideo's etc.
- geoptimaliseerd voor mobiel gebruik.

mijn
pomaz






E 0312650



C 0312652



E 0312651



C 0312653



E 0312700



E 0312710



Fitstar luchtmassage - zitbank

- Lucht- en/of watermassage voor 1 of meerdere personen, vanuit de wand, zit/ligplaats of bodem.
- In brons uitgevoerd, met zichtbare delen in RVS AISI 316.
- Buiten de genoemde massagesystemen zijn er op aanvraag legio mogelijkheden (massagezitgedeelte in bouwkundige trap, enkel of meervoudige ligmassagesystemen, grote bruisplaten etc.) leverbaar.
- Fitstar massagesystemen zijn niet uit voorraad leverbaar, houd rekening met een aantal weken levertijd.

Artikelnummer	Omschrijving	€
E 0312650	Inbouwset voor beton- en foliebaden, enkelvoudig 500mm	250,00
C 0312652	Afbouwset enkelvoudig, inclusief blower 0,5 kW - 230 V, exclusief bediening, capaciteit 36m³/h bij 1,5 meter (hoogte maximaal 1,80 meter)	1.199,00
E 0312651	Inbouwset voor beton- en foliebaden, 2-voudig 500mm	531,00
C 0312653	Afbouwset 2-voudig, inclusief blower 0,9 kW - 230 V, exclusief bediening, capaciteit 42m³/h bij 1,9 meter (hoogte maximaal 2,50 meter)	1.847,00

Fitstar luchtmassage - ligbank

- Volledige lichaamsmassage op het hoogste niveau, een exclusieve massage-ervaring.
- Massage-ligbanken zijn voor meerdere personen leverbaar, vraag naar de mogelijkheden.

E 0312700	Inbouwset 1 persoons voor betonbaden	2.845,00
E 0312703	Afbouwset 1 persoons voor betonbaden, bestaat uit 2 RVS massageplaten, exclusief bediening, aanbevolen blowercapaciteit (niet inbegrepen) 1,1 kW	1.242,00
E 0312710	Inbouw- en afbouwset 1 persoons, voor foliebaden, bestaat uit 3 RVS massageplaten met flens, exclusief bediening, aanbevolen blowercapaciteit (niet inbegrepen) 1,1 kW	5.474,00

Fitstar luchtmassage bruisplaat - via bodem

- Luchtmassage vanuit de bodem van het zwembad middels een RVS bruisplaat ø 340mm.
- Afbouwset voorzien van krachtige professionele luchtblower, exclusief bediening.
- Op aanvraag leverbaar met LED verlichting voor een fraai effect.

E 0312510	Inbouwhuis met verticale aansluiting, voor betonbaden	381,00
E 0312513	Inbouwhuis met horizontale aansluiting, voor betonbaden	405,00
E 0312517	Flensset voor foliebaden	168,00
E 0312516	Bruisplaat	609,00
C 1427094-D	Professionele blower 1,5 kW - 230/400 V, capaciteit 140m³/h bij 100mbar, aansluiting 2"	1.496,00

Accessoire

C 0771270	Aqua Basic PN / piëzo besturing	422,00
-----------	---------------------------------	--------



C 0312603



C 0312601

C 0312604

Fitstar combi-whirl watermassage - via bodem

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0312601	Inbouwhuis wand aanzuig 2" F, voor betonbaden	261,00
C 0312603	Inbouwhuis bodem met injector ø63mm, voor betonbaden	373,00
C 0318741	Flensset voor foliebaden (2 stuks), voor inbouwhuizen wand en bodem	per stuk 44,60
C 0312623	Afbouwdeel met massagepomp 2,2 kW - 230/400 V compleet met aansluitmaterialen, bochten en deksels, exclusief bediening	1.991,00

Fitstar combi-whirl watermassage - via wand

C 0312601	Inbouwhuis wand aanzuig 2" F, voor betonbaden	261,00
C 0312604	Inbouwhuis wand met injector 2" F, voor betonbaden	338,00
C 0318741	Flensset voor foliebaden (2 stuks), voor inbouwhuizen wanden	per stuk 44,60
C 0312622	Afbouwdeel met massagepomp 2,2 kW - 230/400 V compleet met aansluitmaterialen, bochten en deksels, exclusief bediening	1.914,00

Accessoires

voor beton- en foliebaden

C 0318745	Inbouwnis voor piëzo-bediening/PN drukker voor betonbaden, inclusief kabelbeschermingslang	111,00
C 0318774	Flensset voor inbouwnis C 0318745	40,20
C 0318744	PN-bediening inzet, voor inbouwnis C 0318745	136,00
C 0318780	Piëzo-bediening inzet, voor inbouwnis C 0318745	185,00
C 1011119	RVS handgreep (2 stuks nodig)	per stuk 156,00
C 0318762	Pompconsole	244,50
C 0771270	Aqua Basic PN / piëzo besturing	422,00



C 0312610



C 0312606



C 0312607

C 0312608

Fitstar watermassagesysteem standaard

Per massagejet is 5m³/h benodigd, aanzuigpunten (niet inbegrepen) juist te dimensioneren
Optioneel dient een massagepomp, bediening middels piëzo (of PN drukker) en schakelkast
voorzien te worden.

Houd rekening met het verschil in aansluitmaten van beide inbouwhuizen.

C 0312610	Inbouwhuis massagejet - 80mm inbouwdiepte voor betonbaden, aansluiting perszijde watermassage 1" M en luchtaanzuig ½" M	111,00
C 0312606	Inbouwhuis massagejet - 240mm inbouwdiepte voor betonbaden, aansluiting perszijde watermassage 1" F en luchtaanzuig ½" M	243,00
C 0318743	Flensset massagejet voor foliebaden	27,40
C 0312607	Inschroefdeel 1½" M met richtbare nozzle ø 18mm	106,00
C 0312608	Inschroefdeel 1½" M met meerdere gaten van ø 8mm	121,00



EVAstream zwemmachine

- Door EVA Optic tot in perfectie en in eigen beheer ontwikkeld als de meest krachtige, compacte, installatievriendelijke en interessant geprijsde tegenstroomzwemmachine in de markt.
- De perfecte combinatie van efficiënte waterverplaatsing en hoge stroomsnelheid. Een effectieve zwemzone en superieure ervaring.
- *In tegenstelling tot bestaande systemen ligt de focus juist op de stroomsnelheid. Kracht boven volume.*
- In 3 capaciteiten leverbaar, in kracht en intensiteit opbouwend, voor zowel in- als opbouw.
- In combinatie met de optionele EVO controller komt er een serie van voorgeprogrammeerde zwemtrainingen (per niveau) beschikbaar.
- De EVA Optic RGBW onderwaterlampen zijn te synchroniseren met de trainingen, een fantastische manier om te oriënteren en motiveren.
- Voldoet aan zeer strenge kwaliteits- en veiligheidseisennormen voor privé- en openbare zwembaden voor o.a. haarveiligheid.

De EVAstream is in 3 capaciteiten verkrijgbaar (voor nieuwe en bestaande zwembaden) ;

- 1,2 kW-230V - 225m³/h - 5,5 meter/seconde (model FIT)
- 2 kW-230V - 350m³/h - 8,5 meter/seconde (model PRO)
- 2,4 kW-230V - 450m³/h - 2 x 5,5 meter/seconde (model MAX)



Kenmerken

- Aan te sluiten op een standaard 230V/ 16A aansluiting.
- Zeer compact ontwerp
- Traploos regelbaar van 10% tot 100% (afhankelijk van gekozen besturing)
- Waterverplaatsing maximaal 225, 350 of 450m³/h
- Stroomsnelheid 5,5 - 8,5 (> 30 km/u) of 2 x 5,5 m/s.
- Zeer efficiënt met een energieverbruik van slechts 1,2 of 2,0 of 2,4 kW.
- Architec Evo RGBW/DMX control (C 0316008), optioneel, is voorzien van diverse trainingsprogramma's. Te combineren met EVA LED lampen welke tevens via DMX aan te sturen zijn (Q2, B2, A6, A12 en Hydra - RGBW modellen).

De voordelen van de EVAstream

Optimaal zwemplezier

Van een intensieve conditietraining op (top)niveau, tot ontspannen baantjes zwemmen. En van aquajogging tot revalidatie. En de kinderen? Die kunnen zich helemaal uitleven in de (met de opbouwversie), eenvoudig te creëren, stroomversnelling.

Voor elk zwembad

De EVAstream is in elk zwembad te plaatsen; groot of klein, nieuw of bestaand.

In tegenstelling tot de bestaande systemen in de markt, die gericht zijn op zoveel mogelijk waterverplaatsing, is het doel van de EVAstream juist om een hoge stromingssnelheid voort te brengen. Kracht boven volume dus.

Door deze innovatieve aanpak is de stroming krachtiger en reikt verder. De effectieve zwemzone wordt daardoor veel ruimer, voor een fantastische zwembeleving!

Ruime zwemzone

De zwemmer ligt verder van de machine af, waardoor hij veel meer bewegingsruimte heeft tijdens het zwemmen. Er is voldoende ruimte om te versnellen, zonder direct de kant te raken. De zwembeleving is daardoor heel natuurgetrouw.

Kortom: ongeremd zwemmen als in een 25-meterbad, maar dan gewoon in eigen tuin of huis.

Veiligheid

De EVAstream is tot in perfectie doorontwikkeld. De zwemmachine voldoet aan zeer strenge kwaliteits- en veiligheidseisen. Inclusief de internationale veiligheidsnormen voor privé zwembaden (EN 16582-1) en openbare zwembaden (EN 13451-1) voor o.a. haarveiligheid.

Belangrijke informatie voor de gebruikers om goed te communiceren, zie ook documentatie ; EVAstream is een krachtige machine. De machine bevat o.a. een zeer krachtige motor met roterende schroef. Net als bij iedere machine dient de gebruiker zijn of haar eigen veiligheid en de veiligheid van andere gebruikers altijd in acht te nemen.

Dat betekent, ondanks de toegepaste maatregelen voor haarveiligheid, dat het dragen van een badmuts verplicht is voor iedere gebruiker van de EVAstream.



Welke kabeldiameters te gebruiken bij verlengen kabels EVAstream?

De EVAstream wordt af fabriek geleverd met 5 meter kabel van 3x16mm².

Deze kan verlengd worden met een kabel van 3x25mm² tot een maximale lengte van 25 meter.

INBOUWVERSIE

Inbouwhuis Wide X1

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0316010	EVastream inbouwhuis RVS - inclusief flensset, voor beton- en foliebaden, afmetingen 980x360x440mm (bxhxd)	2.400,00
C 0316016	EVastream polypropyleen - inclusief flensset, voor beton-, folie- en pp-baden afmetingen 1015x400x440mm (bxhxd)	1.450,00
C 0316017	EVastream polyethyleen - inclusief flensset, voor beton-, folie en pe-baden afmetingen 1015x400x440mm (bxhxd)	1.250,00

Frontplaat/sierflens tbv inbouwhuis Wide X1

C 0316025	ABS antraciet grijs (RAL7016) - Wide X1, model Hexagon	500,00
C 0316026	ABS wit - Wide X1, model Hexagon	500,00
C 0316027	ABS antraciet grijs (RAL7016) Wide X1 MAX, model Hexagon	500,00
C 0316028	ABS wit - Wide X1 MAX, model Hexagon	500,00
C 0316011	RVS316 gepolijst - Wide X1, model Wave	1.200,00
C 0316023	RVS316 gepolijst - Wide X1, model Hexagon	950,00
C 0316024	RVS316 gepolijst - Wide X1 MAX, model Hexagon	950,00

Inbouwhuis Square X1

C 0316012	EVastream RVS inbouwhuis - inclusief flensset, voor beton- en foliebaden, afmetingen 615x685mm (bxh)	2.400,00
-----------	--	----------

Frontplaat/sierflens tbv inbouwhuis Square X1

C 0316013	EVastream frontplaat/sierflens Square X1 Wave, tbv C 0316012, afmetingen 615x685mm (bxh)	1.200,00
-----------	--	----------

Afbouwset / inzet

C 0316002	EVastream-FIT 225-TB1 inbouwjetstream/turbine 1,2 kW-230V - 225m³/h - 5,5 meter/seconde, voorzien van 5 meter kabel 3x16mm² inclusief motorregeling, exclusief controller	8.500,00
C 0316000	EVastream-PRO 350-TB1 inbouwjetstream/turbine 2 kW-230V - 350m³/h - 8,5 meter/seconde, voorzien van 5 meter kabel 3x16mm² inclusief motorregeling, exclusief controller	9.500,00
C 0316004	EVastream-MAX 450-TB2 inbouwjetstream/turbine 2,4 kW-230V - 450m³/h - 2 x 5,5 meter/seconde, voorzien van 5 meter kabel 6x16mm² inclusief motorregeling, exclusief controller	14.500,00

Accessoires inbouwversie

C 0316006	EVastream DMX controller - 3 snelheden	215,00
C 0316007	EVastream piëzo-drukker, one-touch controle 1,5" inclusief contrafoer en pakking	625,00
E 0316008	EVastream RGBW/DMX Architech Control EVO, voorgeprogrammeerd met diverse trainingsprogramma's en aansturing verlichting	1.050,00
C 0316030	EVastream kabelbeschermingslang ø 13mm, per rol tbv piëzo-drukker, op rol 25 meter	70,00
C 0316032	EVastream kabelbeschermingslang ø 30mm, per rol tbv motorkabel, op rol 50 meter	180,00



C 0316010



C 0316016 / C 0316017



C 0316025



C 0316027



C 0316011



C 0316023



C 0316024



C 0316012



C 0316013



C 0316002 / C 0316000



C 0316004



C 0316006



E 0316008



C 0316007



C 0316003 / C 0316001



C 0316005



C 0316018/C 0316019/C 0316020



C 0316021



C 0316006

E 0316008



C 0316007

OPBOUWVERSIE

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0316003	EVAstream-FIT 225-SM1-EXEC opbouwjetstream, met fijn-haarfilter 1,2 kW-230V - 225m³/h - 5,5 meter/seconde, voorzien van 5 meter kabel 3x16mm² inclusief motorregeling, exclusief controller	9.680,00
C 0316001	EVAstream-PRO 350-SM2-EXEC opbouwjetstream, met fijn-haarfilter 2 kW-230V - 350m³/h - 8,5 meter/seconde, voorzien van 5 meter kabel 3x16mm² inclusief motorregeling, exclusief controller	10.680,00
C 0316005	EVAstream-MAX 450-SM2-EXEC opbouwjetstream, met fijn-haarfilter 2,4 kW-230V - 450m³/h - 2 x 5,5 meter/seconde, voorzien van 5 meter kabel 3x16mm² inclusief motorregeling, exclusief controller	16.860,00

Montage (plaat of beugel)


Het is noodzakelijk om een optionele RVS316 montagebeugel (dikte 2mm) toe te passen. Deze montagebeugel dient degelijk en verantwoord bovenop de badrand vastgezet te worden. Leverbaar in 3 lengtes (zie tekeningen onderaan pagina). Wij kunnen hierin adviseren, bij voorkeur vooraf aan opdracht.



C 0316018	RVS montagehoekplaat 0/40mm (SM-A01)	235,00
C 0316019	RVS montagehoekplaat 80/120mm (SM-A02)	235,00
C 0316020	RVS montagehoekplaat 160/200mm (SM-A03)	235,00
C 0316021	RVS montagebeugel voor bevestiging op wand (SM-A04)	155,00

Maatwerk voor montage is mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.

Accessoires opbouwversie

C 0316006	EVAstream DMX controller - 3 snelheden	215,00
C 0316007	EVAstream piëzo-drukker,	625,00
E 0316008	EVAstream RGBW/DMX Architech Control EVO, voorgeprogrammeerd met diverse trainingsprogramma's en aansturing verlichting	1.050,00

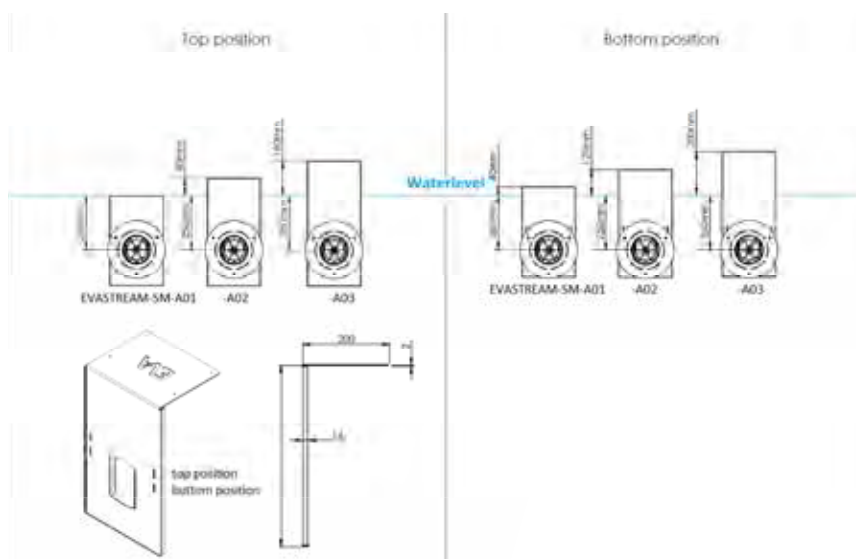


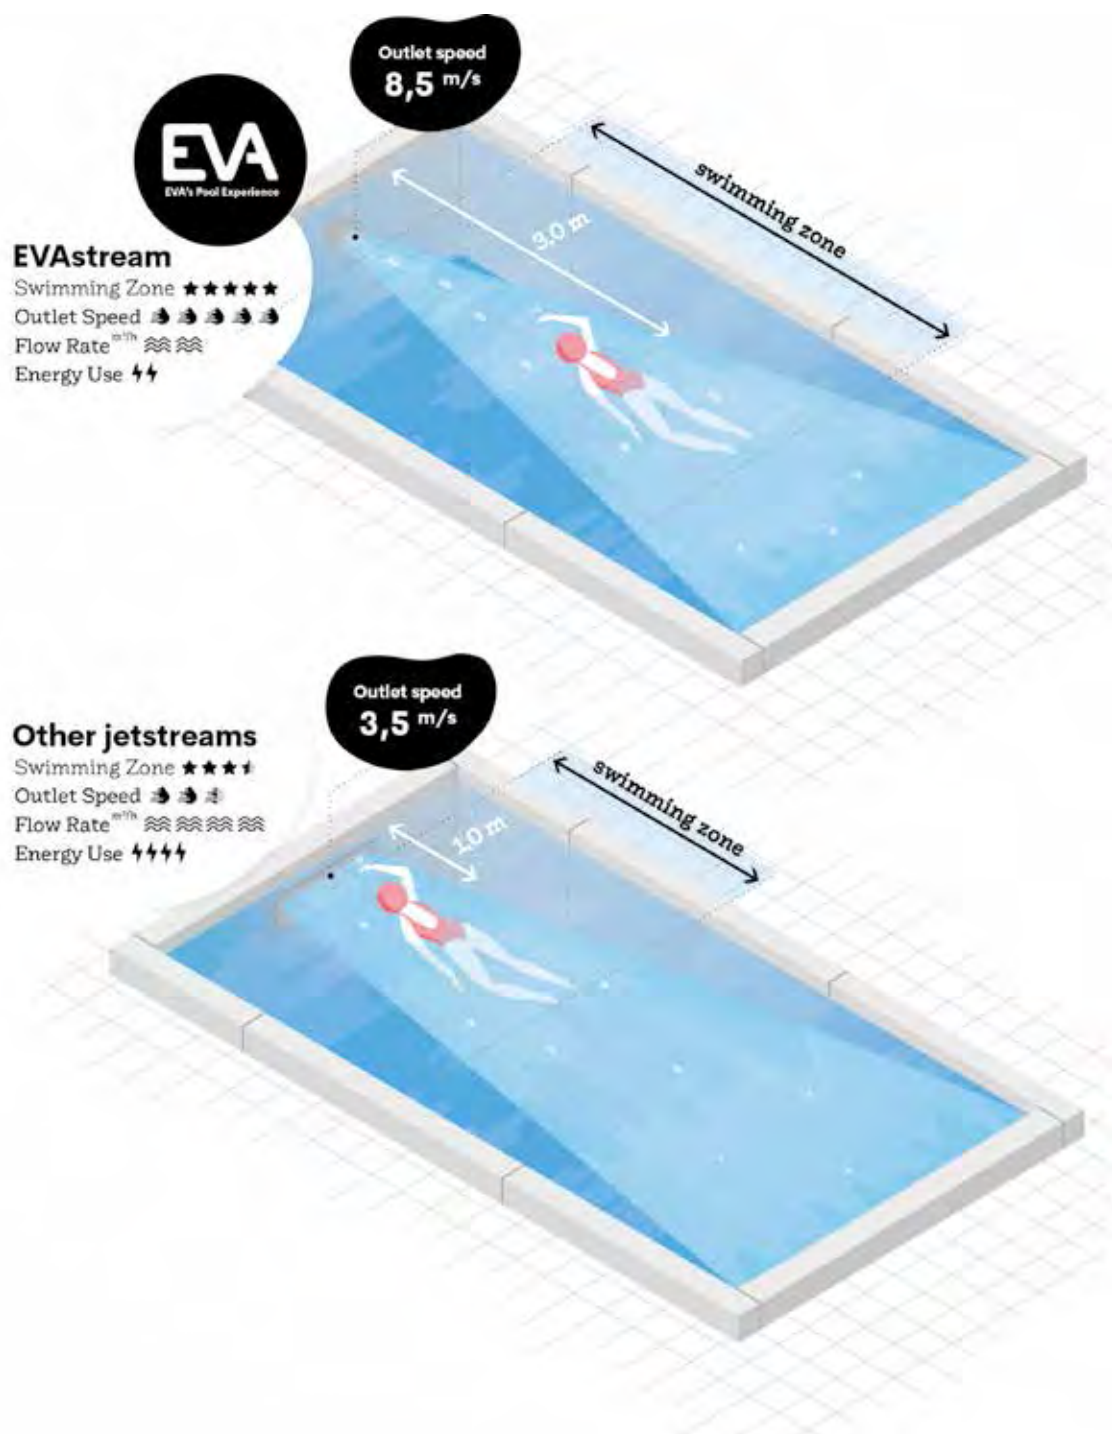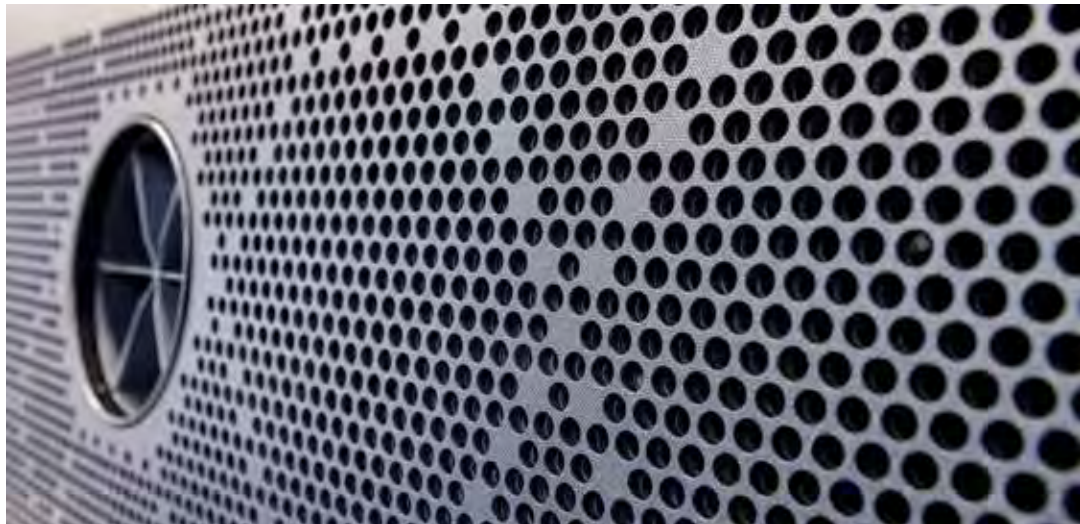



badu.de

Welcome to the limit...

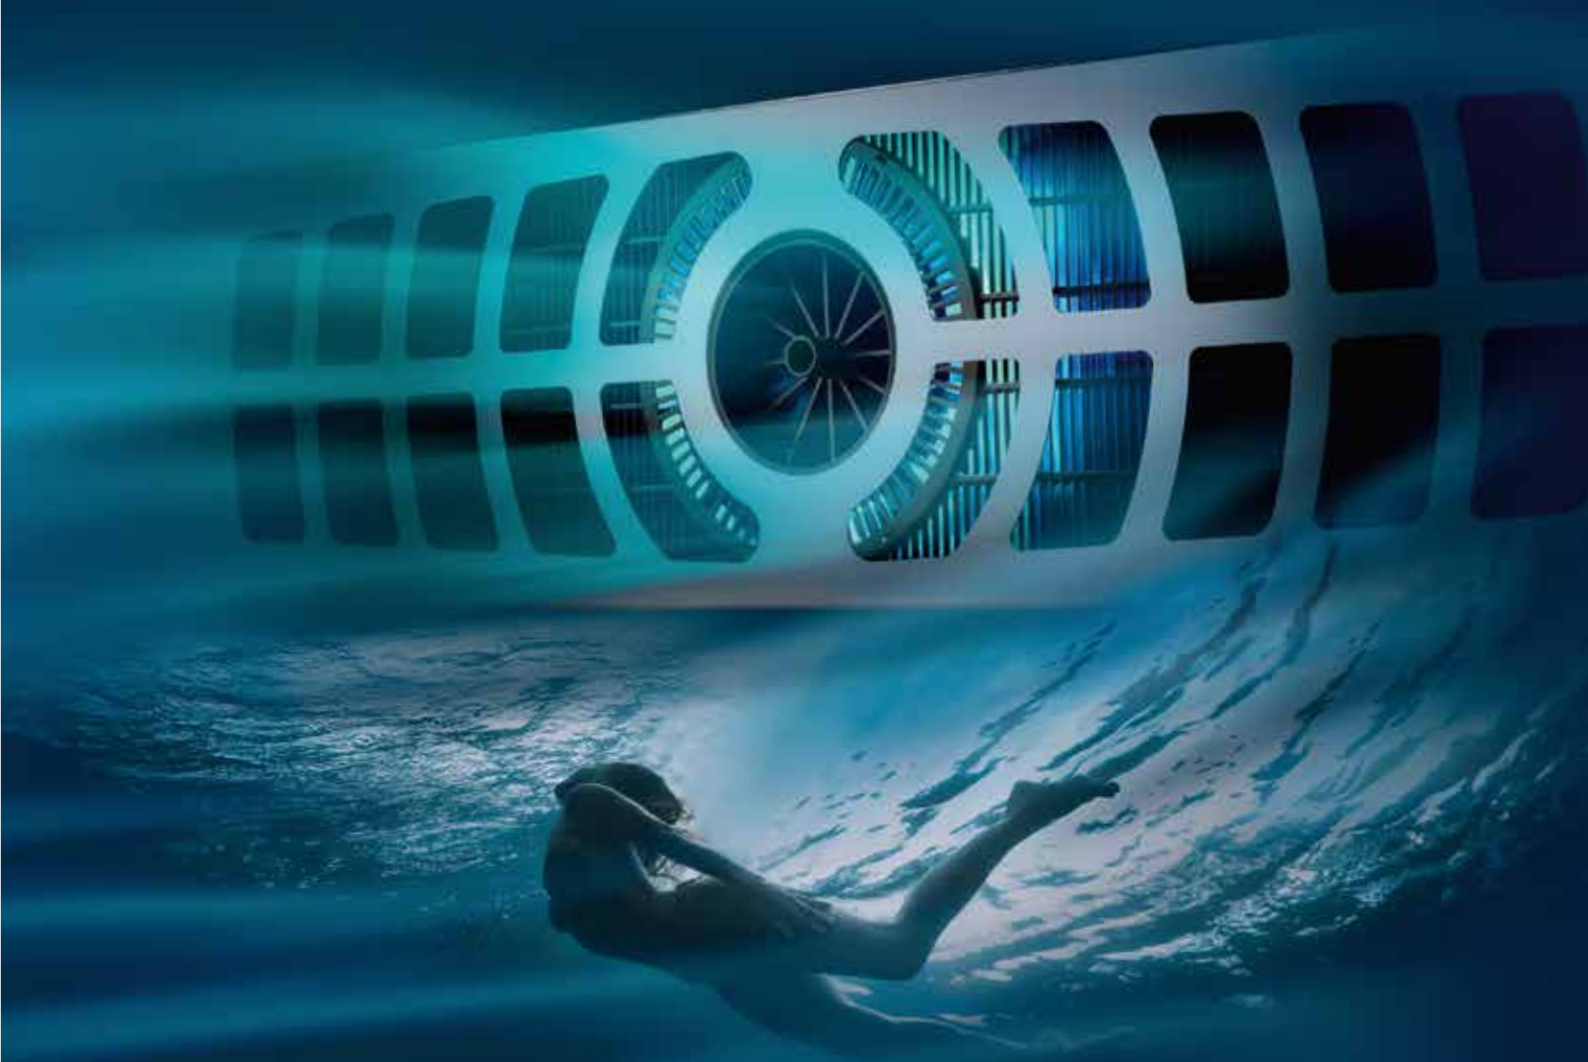

BADU® is a trademark of SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH, 91233 Neunkirchen am Sand, Germany

SPECK 
pumpen

Speck BaduJet Turbo Pro jetstream



- Innovatie, kracht en design worden verenigd in de nieuwe jetstream van Speck. Welkom bij het uiterste.
- Inzetbaar voor veeleisende workouts, rehabilitatie-training maar ook voor plezier en ontspanning.
- In elk beton- en foliezwembad toe te passen. Bij prefab-zwembaden tot een wanddikte van 7mm, wanddikte > 7mm op aanvraag.
- In het ABS inbouwhuis wordt mbv de innovatie propellortechnologie door de geperforeerde RVS flens water aangezogen welke vervolgens met een krachtige straal terug het bad ingespoten wordt.
- Het systeem wordt aangedreven door een efficiënte, ventilatorloze en volledig ingegoten permanentmagneetmotor.
- Met de geïntegreerde piëzo-schakelaar of afstandsbediening wordt de kracht van de straal geregeld en de jetstream in- of uitgeschakeld.
- Fabrieksgarantie 5 jaar.

3



Design 1



Design 2

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0314045	Inbouwset ABS - model Design 1 voor beton- en foliebaden, prefabbaden tot wanddikte 7mm	6.047,00
C 0314046	Inbouwset ABS - model Design 2 voor beton- en foliebaden, prefabbaden tot wanddikte 7mm	6.047,00
C 0314047	Afbouwset Speck Turbo Pro jetstream, 3,60 kW/400V, 350m³/h met piëzo-bediening en afstandsbediening (bestaat uit aandrijfunite en frequentieregelaar)	6.047,00

Specificaties



Gemeten bij 50/60 Hz

Frequentieregelaar (los geleverd)

Vermogen (kW)	4,00
Voltage	3~ 380-480 V
Gewicht (kg)	6

Aandrijfunite

Capaciteit (m³/h)	150-350
Stroomsnelheid (m/s)	1,80-4,10
Opgenomen vermogen P1 (kW)	3,60
Afgegeven vermogen P2 (kW)	3,00
Kabel	10 meter, afgeschermd
Aantal nozzles	1 - ø172mm
Verstelbaarheid nozzle (in °)	±5
Gewicht (kg)	51,50

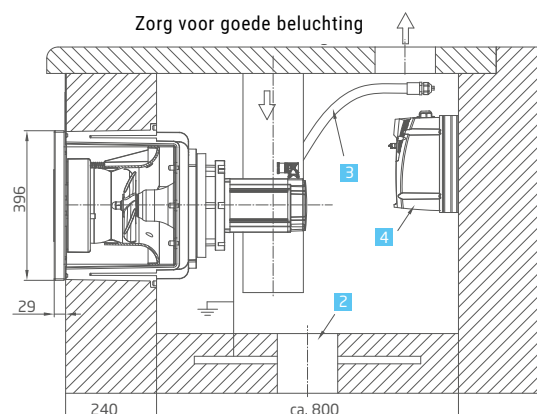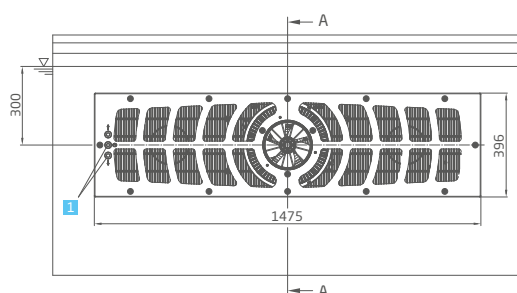

- 1 piëzo-bediening
- 2 drainage in motorput
- 3 kabelbeschermingsslang piëzo-bediening (boven waterniveau bevestigen)
- 4 frequentieregelaar

UWE JetStream TriVa



- Fabrikant UWE is, naar eigen zeggen, de uitvinder van de JetStream. De kracht en kennis van UWE toont zich in het unieke model TriVa.
- Ontwikkeld voor professionele training en veeleisende zwemmers.
- De unieke 'FLAT-Stream' spleettechnologie veroorzaakt een vlakke krachtige stroming net onder het wateroppervlak. Pure kracht gericht op de borst en schouders, daar waar de zwemmer de weerstand moet voelen, bij een rustig wateroppervlak.
- Rechthoekige RVS afwerking (640x220mm-bxh) en piëzo-bediening (141x220mm-bxh), inclusief veilige en separate aanzuigroosters.
- Leverbaar in 3 capaciteiten, te bedienen via piëzo-bediening.

TriVa model 75m³/h

Uitgevoerd met piëzo-bediening 1-staps, 1 pomp en 2 Wave 40 aanzuigroosters (285x285mm).

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0315000	Inbouwset ABS voor betonbaden	2.747,00
C 0315010	Flensset voor foliebaden	669,00
C 0315005	Afbouwset 3,5 kW - 230/400 V met 1 pomp, maximaal 75m³/h, voorzien van piëzo-bediening opgenomen vermogen 3,4 kW/5,8 A	6.645,00



TriVa model 150m³/h

Uitgevoerd met piëzo-bediening 2-staps, 2 pompen en 4 Wave 40 aanzuigroosters (285x285mm).

C 0315001	Inbouwset ABS voor betonbaden	3.326,00
C 0315011	Flensset voor foliebaden	889,00
C 0315006	Afbouwset 2 x 3,5 kW - 230/400 V met 2 pompen, maximaal 150m³/h, voorzien van piëzo-bediening opgenomen vermogen 3,4 kW/5,8 A	7.264,00



TriVa model 225m³/h

Uitgevoerd met piëzo-bediening 3-staps, 3 pompen en 2 Wave 100 aanzuigroosters (545x338mm-bxh).

C 0315002	Inbouwset ABS voor betonbaden	3.749,00
C 0315012	Flensset voor foliebaden	1.073,00
C 0315007	Afbouwset 3 x 3,5 kW - 230/400 V met 3 pompen, maximaal 225m³/h, voorzien van piëzo-bediening opgenomen vermogen 3,4 kW/5,8 A	8.595,00



De UWE TriVa Jetstream is te zien en testen in ons eigen show-bad. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om, uitsluitend op afspraak, te komen zwemmen.





UWE JetStream Juno

- Met rechthoekige RVS afwerking 267x325mm (bxh).
- Verstelbare nozzle voor richting en piëzo-bediening.

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0315020	Inbouwset ABS voor betonbaden	438,00
C 0315021	Flensset voor folie- en prefabbaden	205,50
C 0315022	Afbouwset 3,5 kW - 230/400 V, maximaal 65m³/h voorzien van piëzo-bediening opgenomen vermogen 3,4 kW/5,8 A	4.041,00
C 0315023	Grijpbeugel RVS Indien nodig tegelijk met afbouwset te bestellen.	461,00



UWE JetStream Puro Compact

- Puristische jetstream, zonder bijmenging lucht.
- Uitgevoerd met de bewezen 'FLAT-Stream' spleettechnologie van UWE, bekend van het unieke model TriVa.
- Geïntegreerde veiligheid tegen aanzuiging haar en piëzo-bediening met aan/uit indicatie (rood/blauw).
- Afwerking in gepolijst hoogglans plat RVS, 300x500x20mm (bxhxd).

C 0315071	Inbouwset ABS voor betonbaden	1.140,00
C 0315073	Flensset voor foliebaden	327,00
C 0315072	Afbouwset 3,5 kW - 230/400 V met 1 pomp, maximaal 65m³/h, voorzien van piëzo-bediening	3.594,00
C 0315075	Afbouwset 3,2 kW - 230 V met 1 pomp, maximaal 56m³/h, voorzien van piëzo-bediening	3.682,00

UWE Libra enkelvoudige wandmassage

- Fraaie wandmassagesystemen van fabrikant UWE, naar eigen zeggen, uitvinder van de JetStream en dus bedreven in het bewegen van water.
- UWE biedt een wandmassagesysteem met water en lucht als maatwerk, de jet waar gewenst te positioneren.
- Afwerking in RVS vierkant of rond, ook in wit kunststof met ronde afwerking leverbaar.
- Per Libra wandmassagejet is ongeveer 8-10m³/h benodigd. Te completeren met aanzuigpunten, pomp en bediening.



C 0315065 + C 0315066



C 0315067

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0315065	Inbouwdeel voor betonbaden	357,00
C 0315048	Flensset voor foliebaden voor inbouwdeel C 0315065	102,00
C 0315066	Afbouwdeel met RVS afwerking - vierkant 125x125mm	394,00
C 0315067	Afbouwdeel met RVS afwerking - rond ø 125mm	120,50

Accessoires

C 0390010	Inbouwdeel PN of piëzo-bediening	187,00
C 0390018	Flensset voor foliebaden voor inbouwdeel C 0390010	77,25
C 0390015	Piëzo-drukker met vierkante RVS afwerking	528,00
C 0390020	Schakelkast tbv massagepomp 3,5 kW - 400 V/3 fasen	1.058,00



UWE Perla lucht-bodemmassageplaat

- Luchtmassage vanuit de bodem, het champagnegevoel.
- Per massageplaat is circa 40-60m³/h lucht benodigd.
- Afhankelijk van de inzet, privé of openbare situatie, uit te breiden met wel of geen professionele blower. Een professionele blower dient aangevuld te worden met de toebehoren.
- Voor de aansturing kan een piëzo-bediening met schakelkast of PN bediening met PN-schakelkast gekozen worden.

C 0315025	Inbouwdeel ABS - aansluiting 63F	617,00
C 0315026	Afwerkplaat 50x30cm (bxh) RVS tbv beton/tegelbaden	564,00
C 0315027	Afwerkplaat 50x30cm (bxh) RVS tbv folie - en prefabbaden	564,00

Ter completering verwijzen wij voor de blowers door naar hoofdstuk 6 en voor de bediening (piëzo/PN) en schakelkasten naar hoofdstuk 3 en 7. Houd bij het bepalen van de capaciteit van de blower rekening met de uiteindelijke diepte van de toevoerbuiss tov de waterspiegel, aangezien dat de kolom water is welke als tegendruk geldt.







AQA waterattracties

- Watergordijnen en waterspuiters zijn niet alleen een lust voor het oog, de beweging van 'water op water' is ook nog eens rustgevend. Door de constante/volle waterstraal wordt het bovenlichaam tevens licht gemasseerd.
- AQA biedt een prachtig, origineel en prijstechnisch interessant programma attracties voor op het terras of in de wand.
- Uitgevoerd in gepolijst RVS 316L, de naden zijn zogenaamd gesatineerd uitgevoerd.
- Worden geleverd inclusief instortanker, exclusief techniek.


Modellen gekenmerkt met een * zijn niet standaard voorradig, houd rekening met een aantal weken levertijd.

De benodigde aanzuiging, bediening, schakeling en pomptechniek dient separaat gekozen te worden. Ook te schakelen via bestaande filterpomp mbv een Besgo 3-weg ventiel.



106

Artikelnummer	Omschrijving	Aanbevolen pompcapaciteit	€
C 0323020	AQA watergordijn model 106 (breedte 300) *	18m³/h	1.707,00
C 0323021	AQA watergordijn model 106 (breedte 500)	21m³/h	2.163,00
C 0323022	AQA watergordijn model 106 (breedte 700) *	24m³/h	2.665,00
C 0323023	AQA watergordijn model 106 (breedte 1000)	29m³/h	3.760,00



A	B	C	D	E	F	G
300	650	600	560	400	180	260
500	700	600	660	400	230	310
700	800	765	730	520	255	340
1000	1000	900	910	550	330	440


maten in mm

1. Bouten voor bevestiging watergordijn (6 stuks)
2. Instortanker met aansluiting 2\"



106A

C 0323030	AQA watergordijn model 106A (breedte 300) *	18m³/h	1.895,00
C 0323031	AQA watergordijn model 106A (breedte 500)	21m³/h	2.355,00
C 0323032	AQA watergordijn model 106A (breedte 700) *	24m³/h	2.825,00
C 0323033	AQA watergordijn model 106A (breedte 1000)	29m³/h	3.920,00



A	B	C	D	E	F	G
300	650	600	520	400	180	260
500	700	600	620	400	230	310
700	800	765	690	520	255	340
1000	1000	900	870	550	330	440


maten in mm

1. Bouten voor bevestiging watergordijn (6 stuks)
2. Instortanker met aansluiting 2\"



107

C 0323040	AQA watergordijn model 107 (breedte 300) *	18m³/h	1.682,00
C 0323041	AQA watergordijn model 107 (breedte 500)	21m³/h	1.978,00
C 0323042	AQA watergordijn model 107 (breedte 700) *	24m³/h	2.551,00
C 0323043	AQA watergordijn model 107 (breedte 1000)	29m³/h	3.465,00

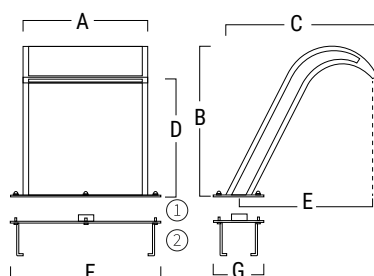

A	B	C	D	E	F	G
300	600	610	460	560	400	200
500	600	610	460	560	600	200
700	600	610	460	560	800	200
1000	600	610	460	560	1100	200


maten in mm

1. Bouten voor bevestiging watergordijn (6 stuks)
2. Instortanker met aansluiting 2\"



107A

Artikelnummer	Omschrijving	Aanbevolen pompcapaciteit	€
C 0323050	AQA watergordijn model 107A (breedte 300) *	18m³/h	1.775,00
C 0323051	AQA watergordijn model 107A (breedte 500)	21m³/h	2.162,00
C 0323052	AQA watergordijn model 107A (breedte 700) *	24m³/h	2.816,00
C 0323053	AQA watergordijn model 107A (breedte 1000)	29m³/h	3.879,00



A	B	C	D	E	F	G
300	600	610	500	560	400	200
500	600	610	500	560	600	200
700	600	610	500	560	800	200
1000	600	610	500	560	1100	200


maten in mm

1. Bouten voor bevestiging watergordijn (6 stuks)
2. Instortanker met aansluiting 2" F



112

C 0323060	AQA muurmodel watergordijn model 112 (breedte 300) *	7m³/h	605,00
C 0323061	AQA muurmodel watergordijn model 112 (breedte 500)	10m³/h	744,00
C 0323062	AQA muurmodel watergordijn model 112 (breedte 700) *	17m³/h	980,00
C 0323063	AQA muurmodel watergordijn model 112 (breedte 1000) *	21m³/h	1.227,00



A	B	C
300	110	270
500	110	270
700	110	270
1000	110	270

maten in mm

Aansluiting 1½" M (300 en 500),
2" M (700 en 1000)

C 0323090

C 0323090	AQA piëzo-druknop RVS 316-L ø 63mm - hoogte 250/diepte 130mm, inclusief bevestigingsflens	548,00
-----------	---	--------

SPECIAAL VOOR ONZE KLANTEN

Mijn Pomaz is naast een professionele webshop een allesomvattend platform, uw persoonlijke omgeving bij en binnen Pomaz, voor u op maat gemaakt.

- zeer ruime productdatabase, zoeken op nummer, merk, leverancier etc.
- bestelmogelijkheid, orderoverzicht en orderverleden.
- aanmelden en overzicht van retouren en reparaties.
- nieuws, van nieuw product tot technische tips and tricks
- FAQ, downloads, instructievideo's etc.
- geoptimaliseerd voor mobiel gebruik.

mijn
pomaz





Het piëzo-effect is het verschijnsel dat kristallen van bepaalde materialen onder druk een elektrische spanning produceren en andersom. Het woord piëzo is afgeleid van het Griekse woord piezein wat drukken betekent. Kort samengevat; een piëzo-bediening is een tiptoetsbediening. Een pomp/blower kan dubbel aangestuurd worden door de 2e piëzo-drukker parallel aan te sluiten op de 1e.



C 0318780

C 0318781



C 0390015

C 0390016



C 0390017



C 0323090



A 1421081

A 1421281



C 0318744

Fitstar piëzo-bediening

- Voor de (aanraak)bediening van elke pomp/blower vanuit het zwembad, ideaal voor het in- en uitschakelen van jetstreams en waterattracties.
- Een complete piëzo-bediening bestaat uit een piëzo-bediening en een schakelkast.
- Voorzien van 5 meter kabel, te verlengen tot maximaal 25 meter.

voor beton / foliebaden

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0318745	Inbouwnis piëzo-bediening / PN drukker, inclusief kabelbeschermingslang	111,00
C 0318774	Flensset voor foliebaden voor C 0318745	40,20
C 0318780	Piëzo-bediening inzet, voor inbouwnis C 0318745	185,00

voor prefab/polyester baden

C 0318781	Piëzo-bediening met kontramoor 1", te gebruiken voor montage direct door de zwembadwand	288,00
C 0771270	Aqua Easy Basic schakelkast voor piëzo-bediening	422,00

UWE piëzo-bediening

C 0390010	Inbouwdeel ABS voor betonbaden	187,00
C 0390018	Flensset voor foliebaden voor C 0390010	77,25
C 0390015	Bedieningselement piëzo met RVS afwerking - vierkant 143x143mm, met 7 meter kabel	528,00
C 0390016	Bedieningselement piëzo met RVS afwerking - rechthoekig 220x141mm, met 7 meter kabel	527,50
C 0390017	Bedieningselement piëzo met RVS afwerking - ø 143mm, met 7 meter kabel	440,00
E 0390011	Montagesleutel (21x23mm), benodigd voor aandraaien afdichting piëzo-bediening	37,00
C 0390020	Schakelkast aangestuurd door piëzo-element voor 1 pomp/blower met maximaal vermogen 3,5 kW/400 V De kast is compleet met relais en thermische beveiliging uitgevoerd.	1.058,00

Schakelkasten geschikt voor andere vermogens zijn op aanvraag leverbaar.

AQA piëzo-bediening

C 0323090	AQA piëzo-drukknop RVS 316-L ø 63mm - hoogte 250/diepte 130mm, inclusief bevestigingsflens	548,00
-----------	--	--------

PN drukknoppen

Een PN bediening is een pneumatische schakeling. Door een balg in te drukken wordt lucht door een slang verplaatst en een contact ingedrukt waardoor iets elektrisch geschakeld kan worden.

voor prefab/polyester baden

A 1421081	Drukknop voor PN bediening - ABS wit (demontabel, 1¼" met kontramoor)	101,40
A 1421281	Drukknop voor PN bediening - verchromd (1" met kontramoor)	105,00
C 0318766	PN drukker 1" - RVS met kontramoor (1" met kontramoor)	224,00

voor beton / foliebaden

C 0318745	Inbouwnis voor piëzo-bediening / PN drukker, inclusief kabelbeschermingslang	111,00
C 0318774	Flensset voor foliebaden voor inbouwnis C 0318745	40,20
C 0318744	PN-bediening inzet, voor inbouwnis C 0318745	136,00
C 0771270	Aqua Easy Basic schakelkast voor piëzo-bediening	422,00

Allfit veiligheids/aanzuigroosters

- Ideaal bij zwembaden waar WHVBZ/Vlarem norm van toepassing is.
- Aanzuig uitgevoerd volgens DIN-norm EN 13451 en 16713.
- In brons uitgevoerd, met rooster in RVS AISI 316.



C 0318800

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0318800	Ø 200mm / DN65/2½" F inclusief inbouwdeel voor betonbaden, capaciteit maximaal 16,2m³/h bij 0,5 m/s	375,00
C 0318804	Ø 280mm / DN65/2½" F inclusief inbouwdeel voor betonbaden, capaciteit maximaal 31,9m³/h bij 0,5 m/s	439,00
C 0318810	Flensset voor foliebaden voor C 0318800 en C 0318804	44,75
C 0318801	Ø 350mm / DN80 inclusief inbouwdeel voor betonbaden, capaciteit maximaal 52,7m³/h bij 0,5 m/s	1.022,00
C 0318811	Flensset voor foliebaden voor C 0318801	93,20
C 0318802	Ø 485mm / DN100, inclusief inbouwdeel voor betonbaden, capaciteit maximaal 102,7m³/h bij 0,5 m/s	1.191,00
C 0318812	Flensset voor foliebaden voor C 0318802	128,00
C 0318803	Ø 485mm / DN150, inclusief inbouwdeel voor betonbaden, capaciteit maximaal 102,7m³/h bij 0,5 m/s	1.512,00
C 0318813	Flensset voor foliebaden voor C 0318803	152,00

UWE veiligheids/aanzuigroosters

Ideaal bij zwembaden waar de WHVBZ en Vlarem norm van toepassing is.
Uitgevoerd in hoogglans gepolijst RVS.

Model Wave 40



C 0315033

C 0315030	Inbouwdeel ABS voor betonbaden	519,00
C 0315036	Flensset voor foliebaden voor C 0315030	117,50
C 0315039	UWE Wave 40 aanzuigrooster 285x285mm (bxh), capaciteit maximaal 45m³/h bij 0,5 m/s	726,00


Model Wave 60



C 0315034

C 0315031	Inbouwdeel ABS voor betonbaden	703,00
C 0315037	Flensset voor foliebaden voor C 0315031	137,00
C 0315034	UWE Wave 60 aanzuigrooster 357x357mm (bxh), capaciteit maximaal 60m³/h bij 0,5 m/s	726,00

Model Wave 100



C 0315035

C 0315032	Inbouwdeel ABS voor betonbaden	1.822,00
C 0315038	Flensset voor foliebaden voor C 0315032	305,00
C 0315035	UWE Wave 100 aanzuigrooster 545x338mm (bxh), capaciteit maximaal 100m³/h bij 0,5 m/s	1.345,00

Speck aanzuigbeveiliging

Zorgt ervoor dat verborgen risico's door aanzuigingen in openbare zwembaden worden uitgesloten, voorkomt het vastzuigen van een persoon (of dier). De persoon komt direct vrij van het aanzuigpunt, ook kan de pomp niet onbedoeld ingeschakeld worden. Indien het aanzuigpunt geheel of gedeeltelijk wordt geblokkeerd, valt de leidingdruk onmiddellijk geheel of gedeeltelijk weg. De twee meegeleverde sensoren meten het drukverschil en sturen een signaal naar de schakelkast die vervolgens de pomp onmiddellijk uitschakelt.



C 0620000	Met signaal uitsturing, inclusief 2 sensoren en bedieningskast (toepasbaar bij elke pompcapaciteit). Te koppelen aan een optionele schakelkast met 'maak- en verbreekcontact' (zoals de Aqua Easy Pool Control).	1.024,00
C 0620001	Met signaal uitsturing, inclusief 2 sensoren Geleverd inclusief schakelkast welke een pomp tot 4 kW zelfstandig kan uitschakelen.	1.057,00

WELZIJN? SPORT EN FITNESS? GEZONDHEID?

uwe JetStream waterattracties kunnen uw zwembad transformeren in een oase van plezier, een wereld van sportieve uitdagingen en een bron van onvergetelijke momenten!




TriVA



VIVA



PIEZO



JUNO



PURO COMPACT



LIDOBLOC



LIBRA