

4

foliebekleding en randtegels


Aqua Easy Isostone bouwstenen**Thermostone Plus Polystyreen bouwsteen****Isolatieschuim, contactlijm****Scheidingsvliesen****Alkorplan zwembadfolie**

2000 'super-folie'
Xtreme
3000
Touch 3D
Ceramics

Alkor bevestigings- en reinigingsmaterialen**PPG keramische tegels****Nature Stone tegels****PPG keramische rand- en terrastegels 2cm***pagina 90*

Het fraaie en populaire aanbod van PPG keramische tegels is uitgebreid met 2 moderne lichte uitvoeringen.

Tevens zijn er nieuwe maatvoeringen beschikbaar voor een bredere toepassing.






F 0420010



F 0420011



C 0411203

C 0411202

Aqua Easy Isostone bouwstenen

- Voor de realisering van een constructief sterk en goed geïsoleerd bouwkundig zwembad, leverbaar in 2 uitvoeringen.
 - Snelle bouwwijze met minimale lichamelijke belasting, bespaart 60% op arbeidstijd, geen risico met aanzanden.
 - Ook ideaal als 'doe het zelf' bouw.
 - Verankerd te plaatsen op betonvloer, verwerkbaar per rastermaat van 25cm, te voorzien van betonijzers en vol te storten met beton. Eindafsluiters voor boven en onder worden meegeleverd.
- Bij toepassing Isostone® XXL ipv de normale Isostone® is in aantal circa 60% minder stenen nodig, in aantal m³ beton circa 13% minder.
- Materiaal EPS (geëxpandeerd Polystyrol) in kleur blauw, hardheid PS-40, isolatiewaarde $U < 0,29$.

Transportkosten (adres NL/BE) :

Aqua Easy Isostone®	per stuk	1,50
Aqua Easy Isostone® XXL	per stuk	3,00

Artikelnummer	Omschrijving		€
F 0420010	Aqua Easy Isostone® rechte bouwsteen, afmetingen 100 x 25 x 25cm (lxhxb)	per stuk	16,15
	afname per pallet 44 stuks à 14,40		633,60
F 0420011	Aqua Easy Isostone® XXL rechte bouwsteen, afmetingen 125 x 50 x 25cm (lxhxb)	per stuk	39,50
	afname per pallet 18 stuks à 35,50		639,00

Accessoires

C 0411203	Alkor folieblok buitenhoek, lengte 200 x 11 x 5cm	36,00
C 0411202	Alkor folieblok binnenhoek, lengte 200 x 5 x 2,5cm	13,40
F 0420022	Tie wrap AE Isostone®, afname/prijs per 50 stuks (3 stuks per steen nodig)	20,00
F 0420023	Tie wrap AE Isostone® XXL, afname/prijs per 50 stuks (3 stuks per steen nodig)	40,00







Polystyreen Thermostone Plus bouwstenen



- Hoge kwaliteit door extra harde persing aan de zwembadzijde van de bouwsteen. Deze zijde is geperst in een hardheid van maar liefst PS-80 waardoor de kans op deuken/beschadigingen significant kleiner is.
- Met deze bouwsteen kan snel een geïsoleerde, kwalitatieve en hoogwaardige kuip gebouwd worden. Ideaal voor de zelfbouwer.
- Verankerd te plaatsen op een betonvloer, verwerkbaar per rastermaat van 25cm, te voorzien van betonijzer en vol te storten met beton.
- Thermostone Plus bouwstenen kunnen gebruikt worden voor zwembadwanden van maximaal 1,75 meter hoogte.
- Isolatiewaarde $U = 0,32 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$. Er is 0,14m³ beton benodigd per m² bouwstenen.

Transportkosten (adres NL/BE) :

Thermostone Plus		per stuk	1,50
C 0420025	Thermostone Plus rechte bouwsteen PS-80/40, afmetingen 100 x 30 x 25cm (lxhxb)	per stuk	23,20
C 0420026	Thermostone eindstuk	per stuk	1,70

Erkenste Sekisui
Alveo kwaliteitWeerstaat
jarenlange drukUnieke, zachte aanrak-
ing en gevoelInstallatie ter plekke,
levering op rollenChloor- en zout
bestendig,Energie-
besparendVerlaagd risico op
ongevallenStabiel materiaal,
verouderd niet

A 0411103

Isolatieschuim voor zwembaden

De ideale basis en ondergrond voor een foliezwembad dankzij de hoge isolatiewaarde alsook het eenvoudig aanbrengen ervan. Het comfort is wellicht een nog belangrijkere factor. Dit type zwembadisolatie voelt zacht aan en zorgt zodoende voor een unieke comfortabele ervaring. Chemieresistent en geschikt voor bodem, wand en trappen. Topkwaliteit isolatieschuim - NS3001 - voorzien van dubbele laag (dikte 12mm).

Artikelnummer	Omschrijving		€
A 0401016	Zwembadisolatie schuim Alveolen NS 3001, op rol lengte 50 meter/breedte 1,50 meter	afname per rol (75m ² à 9,24 per m ²)	719,00
A 0401017	Zwembadisolatie schuim Alveolen NS 3001, op rol lengte 50 meter/breedte 2,00 meter	afname per rol (100m ² à 9,24 per m ²)	954,00

Accessoires

A 0411110	Aerosol superlijm DS-204, 500ml	6,25
A 0411111	Aerosol spuitpistool	7,80

Rectavit contactlijm voor zwembaden

Snelle, spuitbare contactlijm, voor bv. scheidingsvlies. Rectavit 1129 Fast Forward wordt geleverd in een praktisch draagbaar drukvat.

Niét te gebruiken icm bouwstenen en/of voor het verwerken van zwembadfolie.

A 0411100	Contactlijm Fast Forward, in can 22,1 liter (tot ±120m ²)	442,00
A 0411101	ErgoGrip pistool, voor aanbrengen Fast Forward contactlijm	328,00
A 0411102	Materiaalslang Fast Forward	123,00
A 0411103	Combibox Fast Forward, 22,1 liter (bestaat uit A 0411100, A 0411101 en A 0411102)	756,00



Scheidingsvliesen

A 0401000	Scheidingsvlies, polyester, 400 gram/m ² op rol lengte 50 meter/breedte 2 meter	afname per rol (100m ² à 3,20 per m ²)	320,00
-----------	--	--	--------

Bij polyester scheidingsvlies dient contact met niet volledig uitgehard beton vermeden te worden, om aantasting te voorkomen.

A 0401013	Scheidingsvlies HACloft®, polypropyleen, kleur wit, antibacterieel behandeld, boorvast 400 gram/m ² , op rol lengte 50 meter/breedte 2 meter	afname per rol (100m ² à 7,15 per m ²)	715,00
-----------	---	--	--------

A 0401014	Scheidingsvlies HACloft® PES7893, polyester, kleur wit, boorvast 420gr/m ² , op rol lengte 50 meter/breedte 2 meter	afname per rol (100m ² à 5,10 per m ²)	510,00
-----------	--	--	--------

Alkor polypropyleen scheidingsvlies

Antibacterieel behandeld (puur polypropyleen 2,1mm / 400 gram/m², kleur blauw) om schimmelwerking te voorkomen, voor een lange levensduur en optimale bescherming.


Wordt niet aangetast door eventueel nog niet volledig uitgehard beton.

Topkwaliteit en hét ideale scheidingsvlies om toe te passen bij stomplassen/stuiklassen.

A 0401009	op rol lengte 50 meter/breedte 1,50 meter (75m ² à 7,75 per m ²)	afname per rol	547,00
A 0401011	op rol lengte 50 meter/breedte 1,65 meter (82,5m ² à 7,75 per m ²)	afname per rol	639,00
A 0401012	op rol lengte 50 meter/breedte 2,00 meter (100m ² à 7,75 per m ²)	afname per rol	775,00




A 0401000



A 0401013/A 0401014

A 0401009/A 0401011/A
0401012

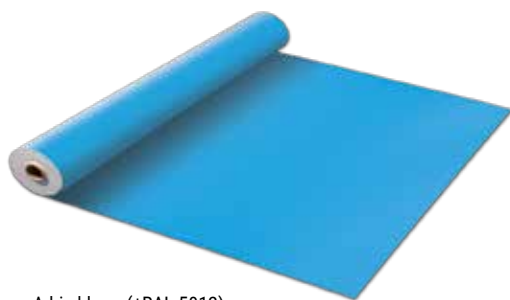


Adria-blauw (±RAL 5012)


Alkorplan 'super-folie' 2000 zwembadfolie gewapend

- Een icoon in de zwembadwereld.
- De kwaliteit van Alkorplan 2000 is officieel erkend, aangezien deze voldoet aan de hoge specificaties van de Franse norm NFT54-803-2.
- Binnenzijde met acryl-lak vernislaag voor lange levensduur, tegen inwerking van bacteriën, gladder oppervlak voor eenvoudige reiniging.
- Gemakkelijk te onderhouden en biedt een betere weerstand tegen alle omgevingsfactoren (oa UV straling en het water).
- Dikte 1,5mm, op rollen van 25 meter lengte.
- Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°C.
- 10 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid.

Het advies is om geen verschillende rolbreedtes toe te passen in een zwembad (dus geen combi 2,05 en 1,65 meter). Dit ivm mogelijke afwijking in kleur/batchnummers. Fabrikant Renolit stelt als voorwaarde voor het in behandeling nemen van eventuele garantie-aanspraken dat de toegepaste batchnummers van de gebruikte rollen per project vastgelegd worden.



Caraïbisch-groen (±RAL 6027)



Hemels-blauw (±RAL 5024)



Wit (±RAL 9016)



Zand (±RAL 1015)



Grijs (±RAL 7004)



Antraciet (±RAL 7012 / 7015)



A 0411605

Rolbreedte 2,05 meter (afname per rol, 51,25m² à 29,00 per m²)

Artikelnummer	Omschrijving		€
A 0405215	Adria blauw	per rol	1.486,25
A 0405227	Caraïbisch groen	per rol	1.486,25
A 0405230	Hemelsblauw	per rol	1.486,25
A 0405228	Wit	per rol	1.486,25
A 0405231	Zand (beige/geel)	per rol	1.486,25
A 0405232	Grijs	per rol	1.486,25
A 0405249	Antraciet	per rol	1.486,25

Rolbreedte 1,65 meter (afname per rol, 41,25m² à 30,50 per m²)

A 0405225	Adria blauw	per rol	1.258,13
A 0405217	Caraïbisch groen	per rol	1.258,13
A 0405229	Hemelsblauw	per rol	1.258,13
A 0405218	Wit	per rol	1.258,13
A 0405219	Zand (beige/geel)	per rol	1.258,13
A 0405235	Grijs	per rol	1.258,13
A 0405245	Antraciet	per rol	1.258,33

Antislipfolie Alkorplan 2000 gewapend (volle rol is 20,79m²)

Rolbreedte 1,65 meter/dikte 1,8mm		per m² *	45,00
A 0407281	Adria blauw	per rol, per m²	41,50
A 0407282	Caraïbisch groen	per rol, per m²	41,50
A 0407283	Hemelsblauw	per rol, per m²	41,50
A 0407280	Wit	per rol, per m²	41,50
A 0407284	Zand (beige/geel)	per rol, per m²	41,50
A 0407285	Grijs	per rol, per m²	41,50
A 0407287	Antraciet	per rol, per m²	41,50

Folie vloeibaar PVC


0,9 kg is geschikt voor circa 45m² lasnaad, werkwijze voor verdunnen op verpakking vermeld.

A 0411605	Adria blauw - 0,9 kg	43,50
A 0411607	Caraïbisch groen - 0,9 kg	43,50
A 0411606	Hemelsblauw - 0,9 kg	43,50
A 0411608	Wit - 0,9 kg	43,50
A 0411610	Zand (beige/geel) - 0,9 kg	43,50
A 0411612	Grijs - 0,9 kg	43,50
A 0411620	Antraciet - 0,9 kg	62,50


Alkorplan Xtreme zwembadfolie gewapend



Sahara



Blue Fresh




Azure



Silver



Volcano



Onyx



Ice



A 0411656

- De generatie zwembadfolie die de nieuwe norm zal worden, met een aantal kleuren exclusief voor Pomaz op rolbreedte 2,05 meter.
- Met dubbele bescherming, aan de voorzijde tegen extreme chloorinvloeden, aan de achterzijde tegen bacteriegroei. Dit maakt het toevoegen van fungiciden tijdens de productie onnodig, aldus een veilig membraan welke tevens geschikt is voor waterplanten en dieren.
- Door het zuiverdere productieproces komen er minder gassen vrij hierdoor komen er met het lassen minder vervelende dampen vrij.
- Dikte 1,5mm, op rollen van 25 meter lengte.
- Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°C.
- 5 jaar fabrieksgarantie op kleur en vlekvorming, 15 jaar op waterdichtheid.

Het advies is om geen verschillende rolbreedtes toe te passen in een zwembad (dus geen combi 2,05 en 1,65 meter). Dit ivm mogelijke afwijking in kleur/batchnummers. Fabrikant Renolit stelt als voorwaarde voor het in behandeling nemen van eventuele garantie-aanspraken dat de toegepaste batchnummers van de gebruikte rollen per project vastgelegd worden.

Rolbreedte 2,05 meter (afname per rol, 51,25m² à 38,75 per m²)

Artikelnummer	Omschrijving		€
A 0405263	Blue Fresh	per rol	1.985,94
A 0405260	Silver	per rol	1.985,94
A 0405264	Volcano	per rol	1.985,94
A 0405262	Ice	per rol	1.985,94

Rolbreedte 1,65 meter (afname per rol, 41,25m² à 39,50 per m²)

A 0405250	Sahara (*)	per rol	1.629,38
A 0405251	Blue Fresh (*)	per rol	1.629,38
A 0405252	Azure (*)	per rol	1.629,38
A 0405253	Silver	per rol	1.629,38
A 0405257	Volcano	per rol	1.629,38
A 0405255	Onyx	per rol	1.629,38
A 0405256	Ice	per rol	1.629,38

Antislipfolie Alkorplan Xtreme gewapend (afname per rol, 16,50m² à 42,00 per m²)

Rolbreedte 1,65 meter/dikte 1,8mm

A 0407290	Sahara (*)	per rol	693,00
A 0407291	Blue Fresh (*)	per rol	693,00
A 0407292	Azure (*)	per rol	693,00
A 0407293	Silver	per rol	693,00
A 0407297	Volcano	per rol	693,00
A 0407295	Onyx	per rol	693,00
A 0407296	Ice	per rol	693,00

Folie vloeibaar (verniss, MEK solvent)

0,9 kg is geschikt voor circa 45m² lasnaad.

A 0411655	Sahara, vloeibaar vernis - 0,9 kg	62,50
A 0411656	Blue Fresh, vloeibaar vernis - 0,9 kg	62,50
A 0411657	Azure, vloeibaar vernis - 0,9 kg	62,50
A 0411658	Silver, vloeibaar vernis - 0,9 kg	62,50
A 0411663	Volcano, vloeibaar vernis - 0,9 kg	62,50
A 0411660	Onyx, vloeibaar vernis - 0,9 kg	62,50
A 0411653	Ice, vloeibaar vernis - 0,9 kg	62,50
A 0411661	Xtreme solvent MEK (voor het verdunnen), 1 liter	29,00

Folie gekenmerkt met een (*) is niet standaard voorradig, levertijd op aanvraag.



De getoonde stalen zijn drukwerk-kleuren en kunnen licht afwijken van de werkelijke kleur, vraag naar de kleurenstalen om de juiste kleur te bepalen.



Platinum

Alkorplan 3000 / Touch 3D zwembadfolie gewapend

- In vergelijking met de Alkorplan 2000 voorzien van zwaardere acryl-lak vernislaag voor nog beter kleurbehoud.
- Deze moderne kwalitatieve folie geeft het zwembad een bijzondere en natuurlijke uitstraling.
- Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°C.
- Alkorplan 3000, dikte 1,5mm, op rollen van 25 meter lengte.
- Alkorplan 3000 Touch 3D, dikte 2,0mm, op rollen van 21 meter lengte.
- 10 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid.



Byzance blauw

Alkorplan 3000 - rolbreedte 1,65 meter


Artikelnummer	Omschrijving		€
A 0405236	Platinum (*)	afname per rol, 41,25m² à 43,00 per m²	1.773,75
A 0405169	Byzance blauw (*)	afname per rol, 41,25m² à 36,50 per m²	1.505,63



Authentic Touch 3D

Alkorplan 3000 Touch 3D - rolbreedte 1,65 meter (afname per rol, 34,65m² à 53,75 per m²)

A 0405241	Authentic Touch 3D (*)	per rol	1.862,44
A 0405242	Relax Touch 3D (*)	per rol	1.862,44
A 0405277	Elegance Touch 3D	per rol	1.862,44
A 0405246	Vanity Touch 3D (*)	per rol	1.862,44
A 0405247	Sublime Touch 3D (*)	per rol	1.862,44
A 0405248	Prestige Touch 3D (*)	per rol	1.862,44



Relax Touch 3D

Folie gekenmerkt met een (*) is niet standaard voorradig, levertijd op aanvraag.

Folie vloeibaar (verniss)

0,9 kg is geschikt voor circa 45m² lasnaad, werkwijze voor verdunnen op verpakking vermeld.



Elegance


A 0411614	Platinum, vloeibaar vernis - 0,9 kg	62,50
A 0411617	Authentic Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	62,50
A 0411618	Relax Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	62,50
A 0411619	Elegance Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	62,50
A 0411650	Vanity Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	62,50
A 0411651	Sublime Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	62,50
A 0411652	Prestige Touch 3D, vloeibaar vernis - 0,9 kg	62,50



Vanity Touch 3D



Sublime Touch 3D




Prestige Touch 3D

Alkorplan (zwem)vijverfolie gewapend


- Speciaal ontwikkeld voor toepassing in kwalitatieve zwembijvers en (Koi)visvijvers, aldus in een chloorvrije omgeving.
- Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 30°C.
- Dikte 1,5mm, op rollen van 20 meter lengte.
- 10 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid.

Rolbreedte 2,05 meter (volle rol is 41,00m²)

A 0405210	Donkergroen	afname per rol, 41,00m² à 24,45 per m²	1.002,45
A 0405211	Zwart	afname per rol, 41,00m² à 27,50 per m²	1.127,50
A 0405212	Antraciet	afname per rol, 41,00m² à 27,50 per m²	1.127,50




Donkergroen




Zwart



Antraciet

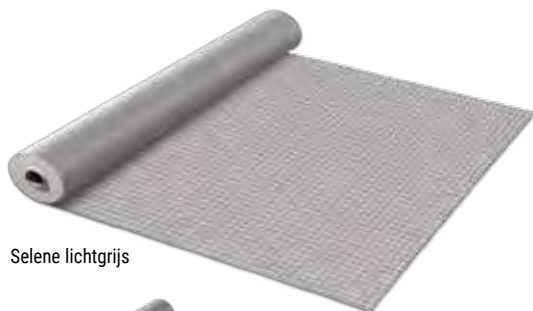

Selene lichtgrijs



Etna antraciet



Sofia beige



Atenea blauw



C 0411201

C 0411202



A 0411210



F 0411638



F 0411627

F 0411628



F 0411630

F 0411632



C 0411005



A 0411624



A 0411407



A 0411615

Alkorplan Ceramics zwembadfolie gewapend

- Unieke 3d folie van Renolit, fabrikant Alkorplan folie, welke het comfort en de voordelen van folie biedt, maar met de realistische uitstraling van een heus keramisch mozaïek zwembad
- De Ceramics foliën zijn dikker dan de andere foliën zodat echt diepte en reliëf kan worden aangebracht.
- Geschikt tot een maximale watertemperatuur van 32°C.
- Alkorplan Ceramics, dikte 2,0mm, op rollen van 21 meter lengte,
- 10 jaar fabrieksgarantie op waterdichtheid.

Rolbreedte 1,65 meter (afname per rol, 34,65m² à 54,00 per m²)

Artikelnummer	Omschrijving		€
A 0405265	Selene, lichtgrijs	per rol	1.871,10
A 0405266	Etna, antraciet	per rol	1.871,10
A 0405267	Sofia, beige (*)	per rol	1.871,10
A 0405268	Atenea, blauw (*)	per rol	1.871,10

Folie gekenmerkt met een (*) is niet standaard voorradig, levertijd op aanvraag.

Folie vloeibaar (verniss)

A 0411665	Wit voor Ceramics folie, vloeibaar vernis - 0,9 kg	62,50
-----------	--	-------

Alkorplan bevestiging- en reinigingsmaterialen

Folieblik


A 0411200	Alkor folieblik, eenzijdig gecacheerd, platen van 2000 x 1000mm (2 m²)	per m²	63,00
	afname per pallet 30 platen/60m² stuks à 59,00		3.541,00
C 0411201	Alkor folieblik buitenhoek, op lengte 200 x 5 x 2,5cm		13,40
C 0411205	Alkor folieblik buitenhoek, op lengte 200 x 5 x 5cm		13,40
C 0411202	Alkor folieblik binnenhoek, op lengte 200 x 5 x 2,5cm		13,40
A 0411210	Spreidnieten (Alu huls met RVS spijker), circa 5 stuks per m1 nodig	per 100 stuks	65,00

Föhn Leister handlasapparaat

F 0411638	Leister-föhn handlasapparaat Triac ST 1600 Watt 230 V, inclusief element	504,00
F 0411645	Element Leister föhn Triac ST, 1550 Watt/230 V	76,00
F 0411626	Element Leister föhn Triac, 1550 Watt/230 V	69,00
F 0411627	Leister-mondstuk 40mm	62,00
F 0411628	Leister-mondstuk 20mm	62,00
F 0411630	Leister-breedband aandrukrol, 1-armig	79,00
F 0411632	Leister extra smalle aandrukrol, voor moeilijk bereikbare hoeken	48,60

Folie verwerkings- en reinigingsmaterialen

A 0411401	Lasvloeistof 1 liter (825 gram), THF Solvent	42,25
A 0411661	Xtreme solvent MEK (voor te verdunnen), 1 liter	29,00
A 0411662	Alkor Plus lasband donkergrijs voor stomplas, 0,15 meter breed, rollengte 20 meter	111,00
C 0411005	Alkorlijm (transparant) 5 liter, voor verlijming direct op beton/metaal (eventueel te verdunnen met lasvloeistof). Ook voor verwerking Alkor scheidingsvlies 0401010, spuitbaar.* *benodigd 200 gr/m² per zijde, dus 400 gr/m² in totaal (vlies en ondergrond).	127,00
A 0411624	Bidon inclusief druppeltuit voor vloeibare folie/ lasvloeistof	afname per 10 stuks à 5,10 51,00
A 0411407	Alkor waterlijn reiniger (1 liter)	19,65
A 0411615	Alkor Plus anti-vlek middel (1 liter) voor toevoeging aan het zwembadwater	71,00

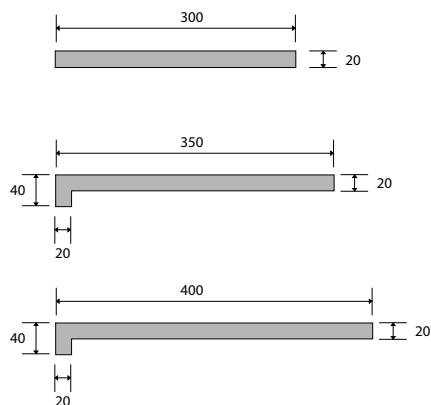

PPG keramische tegels, 2cm dik

- Een fraaie en onderhoudsvriendelijke serie keramische rand- en terrastegels van 2cm massieve kwaliteit.
- Full-body tegel, indien onverhoopt een beschadiging optreedt blijft de originele kleur zichtbaar. Waterdicht en vorstvrij.
- Slijtvastheid/stroefheid conform R11A.
- Massieve 1 component-constructie waardoor risicovolle lijmverbindingen en eventuele onderlinge verschillen in uitzettingscoëfficiënten volledig worden uitgesloten.
- De kaarsrechte tegels, met gecertificeerde kanten en hoeken, kunnen snel, strak en met minimale voegbreedtes verlegd worden.
- De tolerantie op lengte en breedte bedraagt maximaal +/- 0,5 mm.
- De rechte neus van de randtegels van 40mm hoog geeft het zwembad een fraaie afwerking, leverbaar in 5 moderne kleurstellingen.

PPG keramische tegels zijn niet op voorraad en worden alleen projectmatig uitgeleverd.




Op aanvraag is een fraai display verkrijgbaar van het PPG keramisch tegelassortiment.

Transportkosten (adres NL/BE)	per pallet	90,00
- Randtegels 60 stuks op pallet		
- Terrastegels 600x600 - 68 stuks op pallet		
- Terrastegels 800x800 - 44 stuks op pallet		

Afname altijd per 2 stuks ivm verpakking.

Bij afname onder de vermelde aantallen per pallet geldt een toeslag van € 25,00.



Pepper Dark

Artikelnummer	Omschrijving		€
C 0440026	Randtegels 600x300x20mm (lxbxh)	per stuk	34,20
C 0440025	Randtegels 600x350x20/40mm (lxbxh)	per stuk	67,10
C 0440044	Randtegels 800x400x20/40mm (lxbxh)	per stuk	85,20
C 0440027	Terrastegels 600x600x20mm (lxbxh)	per stuk	18,95
C 0440045	Terrastegels 800x800x20mm (lxbxh)	per stuk	39,75



Basaltino

C 0440029	Randtegels 600x300x20mm (lxbxh)	per stuk	34,20
C 0440028	Randtegels 600x350x20/40mm (lxbxh)	per stuk	67,10
C 0440046	Randtegels 800x400x20/40mm (lxbxh)	per stuk	85,20
C 0440030	Terrastegels 600x600x20mm (lxbxh)	per stuk	18,95
C 0440047	Terrastegels 800x800x20mm (lxbxh)	per stuk	39,75



Biscuit Beige

C 0440032	Randtegels 600x300x20mm (lxbxh)	per stuk	34,20
C 0440031	Randtegels 600x350x20/40mm (lxbxh)	per stuk	67,10
C 0440048	Randtegels 800x400x20/40mm (lxbxh)	per stuk	85,20
C 0440033	Terrastegels 600x600x20mm (lxbxh)	per stuk	20,15
C 0440049	Terrastegels 800x800x20mm (lxbxh)	per stuk	41,95



Biscuit Grey

C 0440035	Randtegels 600x300x20mm (lxbxh)	per stuk	34,20
C 0440034	Randtegels 600x350x20/40mm (lxbxh)	per stuk	67,10
C 0440050	Randtegels 800x400x20/40mm (lxbxh)	per stuk	85,20
C 0440036	Terrastegels 600x600x20mm (lxbxh)	per stuk	20,15
C 0440051	Terrastegels 800x800x20mm (lxbxh)	per stuk	41,95




Cement Light

C 0440038	Randtegels 600x300x20mm (lxbxh)	per stuk	34,20
C 0440037	Randtegels 600x350x20/40mm (lxbxh)	per stuk	67,10
C 0440052	Randtegels 800x400x20/40mm (lxbxh)	per stuk	85,20
C 0440039	Terrastegels 600x600x20mm (lxbxh)	per stuk	20,15
C 0440053	Terrastegels 800x800x20mm (lxbxh)	per stuk	37,50




PPG keramische tegels zijn niet op voorraad. Vraag naar de levertijden.

Nature Stone randtegels rechte neus



Blue Stone, geschuurd



Oriënt Black, gevamd



Nature Grey, gevamd



Het uiterlijk van de Nature Stone kan het beste 'live' beoordeeld worden op een klein oppervlak. Op een foto kan veel van de levendigheid verloren gaan.

- Voor de afwerking van elk modern rechthoekig zwembad.
- De neus (gezoet) is slechts 2 centimeter dik zodat de randtegels zo min mogelijk het bad 'in komt'.
- Afname uitsluitend per volle pallet of een veelvoud ervan (hoektegels uitgezonderd).

Transportkosten per pallet 50,00

Oriënt Black - gevamd

Artikelnummer	Omschrijving		€
E 0439170	Randtegels 500mm, met rechte neus	pallet 40 stuks, per stuk	98,75
E 0439171	Hoektegels met rechte neus		182,00

Nature Stone randtegels ronde neus

- De klassieke randsteen, neus in dezelfde structuur als de bovenzijde.
- Randtegels in de maatvoeringen 500 x 300/275mm, dikte 50/30mm.
- Afname uitsluitend per volle pallet of een veelvoud ervan, uitgezonderd hoektegels.

Transportkosten per pallet 50,00

Indien in aantal minder dan een volle pallet wordt besteld (per order) geldt een prijsopslag van 10% op de genoemde prijs per stuk.

Blue Stone - geschuurd

E 0439001	Randtegels 500mm, met ronde neus	pallet 40 stuks, per stuk	31,90
E 0439011	Hoektegels 90° met ronde neus		58,00

Oriënt Black - gevamd

E 0439003	Randtegels 500mm, met ronde neus	pallet 40 stuks, per stuk	57,55
E 0439013	Hoektegels 90° met ronde neus		125,00

Nature Grey - gevamd

E 0439000	Randtegels 500mm, met ronde neus	pallet 40 stuks, per stuk	45,50
E 0439010	Hoektegels 90° met ronde neus		82,00

Karakter en kleur Nature Stone

Natuursteen is een duurzaam en sterk product, levendig en uniek. Karakter en kleur is afhankelijk van natuurlijke samenstelling en verwerking, kleine verschillen in nuance en maatvoering mogelijk, toleranties conform NEN-EN1341.

Verwerking

De tegels dienen op een waterdoorlatende ondergrond gelegd te worden met een minimale voeg van circa 3-5mm onder voldoende afschot (min. 0,5cm/m¹). Tevens dienen er bij een oppervlakte van meer als 35m² of een lengte van meer als 5 meter dillitatievoegen toegepast te worden dwars door de bedding.

Voegen kunnen eventueel met een epoxyvoegmortel (bv 840 Plus van gftk) opgevuld worden. Dit is een elastisch waterdoorlatend voegmortel welke nagenoeg geen sluis op de tegels achterlaat.

Reiniging / onderhoud

Natuursteen buiten vergt in principe geen onderhoud doch indien gewenst kan het natuursteen gereinigd en behandeld worden met speciaal daarvoor geschikte reinigings- en beschermingsmiddelen.

Indien veelvuldig 'gebruikt' is het om vlekken te voorkomen aan te raden om de natuursteen te impregneren. Impregneren zorgt er in principe voor dat de tegel vuilafstotend wordt. Vlekken op een niet geïmpregneerde tegel trekken er in de buitenlucht meestal vanzelf uit.

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

*Nieuw
2020!*



Ontwerp geïnspireerd door de natuur.
Het eerste 2 mm dikke versterkte membraan
met 3D-printing.

www.renolit-alkorplan-touch.nl



Rely on it.