

11

afdekkingen

Aquadeck automatische lamellenafdekking

Ecodeck PE afdekking

Thermodeck PE afdekking

Noppenfolie afdekking

Bladernet PVC

Winternet PVC

inbouwdelen

verlichting

attracties

foliebekleding en
randtegels

filtertechniek

pomptechniek

verwarming en
besturingen

meet- en
regeltechniek

pvc

accessoires

afdekkingen

onderhoud

luchtbehandeling

prefab zwembaden,
stoomcabines en inbouwspa's

index

Aquadeck® zwembadafdekkingen

Een zwembad straalt luxe uit, ontspanning, beweging. Elk zwembad component draagt bij aan die verwachting. Aquadeck® ziet als fabrikant de afdekking als het meest bepalende deel van het zwembad. De afdekking vormt het begin en het slot van een zwembaddag. Maar een afdekking is veel meer dan zomaar een afsluitsysteem. Het is de kers op de taart van het project en geeft een tuin extra glans. Aquadeck® is een pareltje waar de zwembadeigenaar blij van wordt, elke dag opnieuw. Met Aquadeck® kies je voor een 'State of the Art' product.

Een Aquadeck® werkt feilloos, zorgt voor veiligheid, bespaart kosten en ziet er geweldig uit. Close ... to be perfect!

De fabrikant, al 20 jaar toonaangevend

Bij Aquadeck® leeft een passie voor zwembaden en een liefde voor afdekkingen. Dankzij die ambitie is men al 20 jaar een toonaangevende fabrikant van automatische afdek-systemen. Aquadeck® is gevestigd in Budel (Nederland). Met zorg en vakmanschap, produceert men in eigen huis lamellenafdekkingen van topkwaliteit. De ingenieurs gaan op zoek naar de beste & mooiste materialen, ontwikkelen de slimste constructies en gebruiken de veiligste componenten. Een hoog kennisniveau en jarenlange ervaring zijn daarbij leidend. Maar innovatie is nooit eindig: het kan altijd nóg beter, slimmer of mooier. Tevreden is men pas als de eindgebruiker dat is.

De zwembadbouwer, onze Aquadeck® partner

Aquadeck® staat heel dicht bij zowel de distributeurs maar zeker ook de zwembadbouwers. Als zwembadbouwer ga je immers elke dag aan de slag met de producten en op zoek naar de afdekking die perfect aansluit bij de wensen van de eindklant. Aquadeck® ontzorgt met installatiegemak, klantgerichte service en ondersteuning. Ook daar streeft Aquadeck® de perfectie na. De slimme Aquadeck® configurator herleidt de foutenmarge tot een minimum. Deze catalogus schept duidelijkheid in keuzes, inbouwmogelijkheden en accessoires.

Aquadeck® gaat graag een stap verder. Men biedt haar partners een uitgebreid opleidingsprogramma, zeer korte levertijden en een deskundig team dat altijd klaar staat met raad en daad. Service en flexibiliteit staan voorop. Het zijn kernwaarden die maken wie ze zijn. Alleen zo kunnen we samen nu én in de toekomst de zwembadbouwer optimaal ondersteunen.

- Uitgebreid opleidingsprogramma
- Een afdekking op maat in 14 werkdagen
- Klantenondersteuning en -service
- Uitgebreide garanties
- Een slimme Aquadeck® configurator



Aquadeck®, a Pollet Pool Group Company

Aquadeck® maakt net als Pomaz deel uit van de internationale Pollet Pool Group. Pollet Pool Group richt zich met 8 Europese distributiepunten & 2 fabrikanten (Aquadeck in Nederland & Niveko in Tsjechië) op de markt van de professionele zwembadbouwer. Het overkoepelende Pollet Group op haar beurt is actief in 3 sectoren : waterbehandeling (Pollet Water Group), de zwembadindustrie (Pollet Pool Group) & de medische sector (Pollet Medical Group). De groep heeft meer dan 40 bedrijven verspreid over Europa, het Midden-Oosten & Afrika.


Voordelen Aquadeck lamellenafdekking



Een automatische zwembadafdekking dient meerdere doelen: veiligheid, functionaliteit, energiebesparing, design, gebruiksgemak en intelligentie. Elk aspect is voor Aquadeck® minstens even belangrijk. Een boek hoor je niet te beoordelen op de cover, maar bij je zwembad mag dat wél want de afdekking bepaalt de uitstraling van het zwembad en de tuin. Maar Aquadeck® gaat verder. Dankzij een Aquadeck® zwembadafdekking kan je naast esthetiek, ook rekenen op enkele extra onderscheidende voordelen:

Anti-alg

Het paradepaardje van Aquadeck® verstopt de algengroei niet, maar voorkomt die juist. Door de toepassing van een innovatieve sleuventechniek, ontstaat verversing en doorstroming in de lamel. Onder invloed van de waterbehandeling breken en voeren we algen af. Bij het openen en sluiten van de afdekking stroomt water via de sleuven in een roterende beweging door de kop-pelkamer van de lamel. Het water tilt het vuil op en voert het af. Een slimme oplossing die ervoor zorgt dat onze anti-alg lamel zelfreinigend is.

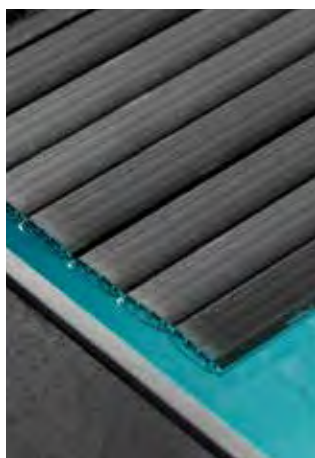

Veiligheid

De veiligheid in en rond het zwembad is van essentieel belang. Aquadeck® past een scala aan veiligheidsvoorzieningen toe op het lamellensysteem. Het driekamer compartiment verhoogt het drijfvermogen van de lamellen. Een grijpbeugel direct onder de waterlijn kan extra veiligheid bieden. Bovendien kan een Aquadeck® afdekking steeds elektrisch geopend en gesloten worden.

100% waterdichtheid

Een Aquadeck® afdekking vormt een elegant geheel met het zwembad. De productie werkt met een innovatieve geautomatiseerde luchtdrogingsmethode. Zo wordt de relatieve luchtvochtigheid in de lamellenkamers tot een minimum beperkt en de condensvorming bij gebruik van de afdekking verlaagt. Bovendien worden de lamellen ultrasoon gelast en voorzien van silicone. Dat is een garantie op 100% waterdichtheid



Uitgebreide garantie op techniek en lamellen

Met Aquadeck® kies je voor topkwaliteit. Uit overtuiging van de kwaliteit, hanteert men langere garantievoorwaarden. Aquadeck® biedt 4 jaar op techniek, 2 jaar garantie op PVC-lamellen en 5 jaar op Polycarbonaat lamellen.

Solar lamellen

Aquadeck® heeft een hoogwaardig assortiment solar lamellen. Solar lamellen zijn erg populair. De lamellen hebben een transparante bovenkant en een hittebestendige zwarte onderlaag om optimaal gebruik te maken van zonne-energie. Het resultaat? Verwarmen kost minder energie en de solar lamellen verlengen het zwemseizoen.

Design

Close to be perfect! Een gesloten Aquadeck® gaat in harmonie met het zwembad en vormt een prachtig plaatje. Aquadeck® creëert een strak en luxueus design. Voor elk project bestaat er een passende Aquadeck® afdekking. De lamellen gaan mooi op in het geheel van het bad & tuin en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Daarnaast werkt men met 2 soorten materialen: het standaard materiaal PVC en Polycarbonaat (PC) voor een nog hogere kwaliteit en langere levensduur.

CLOSE _____
TO BE PERFECT

Prijslijst Aquadeck

Volg onderstaande 3 stappen om de totaalprijs te berekenen, of om een prijs van separaat de techniek of de (vervangings)lamellen te bepalen.

Prijzen (kortingscode D) zoals in onderstaand schema genoemd zijn af Geldrop.

- Transportkosten compleet Aquadeck®, adres NL/BE constructie (techniek/buis) inclusief lamellen (tot 7 meter lamellenlengte) € 190,00
- Transportkosten Aquadeck® lamellen separaat, adres NL/BE exclusief constructie (buis/techniek) € 190,00
- Transportkosten Aquadeck® constructie separaat, adres NL/BE (exclusief lamellen) € 190,00
- Transportkosten Aquadeck® koker (maximaal 24 lamellen) adres NL/BE € 85,00


1. Afmeting bad	2. Enkel constructie (keuze)				3. Enkel lamellen (keuze)					
	Opbouw exclusief afwerking	Opbouw inclusief afwerking	Inbouw Externe motor	Inbouw Buismotor	PVC wit	PVC grijs	PVC transparant	PVC solar	PC solar en transparant	PC Metallic en Platinum solar
300 x 600cm	2.879,00	4.204,00	3.467,00	5.111,00	936,00	1.134,00	1.350,00	1.440,00	2.232,00	2.412,00
300 x 700cm	2.879,00	4.204,00	3.467,00	5.111,00	1.092,00	1.323,00	1.575,00	1.680,00	2.604,00	2.814,00
300 x 800cm	2.879,00	4.204,00	3.467,00	5.111,00	1.248,00	1.512,00	1.800,00	1.920,00	2.976,00	3.216,00
300 x 900cm	2.879,00	4.204,00	3.467,00	5.111,00	1.404,00	1.701,00	2.025,00	2.160,00	3.348,00	3.618,00
300 x 1000cm	2.879,00	4.204,00	3.467,00	5.111,00	1.560,00	1.890,00	2.250,00	2.400,00	3.720,00	4.020,00
350 x 600cm	2.923,00	4.412,00	3.572,00	5.216,00	1.092,00	1.323,00	1.575,00	1.680,00	2.604,00	2.814,00
350 x 700cm	2.923,00	4.412,00	3.572,00	5.216,00	1.274,00	1.543,00	1.837,00	1.960,00	3.038,00	3.283,00
350 x 800cm	2.923,00	4.412,00	3.572,00	5.216,00	1.456,00	1.764,00	2.100,00	2.240,00	3.472,00	3.752,00
350 x 900cm	2.923,00	4.412,00	3.572,00	5.216,00	1.638,00	1.984,00	2.362,00	2.520,00	3.906,00	4.221,00
350 x 1000cm	2.923,00	4.412,00	3.572,00	5.216,00	1.820,00	2.205,00	2.625,00	2.800,00	4.340,00	4.690,00
400 x 600cm	2.968,00	4.457,00	3.677,00	5.321,00	1.248,00	1.512,00	1.800,00	1.920,00	2.976,00	3.216,00
400 x 700cm	2.968,00	4.457,00	3.677,00	5.321,00	1.456,00	1.764,00	2.100,00	2.240,00	3.472,00	3.752,00
400 x 800cm	2.968,00	4.457,00	3.677,00	5.321,00	1.664,00	2.016,00	2.400,00	2.560,00	3.968,00	4.288,00
400 x 900cm	2.968,00	4.457,00	3.677,00	5.321,00	1.872,00	2.268,00	2.700,00	2.880,00	4.464,00	4.824,00
400 x 1000cm	2.968,00	4.457,00	3.677,00	5.321,00	2.080,00	2.520,00	3.000,00	3.200,00	4.960,00	5.360,00
400 x 1100cm	2.968,00	4.457,00	3.677,00	5.321,00	2.288,00	2.772,00	3.300,00	3.520,00	5.456,00	5.896,00
400 x 1200cm	2.968,00	4.457,00	3.677,00	5.321,00	2.496,00	3.024,00	3.600,00	3.840,00	5.952,00	6.432,00
450 x 800cm	3.012,00	4.667,00	3.782,00	5.426,00	1.872,00	2.268,00	2.700,00	2.880,00	4.464,00	4.824,00
450 x 900cm	3.012,00	4.667,00	3.782,00	5.426,00	2.106,00	2.551,00	3.037,00	3.240,00	5.022,00	5.427,00
450 x 1000cm	3.012,00	4.667,00	3.782,00	5.426,00	2.340,00	2.835,00	3.375,00	3.600,00	5.580,00	6.030,00
450 x 1100cm	3.012,00	4.667,00	3.782,00	5.426,00	2.574,00	3.118,00	3.712,00	3.960,00	6.138,00	6.633,00
450 x 1200cm	3.012,00	4.667,00	3.782,00	5.426,00	2.808,00	3.402,00	4.050,00	4.320,00	6.696,00	7.236,00
500 x 800cm	3.057,00	4.712,00	3.887,00	5.530,00	2.080,00	2.520,00	3.000,00	3.200,00	4.960,00	5.360,00
500 x 900cm	3.057,00	4.712,00	3.887,00	5.530,00	2.340,00	2.835,00	3.375,00	3.600,00	5.580,00	6.030,00
500 x 1000cm	3.057,00	4.712,00	3.887,00	5.530,00	2.600,00	3.150,00	3.750,00	4.000,00	6.200,00	6.700,00
500 x 1100cm	3.057,00	4.712,00	3.887,00	5.530,00	2.860,00	3.465,00	4.125,00	4.400,00	6.820,00	7.370,00
500 x 1200cm	3.057,00	4.712,00	3.887,00	5.530,00	3.120,00	3.780,00	4.500,00	4.800,00	7.440,00	8.040,00
550 x 900cm	3.100,00	5.131,00	3.991,00	5.635,00	2.574,00	3.118,00	3.712,00	3.960,00	6.138,00	6.633,00
550 x 1000cm	3.100,00	5.131,00	3.991,00	5.635,00	2.860,00	3.465,00	4.125,00	4.400,00	6.820,00	7.370,00
550 x 1100cm	3.100,00	5.131,00	3.991,00	5.635,00	3.146,00	3.811,00	4.537,00	4.840,00	7.502,00	8.107,00
550 x 1200cm	3.100,00	5.131,00	3.991,00	5.635,00	3.432,00	4.158,00	4.950,00	5.280,00	8.184,00	8.844,00
600 x 900cm	3.145,00	5.176,00	4.096,00	5.740,00	2.808,00	3.402,00	4.050,00	4.320,00	6.696,00	7.236,00
600 x 1000cm	3.145,00	5.176,00	4.096,00	5.740,00	3.120,00	3.780,00	4.500,00	4.800,00	7.440,00	8.040,00
600 x 1100cm	3.145,00	5.176,00	4.096,00	5.740,00	3.432,00	4.158,00	4.950,00	5.280,00	8.184,00	8.844,00
600 x 1200cm	3.145,00	5.176,00	4.096,00	5.740,00	3.744,00	4.536,00	5.400,00	5.760,00	8.928,00	9.648,00

* Bij solar en/of transparante lamellen kan in de profielen condensatie ontstaan. Bij afmetingen buiten de opgegeven maten, geldt de eerstvolgende lengte- en/of breedtemaat. Bij afmetingen breder dan 600cm dient een langere levertijd in acht genomen te worden en gelden afwijkende condities. Bij nalevering van lamellen kunnen kleurverschillen ontstaan.

Toelichting constructies Aquadeck



CLOSE
TO BE PERFECT



Diameter lamellenrol

Lengte bad in meters	Diameter in mm
5	ø 373
6	ø 407
7	ø 434
8	ø 476
9	ø 494
10	ø 510
11	ø 520
12	ø 548
13	ø 568
14	ø 584
15	ø 600
16	ø 615

Opbouw exclusief afwerking

Bestaat uit:

- Aandrijf opbouwmotor 24V
- Elektronische besturingskast 220/24V (ECB)
- Elektronische eindafstelling
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- 2 consoles met rolbuis RVS 316-L

Opbouw inclusief afwerking

Bestaat uit:

- Aandrijf opbouwmotor 24V
- Elektronische besturingskast 220/24V (ECB)
- Elektronische eindafstelling
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- 2 consoles met rolbuis RVS 316-L
- Afwerkkap in kleur wit RAL9010
(zonder optionele verstevigingsplaat niet als zitbank te gebruiken,
niet in prijs inbegrepen)

Inbouw met externe motor


Een inbouwconstructie met externe motor bestaat uit:

- Aandrijfmotor/extern 24V (vermogen 120Nm of 250Nm)
- Elektronische besturingskast 220/24V (ECB)
- Rolbuis RVS 316-L
- Muurdoorvoer (afhankelijk van wanddikte)
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- Angiethars met lasdoos
- Transportkist van karton

Inbouw met buismotor

Een inbouwconstructie met buismotor bestaat uit:

- Aandrijfmotor/buismotor 24V met 10 meter kabel (15 en 20 meter kabel tegen meerprijs)
- Elektronische besturingskast 220/24V (ECB)
- Rolbuis RVS 316-L
- Wanddoorvoer-/montagedeel
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- Angiethars met lasdoos
- Transportkist van karton

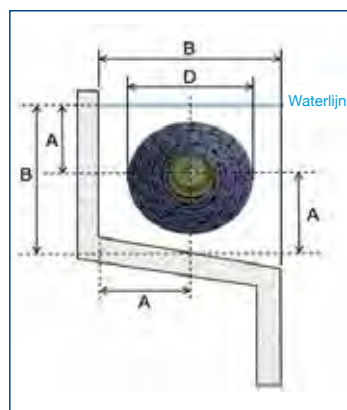

Maatvoering inbouwnis

D	A	B
400	250	500
450	275	550
500	300	600
550	325	650
600	350	700
650	375	750


AFDEKKINGEN



Hoogte 13mm, lengte 62,5mm
(exclusief veer)



Aandachtspunt bij Pvc solar- en transparante lamellen. Deze dienen als ze niet op het water drijven tegen zonnestraling beschermd te worden. Ook moet oververhitting worden voorkomen door de circulatiepomp voldoende in te schakelen.




Wit



Grijs



Solar



Transparant

Opmerkingen ten aanzien van de prijsberekening.

- Zowel de breedte als de lengte van het bad zijn bepalend voor de prijsberekening van de lamel. Beiden (lengte en breedte) worden namelijk naar boven afgerond op 500mm. Voorbeeld: bij lamellengte 8395mm wordt de juist berekende lamelmaat 8500mm.
- Bij elke order lamellen worden altijd tussen de 4 en 8 lamellen gratis meegeleverd.
- Lamellenmaat = badbreedte +/- 30mm.
- De maximale breedte is 7000mm (voor lamellen groter dan 6000mm gelden afwijkende condities en een langere levertijd).
- Bij kleinere bestellingen (minimale bestelhoeveelheid is 8 lamellen) worden extra kosten in rekening gebracht voor de verzendkokers (zie onderstaand transporttarief).

Standaardverzending :

(levering geschiedt met vrachtauto uitgerust met kooiaap)

• Transportkosten compleet Aquadeck®, adres NL/BE constructie (techniek/buis) inclusief lamellen (tot 7 meter lamellengte)	€ 190,00
• Transportkosten Aquadeck® lamellen separaat, adres NL/BE exclusief constructie (buis/techniek)	€ 190,00
• Transportkosten Aquadeck® constructie separaat, adres NL/BE (exclusief lamellen)	€ 190,00
• Transportkosten Aquadeck® koker (maximaal 24 lamellen) adres NL/BE	€ 85,00

PVC lamellen

Kenmerken

- PVC is een duurzaam materiaal maar is niet bestand tegen slag hagel.
- Solar en transparant voorzien van anti-algsleuven
- 2 jaar garantie

Artikelnummer	Omschrijving		€
D 1141200	Aquadeck® PVC lamel wit	per m ²	52,00
D 1141201	Aquadeck® PVC lamel grijs	per m ²	63,00
D 1141203	Aquadeck® PVC lamel solar	per m ²	80,00
D 1141202	Aquadeck® PVC lamel transparant	per m ²	75,00



Polycarbonaat lamellen

Kenmerken

- Hagel bestendig
- Hoge slagvastheid
- Langere levensduur
- Alle modellen voorzien van anti-alg sleuven
- Hittebestendiger
- 5 jaar garantie



Solar



Transparant



Metallic Solar



Platinum Solar


Artikelnummer	Omschrijving		€
D 1141205	Aquadeck® Polycarbonaat lamel solar	per m ²	124,00
D 1141204	Aquadeck® Polycarbonaat lamel transparant	per m ²	124,00
D 1141206	Aquadeck® Polycarbonaat lamel metallic solar	per m ²	134,00
D 1141207	Aquadeck® Polycarbonaat lamel platinum solar	per m ²	134,00

Inlooptrap (alle vormen)

Maximale breedte 4 meter, maximale lengte 1,5 meter

Bij ronde hoeken en uitsparingen voor een inhangtrap worden geen extra kosten berekend.

D 1141210	tbv PVC lamel wit	per stuk	388,00
D 1141211	tbv PVC lamel grijs	per stuk	479,00
D 1141212	tbv PVC lamel transparant	per stuk	562,00
D 1141213	tbv PVC lamel solar	per stuk	583,00
D 1141214	tbv Polycarbonaat lamel transparant	per stuk	864,00
D 1141215	tbv Polycarbonaat lamel solar	per stuk	864,00
D 1141216	tbv Polycarbonaat lamel metallic solar	per stuk	942,00
D 1141217	tbv Polycarbonaat lamel platinum solar	per stuk	942,00
D 1141220	Afschuining lamellen	per m ¹	103,00
D 1141147	Meerprijs ronde trap over gehele breedte bad		364,00

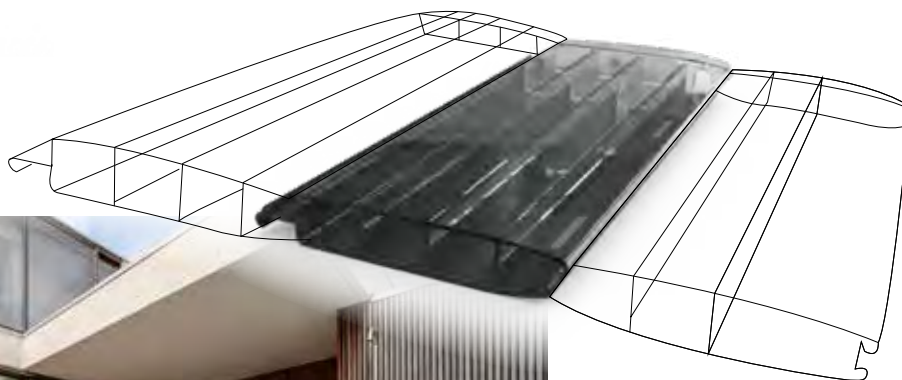



Constructies zijn standaard tot een breedte van 6000mm leverbaar.

Tot 7000mm op aanvraag, tegen afwijkende condities en een langere levertijd.

Constructies

Aquadeck® levert complete en automatische afdeksystemen voor elk type zwembad. De afdekking kan weggewerkt worden in een nis (boven of beneden in het bad) of bovengronds. Aquadeck® zorgt voor een slim systeem, installatie- en bedieningsgemak. De afdekking is ontwikkeld voor dagelijks gebruik en vraagt om een onberispelijke betrouwbaarheid. Aquadeck® is een topproduct en zorgt daarnaast voor een perfecte integratie in het zwembad dankzij de verschillende in- en opbouw mogelijkheden.

We zetten de montage-mogelijkheden op een rij:

In het bad

De constructie is eenvoudig te monteren in het zwembad en laat de afdekking zichtbaar.

In nis

Achter het zwembad wordt een nis voorzien. De afdekking zit netjes onzichtbaar weggewerkt en het zwembadwater stroomt door de nis en houdt deze zodoende schoon. Dankzij deze constructie kan de volledige lengte van het zwembad benut worden.

Op de bodem met hoekkap

De afdekking wordt weggewerkt in een speciale hoekkap op de bodem. De kap klikt vast op een voorgesneden RVS316-L constructie en zorgt zo voor extra veiligheid. Dankzij de uitsparing in de hoekkap is er geen opstapeling van vuil.

Onderwaterterras

De afdekking wordt onderaan het zwembad gemonteerd en achter een afscheidingsmuur geplaatst samen met een RVS316-L inlegbalk. De afscheiding wordt afgewerkt met tegels. Op die manier ontstaat een ondiep terras, ideaal voor kinderen of als ontspanningsruimte. De automatische afdekking schuift netjes omhoog achter de afscheidingsmuur.

In wand

Een speciale PVC-plaat op het einde van het zwembad sluit de afdekking af. In de wand is een extra gleuf voorzien. Zo kan het vuil gemakkelijk weg en stapelt het zich niet op zoals in een gesloten omkasting. Ook hier is de volledige lengte van het zwembad beschikbaar.


In de bodem

De automatische afdekking wordt in de bodem van het zwembad weggewerkt en afgesloten met een klep. Ook hier blijft de gehele lengte van het zwembad volledig bruikbaar.

Bovengronds (opbouw)

De automatische afdekking wordt geplaatst bovengronds, net achter het zwembad. Leverbaar in- of exclusief afwerking. De eenvoudigste manier van bouwen met betrekking tot een automatische afdekking.

Met deze methode kan de volledige lengte van het zwembad afgedekt worden en (indien verstevigd) is er de mogelijkheid om een zitbank te creëren aan de rand van het zwembad.



Afwerking constructie

Oplegbalk (afronden op 0,5 meter naar boven)

Uitgevoerd in RVS 316-L -100x100mm, tbv nisconstructie.

Artikelnummer	Omschrijving		€
D 1141143	Oplegbalk RVS 316-L - 100x100mm	per m ¹	368,00
D 1141142	Oplegbalk RVS 304 - 100x100mm	per m ¹	264,00
D 1141130	Geleidebeugels RVS 316-L verstelbaar, maximaal 700mm		288,00

Hoekkap (afronden op 0,5 meter naar boven)

PVC beschermkap in kleur wit, gemonteerd op RVS 316-L constructie inclusief ophangbeugel.

D 1141135	Hoekkap PVC wit met RVS 316-L frame, tot badlengte 12 meter	per m ¹	655,00
D 1141136	Hoekkap PVC wit met RVS 316-L frame, tot badlengte 17 meter	per m ¹	994,00
D 1141098	Folie-voormontage platen RVS 316-L hoekkap, max 12 m ¹	per set	618,00
D 1141099	Folie-voormontage platen RVS 316-L hoekkap, max 17 m ¹	per set	909,00

Inlegbalk (afronden op 0,5 meter naar boven)

Uitgevoerd in RVS 316-L -100x100mm, tbv onderwaterterras constructie.

D 1141144	Inleg(onderwater)balk RVS 316-L - 100x100mm (exclusief voormontageset)	per m ¹	368,00
D 1141145	Inleg(onderwater)balk RVS 304 - 100x100mm (exclusief voormontageset)	per m ¹	264,00
D 1141097	Voormontageset inlegbalk		153,00
D 1141194	Instortdelen inlegbalk		153,00

Afschermplaat (afronden op 0,5 meter naar boven)

PVC afschermplaat gemonteerd op een RVS 316-L constructie inclusief ophangbeugel.

D 1141192	Voormontagedelen set tbv afschermplaat 750mm		227,00
D 1141190	Voormontagedelen set tbv afschermplaat 1400mm		328,00
D 1141138	Afschermplaat PVC wit met RVS 316-L frame, maximaal 750mm (tbv 2 kokers)	per m ¹	416,00
D 1141139	Afschermplaat PVC wit met RVS 316-L frame, maximaal 1400mm (tbv 3 kokers)	per m ¹	550,00
D 1141193	Beugelset tbv bevestiging afschermplaat 750mm		312,00
D 1141191	Beugelset tbv bevestiging afschermplaat 1400mm		451,00

Vaste klep (afronden op 0,5 meter naar boven)

Uitgevoerd in RVS 316-L met PVC plaat 10mm in kleur wit. Geschikt voor inbouw in bodem.

D 1141140	Vloerplaat PVC wit met RVS 316-L frame, maximaal 700mm	per m ¹	447,00
D 1141141	Vloerplaat PVC wit met RVS 316-L frame, maximaal 1000mm	per m ¹	600,00

Opbouw oprolsysteem (bovengronds)

Elektrisch bedienbaar oprolsysteem compleet, bestaat uit : zie prijsmatrix pagina 272
 aandrijf opbouwmotor 24V, elektronische besturingskast 220/24V
 elektronische eindafstelling, sleutelschakelaar opbouw, set linten
 2 consoles met rolbuis RVS 316-L*
 Afwerkkap in kleur wit RAL9010 is optioneel leverbaar

* bij overloopzwembaden zijn tegen een meerprijs hogere consoles nodig, dit dient bij bestelling doorgegeven te worden.

D 1141146	Accessoire opbouw oprolsysteem Versteving tbv zitbank, polyester plaat, 1900mm lengte (zonder versteving niet als zitbank te gebruiken)	per stuk	298,00
-----------	---	----------	--------



Montage mogelijkheden




Instortdelen (D 1141091 - set)

Montage flens met doorvoer.
Montagevorm waarbij de doorvoer wordt ingegoten in de badconstructie.
Stabiliteitsvinnen zijn voorzien op de doorvoer.
(1141090 + 1141094 = 1141091)



Voormontagedelen (D 1141093 - set)

Doorvoer met aparte montageflens.
Deze montagevorm wordt gebruikt na het afwerken van de kuip. Nadien volgt de folie-afwerking vooraleer de aparte montage flens geïnstalleerd kan worden.
Tevens te gebruiken voor bestaande zwembaden.
(1141092 + 1141094 = 1141093)

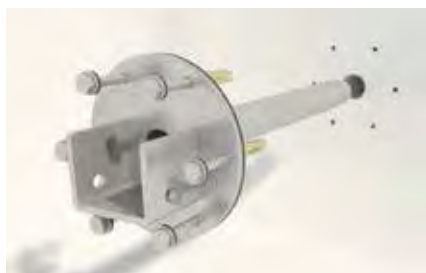

Wanddoorvoer (D 1141121)

Montage flens met doorvoer.
Deze vorm van montage wordt gebruikt na het afwerken van de kuip en komt bovenop de gebruikte afwerking. Deze kan gebruikt worden voor bestaande zwembaden.



Kabelgoot (D 1141120)

Montage flens zonder doorvoer met RVS voorgedrukte plaat voor geleiding van de motor kabel.
Deze vorm van montage wordt gebruikt na het afwerken van de kuip.



Inhangsysteem 500mm (D 1141150)

Inhangplaat met U-profiel, 500mm hoogte.
Deze worden bovenop de muur gelegd, onder de randsteen.
De kabel wordt naar boven geleid.



Voormontageplaten tbv hoekkap

Compleet montage deel met doorvoer, gemonteerd op RVS plaat.
Ideaal voor montagevorm op de bodem.
Voorzieningen voor afwerking constructie (hoekkap).

Overzicht Aquadeck doorvoeren

Artikelnummer	Omschrijving	€
D 1141091	Aquadeck set instortdelen tbv buismotor 250Nm compleet, motor- en lagerzijde, inclusief montagedelen	419,00
Set bestaat uit :		
D 1141090	Aquadeck set instortdelen tbv buismotor 250Nm, enkel instortdelen motor- en lagerzijde (met oren)	153,00
D 1141094	Aquadeck afbouwset tbv set instortdelen D 1141090 inclusief lageras, bevestigingsmateriaal en pakking	267,00
D 1141093	Aquadeck set voormontagedelen tbv buismotor 250Nm compleet, motor- en lagerzijde, inclusief montagedelen	419,00
Set bestaat uit :		
D 1141092	Aquadeck voormontageset tbv buismotor 250Nm, buis ø 34mm met vlakke flens en lagerzijde, instorten (op muur met vaste buis)	153,00
D 1141094	Aquadeck afbouwset tbv set instortdelen D 1141092 inclusief lageras, bevestigingsmateriaal en pakking	267,00
D 1141121	Aquadeck wanddoorvoer tbv buismotor 250Nm compleet, buis ø 34mm, tbv bestaande baden (op muur met vaste buis)	335,00
D 1141120	Aquadeck inbouwdelenset met kabelgoot compleet, montage op muur	335,00
D 1141150	Aquadeck inhangsysteem (plaat met U-profiel) tbv buismotor, inbouwdiepte 500mm	324,00
D 1141095	Aquadeck set inbouwdelen tbv buismotor 250Nm compleet, tbv PE/PP baden	384,00
D 1141096	Aquadeck set inbouwdelen tbv buismotor 250Nm compleet, tbv polyester baden	384,00

Accessoires

Perronbeugel RVS 316-L Deluxe - verstelbaar

Advies montageafstand: 1 perronbeugel per 700mm

Artikelnummer	Omschrijving	€
D 1141130	Geleidebeugels RVS 316-L verstelbaar, maximaal 700mm	288,00

Geleidingsrollen lamellen

D 1141125	Geleidingsrol polycarbonaat 700mm	78,00
D 1141126	Geleidingsrol polycarbonaat 1000mm	98,00
D 1141127	Geleidingsrol RVS 316-L 700mm	78,00
D 1141128	Geleidingsrol RVS 316-L 1000mm	98,00

Afstandsbediening

D 1141102	Afstandsbediening 1-kanaals met handzender (A+B)	per set	299,00
D 1141103	Extra ontvanger (C) voor afstandsbediening (verlichting)		149,00
D 1141105	Afstandsbediening 4-kanaals met antenne bestaat uit handzender en ontvanger (voor extra bereik)	per set	566,00

Sleutelschakelaar

D 1141101	Inbouw sleutelschakelaar inclusief reservesleutel	203,00
D 1141100	Opbouw sleutelschakelaar inclusief reservesleutel (wordt standaard meegeleverd bij complete constructie)	154,00

Set linten

D 1141242	Set van 6 linten 1500mm, kleur grijs	36,00
D 1141246	Set van 6 linten 3000mm, kleur grijs	57,00

Transportkoker

N 1141293	Kartonnen koker 4 meter, maximaal 24 lamellen	25,50
N 1141294	Kartonnen koker 5 meter, maximaal 24 lamellen	30,50
N 1141295	Kartonnen koker 6 meter, maximaal 24 lamellen	35,50

Bayrol Calcinex lamellenontkalker

Calcinex is een vloeibaar product en is de oplossing als hard water een probleem vormt. Het vermindert het neerslaan van kalk waardoor de vertroebeling van het water en ook de kalkaanslag in het zwembad en het circulatiesysteem wordt vermeden. Gebruik 300 ml per 10m³ badinhoud na elke watersuppletie.

A 1268145	Bayrol Calcinex 1 liter, kalkverwijderaar	afname per doos 6 stuks, per stuk	15,65
-----------	--	-----------------------------------	-------

Aquadeck lamellenontkalker

D 1141153	Aquadeck lamellenontkalker - 5 liter in can Bij levering van een nieuw Aquadeck is 1 liter Aquadeck lamellenontkalker inbegrepen.	68,00
-----------	--	-------



Motoren en toebehoren

Aqua buismotor PVC

Artikelnummer	Omschrijving	€
D 1141110	Aqua buismotor PVC, voedingsspanning 24V-DC, inclusief 10 meter kabel Vermogen 250 Nm, 3,5 omw/minuut Programmeerbare eindafstelling	2.462,00

Accessoires

D 1141115	Meerprijs 15 meter kabel	202,00
D 1141109	Meerprijs 20 meter kabel	303,00

Aqua-Junior 120 - externe motor

D 1141112	Aqua-Junior 120 aandrijfmotor, asgat ø30mm, voedingsspanning 24V-DC Vermogen 120 Nm, 5 omw/minuut Programmeerbare eindafstelling (exclusief muurdoorvoer)	1.218,00
-----------	--	----------

D 1141123	Muurdoorvoer Aqua-Junior/Aquamat externe motor	op aanvraag
D 1141157	Waterkeerring Aquadeck 42x30x10mm	33,00

Aquamat 250 - externe motor

D 1141113	Aquamat 250 aandrijfmotor, asgat ø30mm, voedingsspanning 24V-DC Vermogen 250 Nm, 3,5 omw/minuut Programmeerbare eindafstelling (exclusief muurdoorvoer)	1.841,00
-----------	--	----------

D 1141123	Muurdoorvoer Aqua-Junior/Aquamat externe motor	op aanvraag
D 1141157	Waterkeerring Aquadeck 42x30x10mm	33,00

Aqua ECB

D 1141117	Aqua ECB elektronische besturing, inclusief trafo 230/24V (afmetingen 300x250x120mm - bxxhxd) tbv Aqua-Junior 120, Aquamat 250 en Aqua buismotor	750,00
-----------	---	--------

Ombouwset externe motor naar buismotor

Indien er ter plaatse geen Aqua-CTS/ECB gemonteerd is dient deze extra besteld te worden.

D 1141122	Ophangbeugel met koppelstuk tbv as ø30mm	328,00
-----------	--	--------



D 1141110



D 1141112



D 1141113



D 1141117



Welke kabeldiameters te gebruiken bij verlengen Aquadeck motorkabels?

Motor 24V

< 25 meter verlengen met 2x2,5mm²

< 50 meter verlengen met 2x4mm²

Motorcontacten

< 25 meter verlengen met 6x1mm²

< 50 meter verlengen met 6x2,5mm²

Ecodeck afdekking

- Isolerende PE afdekking, dikte 6mm/450 gram/m² (± 40 gram), met een toplaag van PE weefsel met PE coating.
- Leverbaar in de kleuren blauw (±RAL 5015) en lichtgrijs (±RAL 7035).
- Voorzijde met ingelaste drijver (PE schuim) en verstelbaar trekkoord.
- Achterzijde om de circa 65cm (bevestiging middels klemschrijven) voorzien van voorloopdoek.
- Biedt een goede isolatie, drijfvermogen en stijfheid.
- Toplaag wordt middels cacheren op een hoogwaardig PE schuim (kleur grijs) gelast en zorgt voor goede lasverbindingen, sterkte en hoge UV bestendigheid.
- Geschikt voor temperaturen tot maximaal 29°C, alleen voor zwembaden, niet voor spa's en/of whirlpools.

Door de afwerking met opgelaste stroken alleen geschikt voor rechthoekige zwembaden. Indien sprake van andere vormen (rond, ovaal of romaanse trap) dan rekening te houden met kleine afwijkingen in afwerking.

Kenmerken

- Lange zijden voorzien van opgelaste lasband, breedte 5cm.
- Verpakt in PE bandweefsel (blauw).




Voor baden met een romaanse trap: afdekking rechthoekig te meten, inclusief de romaanse inlooptrap.

Artikelnummer	Omschrijving		€
D 1106400	Kleur blauw, 0 - 15m ²	per m ²	66,95
D 1106401	Kleur blauw, 15 - 25m ²	per m ²	51,35
D 1106402	Kleur blauw, 25 - 35m ²	per m ²	45,70
D 1106403	Kleur blauw, 35 - 50m ²	per m ²	42,10
D 1106404	Kleur blauw, > 50m ²	per m ²	39,50
D 1106405	Kleur grijs, 0 - 15m ²	per m ²	66,95
D 1106406	Kleur grijs, 15 - 25m ²	per m ²	51,35
D 1106407	Kleur grijs, 25 - 35m ²	per m ²	45,70
D 1106408	Kleur grijs, 35 - 50m ²	per m ²	42,10
D 1106409	Kleur grijs, > 50m ²	per m ²	39,50
Transportkosten		per m ²	3,00

Accessoires

D 1106410	Uitsparing voor trap		56,00
D 1106411	Afwerking romaanse inlooptrap (geen drijver mogelijk)		66,50
D 1106412	Afwerking rechte inlooptrap (inclusief drijver)		115,00
D 1106413	Afwerking ovale of ronde vorm, oprollinten ipv voorloopgaas		115,00
D 1106414	Afgeschuinde of ronde hoeken	per hoek	18,65

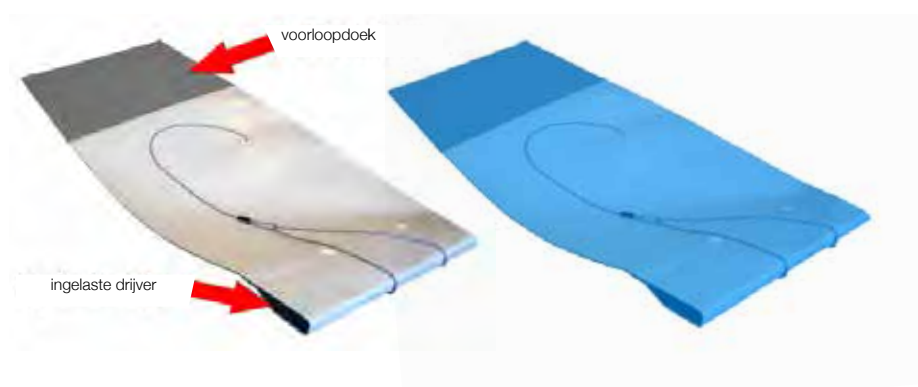

Thermodeck afdekking

- Topkwaliteit isolerende PE afdekking, dikte 8mm/ 910 gram/m² (± 60 gram), met polyolefin toplaag.
- Leverbaar in de kleur blauw (±RAL 5015). De hoogwaardige toplaag zorgt voor een sterke lasverbinding.
- Voorzijde met ingelaste drijver (PE schuim) en verstelbaar trekkoord.
- Achterzijde voorzien van Pvc linten (1,50 meter), om de 65cm.
- Het speciaal geselecteerde PE schuim heeft een hoog gewicht van, een goede weerstand tegen veroudering door UV-straling en een lange levensduur.
- Geschikt voor alle type zwembaden, in het bijzonder voor zwembaden > 70m² en openbare zwembaden.
- Geschikt voor temperaturen tot maximaal 36°C, alleen voor zwembaden, niet voor spa's en/of whirlpools.



Voor baden met een romaanse trap: afdekking rechthoekig te meten, inclusief de romaanse inlooptrap.

Door de afwerking met opgelaste stroken alleen geschikt voor rechthoekige zwembaden. Indien sprake van andere vormen (rond, ovaal of romaanse trap) dan rekening te houden met kleine afwijkingen in afwerking.

Kenmerken

- Lange zijden voorzien van opgelaste lasband, breedte 5cm.
- Verpakt in PE bandweefsel (blauw).

Artikelnummer	Omschrijving		€
D 1106450	Kleur blauw, 0 - 15m ²	per m ²	98,40
D 1106451	Kleur blauw, 15 - 25m ²	per m ²	79,70
D 1106452	Kleur blauw, 25 - 35m ²	per m ²	73,00
D 1106453	Kleur blauw, 35 - 50m ²	per m ²	68,55
D 1106454	Kleur blauw, > 50m ²	per m ²	66,00

Transportkosten	per m ²	3,00
-----------------	--------------------	------

Accessoires

D 1106410	Uitsparing voor trap		56,00
D 1106411	Afwerking romaanse inlooptrap (geen drijver mogelijk)		66,50
D 1106412	Afwerking rechte inlooptrap (inclusief drijver)		115,00
D 1106413	Afwerking ovale of ronde vorm, oprollinten ipv voorloopgaas		115,00
D 1106414	Afgeschuinde of ronde hoeken	per hoek	18,65




SPECIAAL VOOR ONZE KLANTEN

Mijn Pomaz is naast een professionele webshop een allesomvattend platform, uw persoonlijke omgeving bij en binnen Pomaz, voor u op maat gemaakt.

- zeer ruime productdatabase, zoeken op nummer, merk, leverancier etc.
- bestelmogelijkheid, orderoverzicht en ordervolledien.
- aanmelden en overzicht van retouren en reparaties.
- nieuws, van nieuw product tot technische tips and tricks
- FAQ, downloads, instructievideo's etc.
- geoptimaliseerd voor mobiel gebruik.

mijn
pomaz



Silver
(± 368gram/m²)Gold
(± 460gram/m²)Sol+Guard
(blauw transparant)
(± 460gram/m²)EnergyGuard
(donkerblauw/zwart)
(± 460gram/m²)

Aandachtspunt berekening.
Voor baden met een romaanse trap: afdekking rechthoekig te meten, inclusief de romaanse inlooptrap.

Noppenfolie afdekking

- Voorzien van Geobubble voor een langere levensduur en door onderzoek bewezen hogere isolatiewaarde.
- Rondom afgezoomd met Pvc/polyester afboordband (gestikt), kleur blauw of grijs (afhankelijk van de kleur van de afdekking).
- Voorzijde voorzien van 3 polycarbonaat ringen voor bevestiging van het standaard bevestigde trekkoord.
- Achterzijde voorzien van polycarbonaat ringen en verstelbare polyester oprollinten om de circa 60cm (netto lengte 1,30 meter).
- Verpakt in blauw PE bandweefsel.

Silver - 400 micron

Artikelnummer	Omschrijving		€
D 1103300	Silver, < 15 m²	per m²	26,65
D 1103301	Silver, 15 - 25m²	per m²	18,05
D 1103302	Silver, 25 - 35m²	per m²	16,10
D 1103303	Silver, 35 - 50m²	per m²	15,20
D 1103304	Silver, > 50m²	per m²	14,65

Gold - 500 micron

D 1103305	Gold, < 15 m²	per m²	28,05
D 1103306	Gold, 15 - 25m²	per m²	20,55
D 1103307	Gold, 25 - 35m²	per m²	18,55
D 1103308	Gold, 35 - 50m²	per m²	17,55
D 1103309	Gold, > 50m²	per m²	16,85

Sol+Guard - 500 micron

D 1103311	Sol+Guard, < 15 m²	per m²	29,70
D 1103312	Sol+Guard, 15 - 25m²	per m²	21,30
D 1103313	Sol+Guard, 25 - 35m²	per m²	19,30
D 1103314	Sol+Guard, 35 - 50m²	per m²	18,30
D 1103315	Sol+Guard, > 50m²	per m²	17,60

EnergyGuard - 500 micron

voorzien van transparante 'geobubbles' voor een goede warmtegeleiding, bovenlaag transparant met donkerblauwe/zwarte onderlaag. Rondom afgewerkt met band donkergrijs gestikt.

D 1103316	EnergyGuard, < 15 m²	per m²	29,65
D 1103317	EnergyGuard, 15 - 25m²	per m²	21,30
D 1103318	EnergyGuard, 25 - 35m²	per m²	19,30
D 1103319	EnergyGuard, 35 - 50m²	per m²	18,30
D 1103320	EnergyGuard, > 50m²	per m²	17,60

Transportkosten	per m²	0,75
-----------------	--------	------

Accessoires

D 1107300	Uitsparing voor trap (haaks, sleuven of 'vloeiend')	59,00
D 1107301	Afwerking romeinse inlooptrap	69,00
D 1107302	Meerprijs ovale vorm en ronde vorm	69,00
D 1107303	Afgeschuinde of ronde hoeken, minimale radius 10cm	per hoek 18,65
D 1107304	Drijfbuis voor afdekkingbreedte 2,00 – 4,00 meter	129,00
D 1107305	Drijfbuis voor afdekkingbreedte 4,00 – 5,00 meter	145,00
D 1107306	Drijfbuis voor afdekkingbreedte 5,00 – 6,00 meter	172,00
D 1107312	Trekkoord inclusief bevestigingsmateriaal (indien los besteld, standaard inbegrepen)	49,45
D 1107307	Voorloopdoek ipv linten, standaard lengte 1,30 meter	per m¹ 35,00
D 1107308	Beschermzeil voor afdekkingbreedte tot 4,00 meter, inclusief 3 elasticsen	42,00
D 1107309	Beschermzeil voor afdekkingbreedte 4,00 - 5,00 meter, inclusief 3 elasticsen	55,00
D 1107310	Beschermzeil voor afdekkingbreedte 5,00 - 6,00 meter, inclusief 3 elasticsen	67,00

Allround oprolsysteem

- Alleen toe te passen voor noppenfoliën, niét voor Eco- en Thermodeck.
- Leverbaar in 2 uitvoeringen, verrijdbaar en vast.
- 5-delig in telescopische uitvoering, voorzien van geanodiseerde aluminium buis ø 11cm.
- In 3 as-lengtes beschikbaar.



Verrijdbare uitvoering

Voorzien van RVS steunen. 1 zijde vast met antislip voetjes, 1 zijde verrijdbaar met grote wielen.

Artikelnummer	Omschrijving	€
D 1121097	2,50 tot 4,50 meter, telescopisch	556,00
D 1121098	4,30 tot 5,70 meter, telescopisch	646,00
D 1121099	5,30 tot 6,90 meter, telescopisch	675,00

Vaste uitvoering

U-profiel op 4 flenzen.

D 1121094	2,50 tot 4,50 meter, telescopisch	556,00
D 1121095	4,30 tot 5,70 meter, telescopisch	646,00
D 1121096	5,30 tot 6,90 meter, telescopisch	675,00



Onderdelen

D 1107313	Set van 4 linten zwart, lengte 135mm met klem, tbv oprolsysteem noppenfolie	35,95
D 1938681	Set van 5 banden verstelbaar, inclusief gesp tbv oprolsysteem voor schuim- en noppenfoliën	43,00






Aandachtspunt berekening.
Voor de juiste maatvoering
rekening houden met 60cm
extra badlengte en badbreedte.



±RAL 6026



±RAL 7037



±RAL 9005



C 1162001



C 1162010



C 1162014



C 1162011



C 1162016



C 1162017



C 1162020-BL



C 1162020-GRO



C 1162020-GRI

Bladernet Pvc

- Om bladeren en andere vervuiling tijdens de overwinteringsperiode uit het zwembad te houden.
- Vervaardigd uit Pvc netweefsel, circa 250gr/m².
- Leverbaar in 3 kleuren ; groen, grijs en zwart.
- Op maat gemaakt, voorzien van RVS ringen ø 20mm elke 50cm, geplaatst in versterkte zoom (gestikt) om uitscheuren te voorkomen.

Artikelnummer	Omschrijving		€
D 1161400	Kleur groen, < 30m ²	per m ²	18,35
D 1161401	Kleur groen, 30 - 40m ²	per m ²	15,65
D 1161402	Kleur groen, 40 - 60m ²	per m ²	14,75
D 1161403	Kleur groen, 60 - 80m ²	per m ²	13,65
D 1161404	Kleur groen, > 80m ²	per m ²	13,35
D 1161408	Kleur grijs, < 30m ²	per m ²	18,35
D 1161409	Kleur grijs, 30 - 40m ²	per m ²	15,65
D 1161410	Kleur grijs, 40 - 60m ²	per m ²	14,75
D 1161411	Kleur grijs, 60 - 80m ²	per m ²	13,65
D 1161412	Kleur grijs, > 80m ²	per m ²	13,35
D 1161416	Kleur zwart, < 30m ²	per m ²	18,35
D 1161417	Kleur zwart, 30 - 40m ²	per m ²	15,65
D 1161418	Kleur zwart, 40 - 60m ²	per m ²	14,75
D 1161419	Kleur zwart, 60 - 80m ²	per m ²	13,65
D 1161420	Kleur zwart, > 80m ²	per m ²	13,35
Transportkosten		per m ²	0,75

Accessoires

D 1161432	Afwerking ovale of ronde vorm	80,00
D 1161433	Afwerking romeinse of rechte inlooptrap	80,00
D 1161434	Uitsparing voor trap	80,00


C 1162001	Bevestigingsrubber 25cm	per 100 stuks	1,25
C 1162010	Nylon haring	per 50 stuks	1,05

C 1162014	Grondanker verzinkbaar in Alu/RVS	per 50 stuks	3,00
C 1162011	Grondanker verzinkbaar in brons	per 50 stuks	5,50

C 1162016	RVS steekharing lengte 100mm/ø 6mm, per 50 stuks voor bevestiging in tegel/beton	1,20
C 1162017	RVS steekharing lengte 250mm/ø 6mm, per 50 stuks voor bevestiging in gras	1,55

C 1162020-BL	Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur blauw	110,00
C 1162020-GRI	Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur grijs	110,00
C 1160020-GRO	Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur groen	110,00

Winterafdekking Pvc/polyester

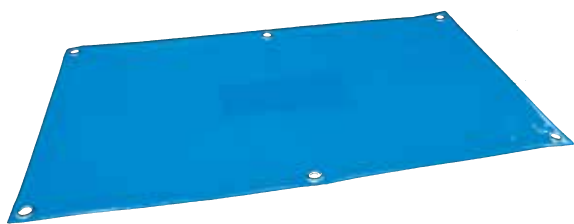

- Om bladeren en andere vervuiling tijdens de overwinteringsperiode uit het zwembad te houden.
- Vervaardigd uit Pvc/polyester zeil in zware kwaliteit, circa 580gr/m².
- Leverbaar in 4 kleuren; groen, blauw, grijs en zwart.
- Op maat gemaakt, voorzien van RVS ringen ø 20mm elke 50cm, geplaatst in versterkte zoom (gestikt) om uitscheuren te voorkomen
- Voor de juiste afwatering worden er in het midden van het zeil om de 20cm gaten van ø 55mm voorzien.
- Aan de onderzijde wordt een gaasstrook opgelast.



Aandachtspunt berekening.
Voor de juiste maatvoering
rekening houden met 60cm
extra badlengte en badbreedte.



±RAL 6026

±RAL 5015



±RAL 7037

±RAL 9005

Artikelnummer	Omschrijving		€
D 1161300	Kleur groen, < 30m ²	per m ²	21,60
D 1161301	Kleur groen, 30 - 40m ²	per m ²	18,30
D 1161302	Kleur groen, 40 - 60m ²	per m ²	16,90
D 1161303	Kleur groen, 60 - 80m ²	per m ²	15,05
D 1161304	Kleur groen, > 80m ²	per m ²	14,65
D 1161310	Kleur blauw, < 30m ²	per m ²	21,60
D 1161311	Kleur blauw, 30 - 40m ²	per m ²	18,30
D 1161312	Kleur blauw, 40 - 60m ²	per m ²	16,90
D 1161313	Kleur blauw, 60 - 80m ²	per m ²	15,05
D 1161314	Kleur blauw, > 80m ²	per m ²	14,65
D 1161320	Kleur grijs, < 30m ²	per m ²	21,60
D 1161321	Kleur grijs, 30 - 40m ²	per m ²	18,30
D 1161322	Kleur grijs, 40 - 60m ²	per m ²	16,90
D 1161323	Kleur grijs, 60 - 80m ²	per m ²	15,05
D 1161324	Kleur grijs, > 80m ²	per m ²	14,65
D 1161330	Kleur zwart, < 30m ²	per m ²	21,60
D 1161331	Kleur zwart, 30 - 40m ²	per m ²	18,30
D 1161332	Kleur zwart, 40 - 60m ²	per m ²	16,90
D 1161333	Kleur zwart, 60 - 80m ²	per m ²	15,05
D 1161334	Kleur zwart, > 80m ²	per m ²	14,65
Transportkosten		per m ²	0,75

Accessoires

D 1161342	Afwerking ovale of ronde vorm		80,00
D 1161341	Afwerking romeinse of rechte inlooptrap		80,00
D 1161340	Uitsparing voor trap		80,00
C 1162001	Bevestigingsrubber 25cm	per 100 stuks	1,25
C 1162010	Nylon haring	per 50 stuks	1,05
C 1162014	Grondanker verzinkbaar in Alu/RVS	per 50 stuks	3,00
C 1162011	Grondanker verzinkbaar in brons	per 50 stuks	5,50
C 1162016	RVS steekharing lengte 100mm/ø 6mm, per 50 stuks voor bevestiging in tegel/beton		1,20
C 1162017	RVS steekharing lengte 250mm/ø 6mm, per 50 stuks voor bevestiging in gras		1,55
C 1162020-BL	Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur blauw		110,00
C 1162020-GRI	Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur grijs		110,00
C 1160020-GRO	Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur groen		110,00

The new generation of gush showers and counter-current systems





Evolution



Flat, dynamic, elegant.



I-Jet

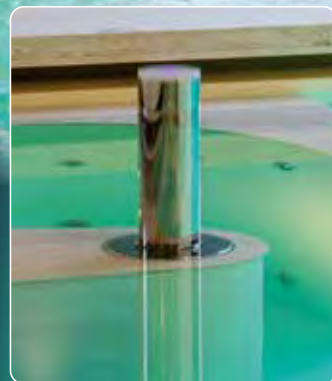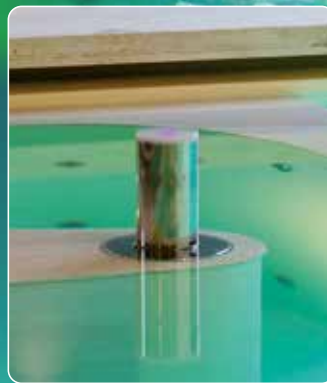

The
invisible
gush shower.

Hugo Lahme

Perfection in every element.